

Características

ELEVADOR DE MATERIAL MANUAL PORTÁTIL PARA LEVANTAR CARGAS PESADAS POR MEDIO DE AIRE. FACILIDAD DE TRANSPORTE.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Plataforma de carga
- Plataforma de carga con soporte para tubos

FUNCIONAMIENTO

- Elevación por medio de CO²
- Elevación por medio de aire

RUEDAS Y FRENOS

- Ruedas delanteras/traseras giratorias y que no marcan en estándar
- Frenos independientes en cada rueda

ESPECIFICACIONES

GH™-3.8

- Altura de elevación 3,80 m
- Capacidad de carga 136 kg

GH™-5.6

- Altura de elevación 5,60 m
- Capacidad de carga 113 kg

- Concebido y construido con aluminio ligero y resistente al deterioro
- Dimensiones reducidas. Los estabilizadores son plegables para facilitar el transporte. La bandeja se destaca
- La instalación del Super Hoist se efectúa en segundos. Los estabilizadores, colocados en el momento del stock alrededor del telescópico, se despliegan hacia el suelo. La bandeja de una sola pieza se retira en el momento del transporte y se vuelve a fijar a la estructura fácilmente. No es necesaria ninguna herramienta especial
- Las ruedas se bloquean por medio de pedales de freno independientes.
- El mando patentado permite activar las funciones de subida y descenso e incluso el vaciado del aire.
- Un depósito de aceite está situado en la extremidad de cada pistón en el interior de la estructura del telescópico. Este concepto patentado permite la lubricación continua y correcta. Evita también que el aceite se seque.
- El Super Hoist utiliza una alimentación de gas CO² o aire comprimido. Todos los modelos de botella con sus soportes son compatibles con este elevador.



United Kingdom

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334


Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :

Especificaciones

Revolucionario y fácil de utilizar, permite a una sola persona elevar cargas pesadas en cualquier lugar. A la vez, el Super Hoist es tan compacto que puede ser transportado en el maletero de la mayoría de vehículos.

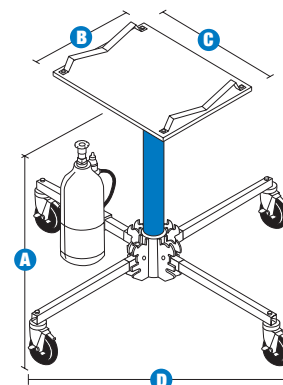

MODELOS	GH™-3.8	GH™-5.6
DIMENSIONES		
Altura de elevación máx.	3,80 m	5,60 m
A Altura – replegada	1,04 m	1,37 m
B Longitud plataforma de carga	0,48 m	0,48 m
C Ancho plataforma de carga	0,61 m	0,61 m
D Ancho – en operación	1,35 m	1,35 m
PRODUCTIVIDAD		
Capacidad de carga	136 kg	113 kg
Dimensión en posición de transporte	0,36x0,36x1,00 m	0,36x0,36x1,33 m
POTENCIA		
Funcionamiento	CO ₂ o por Aire - Presion 5,86 bares	
PESO		
CE	34 kg	37 kg
CONFORME A LAS NORMAS		
(y a los estándar donde se entrega la máquina)	CE EN 280	