

MAXIMIZE SEU RETORNO

ESCOLHA A LANÇA CERTA PARA O TRABALHO

S[®]-60 J		S[®]-65 XC[™]
 <p>300 KG CAPACIDADE MÁXIMA DA PLATAFORMA: 2 OCUPANTES</p>	Qual é a capacidade de que você precisa?	<p>454/300 KG CAPACIDADE MÁXIMA DA PLATAFORMA: 3 OCUPANTES</p> 
 <p>ALCANCE RÁPIDO ALTA VELOCIDADE VERTICAL PARA TRABALHOS EM ALTURA NO DIA A DIA</p>	Necessita de altura, alcance ou ambos?	<p>ALTURA + ALCANCE MELHOR ALCANCE DO SEGMENTO</p> 
 <p>1 ÚNICO ENVELOPE MENOR COMPLEXIDADE, FÁCIL OPERAÇÃO</p>	Precisa de uma operação mais fácil ou maior produtividade?	<p>ECONOMIZE TEMPO MAIS ELEVAÇÕES EM CADA CICLO</p> 
 <p>1 CAMINHÃO - DUAS UNIDADES* FACILIDADE DE TRANSPORTE</p>	Precisa otimizar o transporte?	<p>UMA UNIDADE CABE EM UMA ÚNICA CARGA DE CAMINHÃO</p> 
 <p>1/3 MAIS LEVE** MANTÉM BAIXA PRESSÃO NO SOLO PARA TRABALHO EM SUPERFÍCIES SENSÍVEIS</p>	O peso é importante para sua aplicação?	<p>PESO PADRÃO PARA TRABALHOS DE ALTA CAPACIDADE EM QUE O PESO NÃO É PROBLEMA</p> 
<p>PARA A MAIORIA DOS TRABALHOS EM ALTURA</p>  <p>Construção em geral</p>  <p>Manutenção em altura</p>  <p>Locais urbanos com espaços restritos</p>  <p>Trabalho de acabamento com ferramentas elétricas</p>	<p>Aplicações</p> <p>Escolha a máquina do tamanho certo para o trabalho e maximize seu retorno</p>	<p>PARA TRABALHOS QUE EXIGEM DESEMPENHO EXTRA</p>  <p>Estrutura e soldagem em aço pesado</p>  <p>Jateamento de areia em estaleiro</p>  <p>Construção pesada Vitrificação</p>  <p>Refinarias com necessidades extremas</p>


* Apenas países selecionados

** Em comparação com outras máquinas da mesma categoria

Genie[®]

QUALITY BY DESIGN


SAIBA MAIS EM GENIELIFT.COM

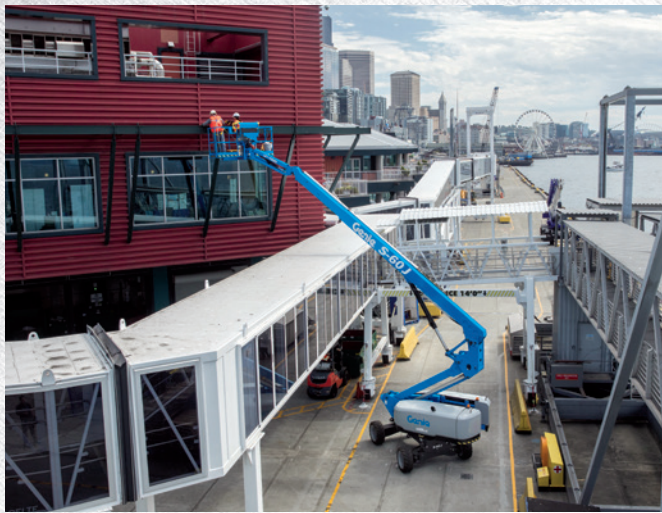

S[®]-60 J

🏠 CAPACIDADE DE ELEVÇÃO MÁXIMA	300 kg
📏 ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO	20,5 m
📏 ALTURA MÁX. DA PLATAFORMA	18,5 m
➡️ ALCANCE HORIZONTAL MÁX.	12,3 m
📍 PRESSÃO SOBRE O SOLO - PNEUS	85 psi
📏 CAPACIDADE DE RAMPA	45%
📏 PESO	7.550 kg
🔌 OPÇÕES DE MOTOR (ANSI/CSA)	
- 24.8 hp, Kubota D1105, Diesel, T4i/T4f, Estágio IIIA/V, CN III	
- 49 hp, Kubota D1803, Turbo Diesel, T4f/Estágio V	


PARA A MAIORIA DOS TRABALHOS EM ALTURA

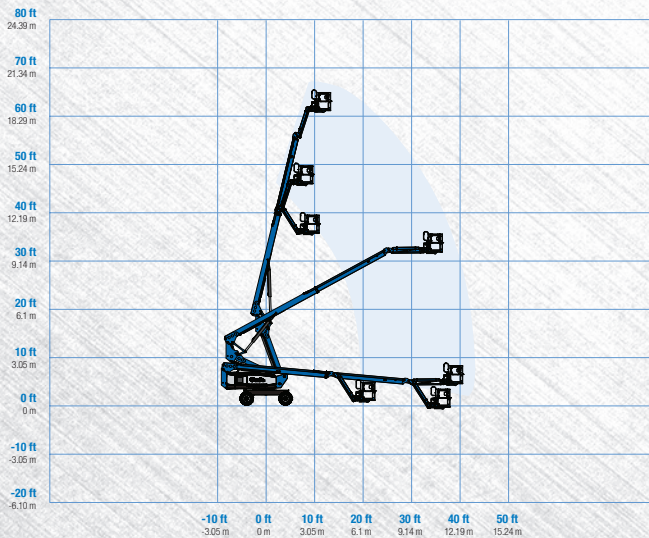

S[®]-65 XC™

🏠 CAPACIDADE DE ELEVÇÃO MÁX. IRRESTRITA	300 kg	OPÇÕES DE MOTOR (CE)	
🏠 CAPACIDADE DE ELEVÇÃO MÁX. RESTRITA	454 kg	- 60 hp Deutz TD2.2L, Turbo Diesel, Estágio V	
📏 ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO	21,81 m	- 49 hp Deutz TD2.2L, Turbo Diesel, Estágio V	
📏 ALTURA MÁX. DA PLATAFORMA	19,81 m	- 49 HP, Deutz D2.9L, Diesel, T4f	
➡️ ALCANCE HORIZONTAL MÁX.	16,51 m	- 49 HP, Perkins 404F-E22T, Turbo Diesel, T4f	
📍 PRESSÃO SOBRE O SOLO - PNEUS	90 psi	- 60 HP, Ford 2.5L, Gás/GLP	
📏 CAPACIDADE DE RAMPA	45%		
📏 PESO	11.412 kg		

PARA TRABALHOS QUE EXIGEM DESEMPENHO EXTRA

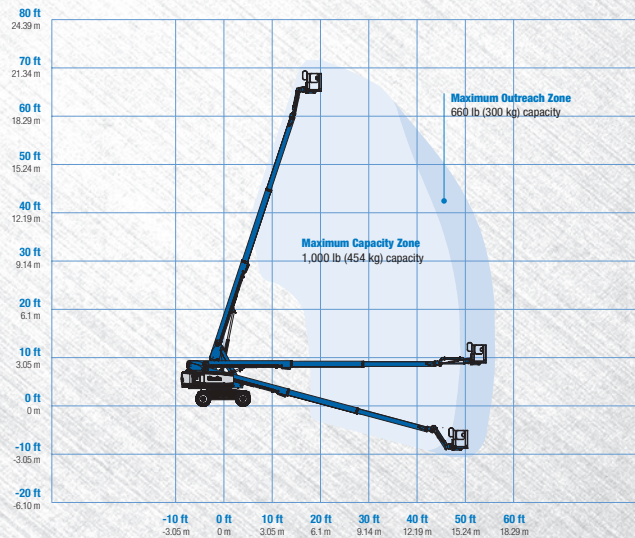

Genie[®]

QUALITY BY DESIGN
SAIBA MAIS EM GENIELIFT.COM