

### Technische Daten

Modell	Z-80/60
--------	---------

#### Abmessungen

Arbeitshöhe max*	27,77 m
Plattformhöhe max.	23,77 m
Seitliche Reichweite max.	18,29 m
Übergreifende Höhe max.	8,83 m
Reichweite unter Nullniveau	4,83 m
<b>A</b> Plattformlänge 2,44 m / 1,83 m	0,91 m/0,76 m
<b>B</b> Plattformbreite 2,44 m/1,83 m	2,44 m/1,83 m
<b>C</b> Höhe – eingefahren	3,00 m
<b>D</b> Länge – eingefahren	11,27 m
<b>E</b> Transportlänge	11,27 m
<b>F</b> Breite	2,49 m
<b>G</b> Radstand	2,85 m
<b>H</b> Bodenfreiheit (Mitte)	0,30 m

#### Leistung

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	160°
Vertikaler Korbbarm-Schwenkbereich	135°
Schwenkbereich des Oberwagens	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang – Sek.-Ausleger angehoben	1,17 m
Seitlicher Überhang – Sek.-Ausleger abgesenkt	2,24 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,83 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren**	1,1 km/h
Hubgeschwindigkeit zur vollen Höhe	76 Sek.
Steigfähigkeit - eingefahren (4x4)***	45%
Wenderadius innen – Zweiradlenkung	4,42 m
Wenderadius außen – Zweiradlenkung	7,47 m
Wenderadius innen – Allradlenkung	2,13 m
Wenderadius außen – Allradlenkung	4,57 m
Steuerung	12V proportionale
Reifenoptionen5	18-625 NHS

#### Antrieb/Energie

Antriebsart	Deutz Turbo Diesel D2011 L04i, 4 Zylinder 74 PS (55 kW) Stufe IIIA Deutz Turbo Diesel TD2.2 L3, 3 Zylinder 74 PS (55 kW) Stufe V
Notbedienung	12 V DC
Hydrauliktankinhalt	170 L
Kraftstofftankinhalt	132 L

#### Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	85 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	74 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>


#### Eigengewicht\*\*\*\*

Eigengewicht 4x4x2	16.284 kg
Eigengewicht 4x4x4	17.010 kg

#### Entspricht den Normen:

2006/42/EC - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission - Außen)

#### Arbeitsdiagramm Z-80/60

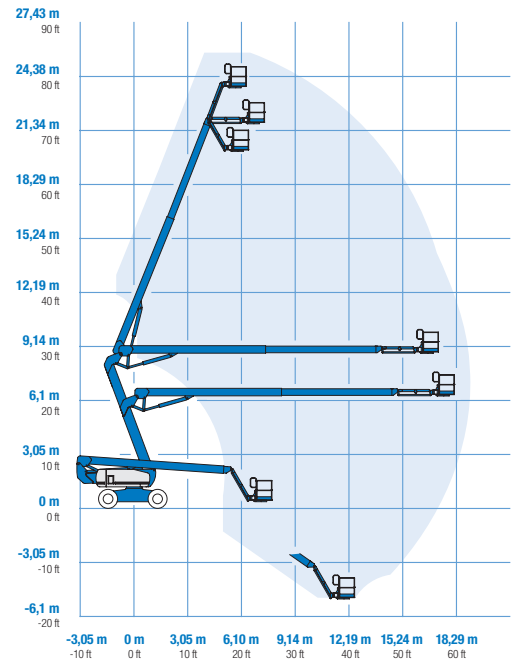


\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\* Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet.

\*\*\* Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

\*\*\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

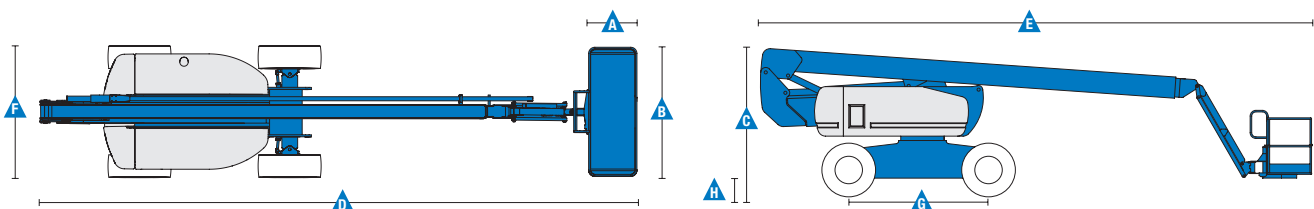

### Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR & ANBAUGERÄTE
----------------------	------------------------------	-----------------------

#### Abmessungen

- 25,77 m Arbeitshöhe
- 18,29 m seitliche Reichweite
- 8,83 m übergreifende Höhe
- Bis 227 kg Tragfähigkeit

#### Leistung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Vollproportionale Plattformsteuerung (Hall-Effekt-Joystick)
- Telematik-Vorbereitung Anschluss
- Lenkung über Joystickwippe
- Vollintegriertes Diagnosesystem
- Elektronisches ALC 1000-Steuerungssystem
- Hydraulikölkühler
- Antriebsaktivierungssystem
- Abschaltung der Fahrfunktion bei Chassisneigung
- Stromkabel zur Plattform
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk- und Fahralarm
- Blitzwarnleuchte
- Kontinuierlicher 360° Schwenkbereich des Oberwagens
- Verschließbare Abdeckungen des Oberwagens
- Permanente Traktion beim Fahren
- Zweistufige Fahrmotoren
- Vier Lenkarten: Lenkung der Vorderachse, Hinterachse, Krebsgang oder koordinierte Lenkung
- Begrenzung der Plattformhöhe auf 21,34 m programmierbar
- Lift Connect™ Telematik
- Lift Guard™ Kontaktalarm
- Lift Tool™ Werkzeugablage

#### Antrieb/Energie

- 12V Notbedienung
- Startwiederholsperr
- Automatische Motorabschaltung bei Fehlfunktion
- Motorstatus-Anzeige
- Motorvorwärmung (Continental)
- Doppelte Batteriekapazität
- Anzeigen für Motorinformationen
- Ansaugluftvorwärmung (Deutz-Motor)

#### Plattformoptionen

- 1,83 m Stahlplattform mit Seitenschwintür
- 2,44 m Stahlplattform mit dreiseitigen Einstiegen, u.a. Seitenschwintür (Standard)

#### Korbarm

- 1,83 m Korbarm mit 135° Arbeitsbereich

#### Antriebsoptionen

- Deutz Turbo Diesel D2011 L04i, 4 Zylinder 74 PS (55 kW) Stufe IIIA
- Deutz Turbo Diesel TD2.2 L3, 3 Zylinder 74 PS (55 kW) Stufe V

#### Fahrtriebs-/Lenkungsoptionen


- Allradantrieb/Vorderradlenkung (Standard)
- Allradantrieb u. Allradlenkung

#### Achsen

- Aktive Pendelachse (Standard)

#### Reifenoptionen

- Geländereifen, schaumgefüllt (Standard)
- Nichtmarkierende Geländereifen, schaumgefüllt

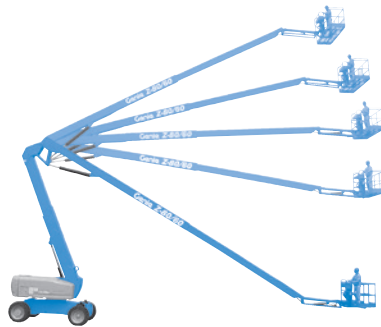

<sup>(1)</sup> Nur direkt ab Werk verfügbar  
<sup>(2)</sup> Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre  
<sup>(3)</sup> Nur erhältlich als Ersatzteil  
<sup>(4)</sup> Senkt die Tragfähigkeit um etwa 27 kg.  
 Nur mit 1,83 m-Plattform verfügbar, nicht mit anderen Plattformen oder Plattformoptionen.

#### Leistungsoptionen

- Lift Guard™ Plattform-Schutzgitter, halbe und volle Höhe<sup>(1)</sup>
- Zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Druckluftleitung zur Plattform<sup>(1)</sup>
- Stromkabel zur Plattform: inkl. Stecker, Steckdose, mit/ohne Fehlerstromschutzschalter (FI) mit Überstromschutz
- Scheinwerfer Paket (2 am Chassis, 2 an der Plattform)<sup>(1)</sup>
- Zweiaxiale Joystick Lenkung<sup>(1)</sup>
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen<sup>(1,4)</sup>: Plattformgeländer ummantelt; Funktionsabschaltleisten
- Standardeinrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen<sup>(1)</sup>: Abdeckungen der Zylinderkolbenstangen, abgedichtete Ausleger-Abstreifer, Abdeckung des Plattform- und Bodenbedienpultes
- Deluxe-Einrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen<sup>(1)</sup>: zusätzl. zum Basis Paket, Schutzabdeckung des mittleren Oberwagens, Getriebe-Ringschutz, Rohrendenschutz, Motorabdeckung und Ansaugluft-Vorfilter
- Track & Trace<sup>(2)</sup> (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort & Betriebsdaten)
- Abschaltung der Hubfunktion bei Chassisneigung (Software-Einstellung)
- Abschließbare Abdeckung des Plattformbedienpultes
- OPS – Bedienschutz-System<sup>(3)</sup>
- Werkzeugablage<sup>(3)</sup>
- Absturzsicherungsschiene<sup>(3)</sup>
- Genie® Tech Pro™ Link Diagnose-Handgerät

#### Antrieb/Energie

- Wechselstromgeneratorpaket 220V/50Hz, 3000 W
- Diesel-Ansaugluftvorreiniger<sup>(1)</sup>
- Diesel-Abgas-Katalysator<sup>(1)</sup> (Stufe IIIA-Motor)
- Untertemperatur-Abschaltung
- EMEAR Kaltstartsatz: inkl. Motorvorwärmung und Batterieladegerät
- Kaltwetterpakete<sup>(1)</sup>
- Sicheres Luftabschaltsystem

### Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.  
 Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter [www.genielift.com/de/about-genie/locations](http://www.genielift.com/de/about-genie/locations)

### Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

