

Genie® Z[®]-45 XC™

Especificaciones

Modelos	Z-45 XC	
Dimensiones	US	Metric
Altura máxima de trabajo ⁽¹⁾	51 ft 6 in	15.86 m
Altura máxima de la cesta	45 ft 6 in	13.86 m
Alcance horizontal máx.	24 ft 9 in	7.55 m
Altura de articulación máx.	24 ft 5 in	7.44 m
A Longitud de la cesta	2 ft 6 in	0.76 m
B Anchura de la cesta	6 ft	1.83 m
C Altura - replegada (neumáticos)	7 ft 4 in	2.25 m
D Longitud - replegada (neumáticos)	21 ft 10 in	6.65 m
E Anchura	7 ft 6 in	2.29 m
F Distancia entre ejes	6 ft 8 in	2.03 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	14.8 in	0.37 m

Productividad

Capacidad de carga máx. - sin restricciones	660 lb	300 kg
Capacidad de carga máx. - restringida	1,000 lb	454 kg
Rotación de cesta	160°	
Longitud de plumín	5 ft	1.52 m
Rotación vertical del plumín	133°	
Rotación de la torreta	355°	
Voladizo posterior torreta	0 in	0 cm
Velocidad de desplazamiento - replegada ⁽²⁾	4.5 mph	7.24 km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada	0.61 mph	0.98 km/h
Pendiente superable - replegada ⁽²⁾	45 %	
Activación sensor de inclinación (longitudinal/transversal)	4.5° / 4.5°	
Radio de giro - interior/exterior	5 ft 6 in / 14 ft 9 in	1.68 m / 4.50 m
Neumáticos (rellenos de espuma)	315/55 D20	

Alimentación


Alimentación	Diesel	
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC	
Capacidad depósito hidráulico	22 gal	83 L
Capacidad depósito combustible	17 gal	64 L

Peso⁽³⁾ y Presión sobre el suelo⁽⁴⁾


Peso (neumáticos)	16,360 lb	7,421 kg
Presión de contacto neumático	80 psi	552 kPa
Presión sobre suelo ocupado (neumáticos)	231 psf	11.08 kPa

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	87 dBA	
Nivel de presión sonora (cesta)	82 dBA	
Vibraciones	8 ft 2 in/s ²	2.5 m/s ²

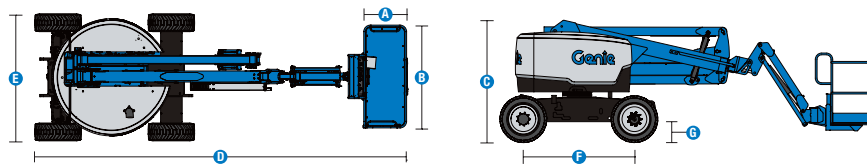

Rango de movimiento Z-45 XC

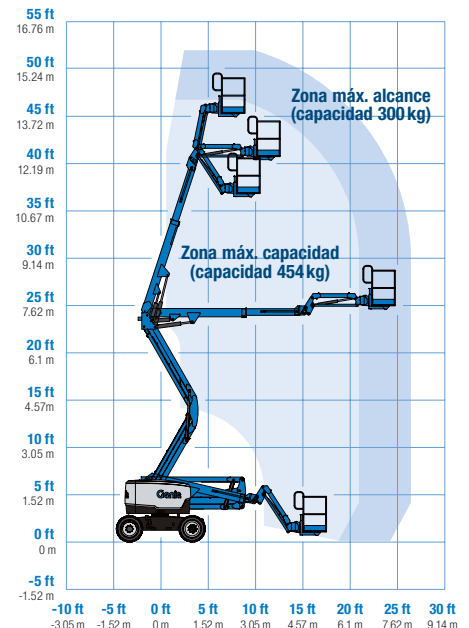

Rango de movimiento Z-45 HF

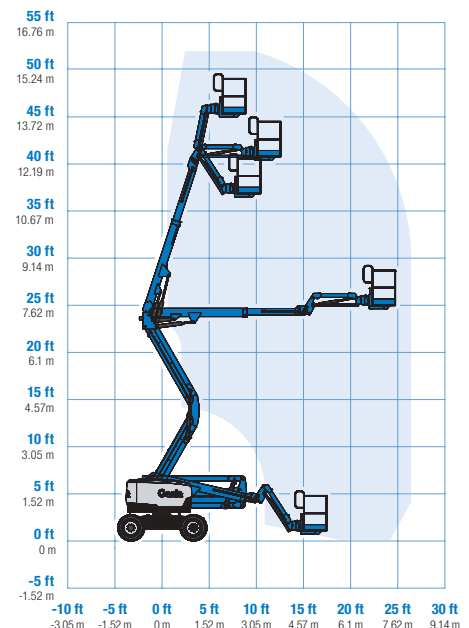

(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para más información.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

Genie® Z[®]-45 XC™

SKU: Modelo Estándar

• Z45XC001AI0044: Z-45 XC, 4x4

* Fabricación por pedido

Opciones Disponibles		S	S+	BtO
Aliment.	48 hp, 35,8 kW, Deutz D2011, Diesel, T4i/Fase IIIA	✓	✓	✓
	49 hp, 36 kW, Perkins 404D-22 Diesel, T4i refrigerado por agua			○
	60 hp, 44,7 kW, Ford MSG425 Dual Fuel gas/GLP			○
	Paquete para clima frío			○
	Silenciador del depurador catalítico diesel (T4i/fase IIIA)			○
	Paquete de instrumentos del motor			○
	Tanque de GLP 33,5 lb			○
	Dispositivo antideflagrante de protección			○
	Protección contra rearmar de motor	✓	✓	✓
	Parada automática del motor por fallo	✓	✓	✓
Cesta	Canastilla de doble entrada 1,83 m con puerta lateral abatible	✓	✓	✓
	Joystick de doble eje	✓	✓	✓
	Control por botón			○
	Línea de aire a la canastilla			○
	Kit de protección aeronáutica			○
	Cubiertas de caja de control			○
	Lift Guard Paneles de malla completa			○
	Lift Guard Paneles de malla de media altura			○
	Paquete de luces: luces de conducción y de trabajo			○
	Pasamanos auxiliar superior en canastilla			○
	Lift Power Generador AC 3kW, 110V/60Hz			○
	Lift Power Generador AC 3kW, 220V/50Hz			○
	Lift Power Listo para soldar 12kW			○
	Capacidad de carga dual 300 kg y 454 kg con control automático de rango (modelo XC)	✓	✓	✓
	Cableado eléctrico a la canastilla	✓	✓	✓
	Sistema de activación de transmisión	✓	✓	✓
	Bocina	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarma de contacto	✓	✓	✓
	Lift Tools Bandeja de trabajo	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga de canastilla	✓	✓	✓
Chasis	Controles proporcionales	✓	✓	✓
	Canastilla de nivelación automática	✓	✓	✓
	Paquete de alarma de desplazamiento: balizas, alarma de descenso, desplazamiento e inclinación	✓	✓	✓
	Lift Connect Sistema telemático			○
	Actualización Lift Connect con Access Manager			○
	Aceite hidráulico biodegradable			○
	Aceite hidráulico clima frío			○
	Aceite hidráulico resistente al fuego			○
	Llantas de aire, High flotation			○
	Llantas rellenas de espuma, todoterreno	✓	✓	✓
	Llantas rellenas de espuma, todoterreno que no dejan marcas			○
	Kit para entorno hostil			○
	Kit de remolque			○
	Motores de rueda de 2 velocidades	✓	✓	✓
	Eje oscilante activo	✓	✓	✓
	Desconexión de funciones por inclinación de chasis	✓	✓	✓
	Conexión de paralelogramo dual	✓	✓	✓
	Contador de horas	✓	✓	✓
	Refrigerador aceite hidráulico	✓	✓	✓

Cierre de aire positivo solo para motores Deutz

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- BtO Fabricación por pedido
- ✓ Características estándar
- Opciones



Xtra Capacity

Robusta capacidad
todoterrenoCalibración
con carga ceroAccesorios Originales Genie⁽¹⁾

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema telemático Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Adicionales accesorios originales Genie disponibles en GoGenieLift.com.

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

04/22