

Genie® Z®-34/22 IC

仕様

モデル	Z-34/22 IC
最大作業高さ ⁽¹⁾	12.54 m
最大作業床高さ	10.54 m
最大水平リーチ	6.78 m
最大乗越え高さ	4.6 m
A 作業台長さ	0.76 m
B 作業台幅	1.42 m
C 高さ - 格納時(タイヤ)	2.06 m
D 長さ - 格納時(タイヤ)	5.66 m
E 格納時高さ	2.29 m
F 格納時長さ	4.11 m
G 幅	1.85 m
H ホイールベース	1.88 m
I 地上クリアランス - 中央	0.17 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	227 kg
作業台旋回角	180°
ジブブーム長さ	1.22 m
垂直ジブ回転角	139°
ターンテーブル回転角	355°
ターンテーブル後端旋回半径	0 cm
走行速度 - 格納時 ⁽²⁾	4.8 km/h
走行速度 - 上昇時	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45%
傾斜センサー作動角度(前後/横方向)	2.5° - 4.5° / 4.5°
旋回半径 - 内径/外径	1.80 m / 4.11 m
タイヤ(ソリッドノンマーキング)	25×42 cm

動力

動源力	Diesel
補助電源	12V DC
油圧作動油タンク容量	71.9 L
燃料タンク容量	34 L



重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量(タイヤ)	4,994 kg
タイヤ接地圧	310 kPa
占有面圧(タイヤ)	10.58 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル(地上)	81 dBA
音圧レベル(作業台)	80 dBA
振動	2.5 m/s ²

作業範囲 Z-34/22 IC

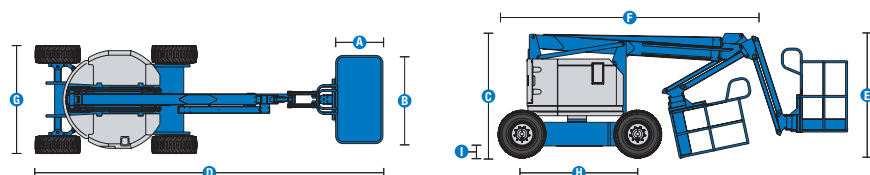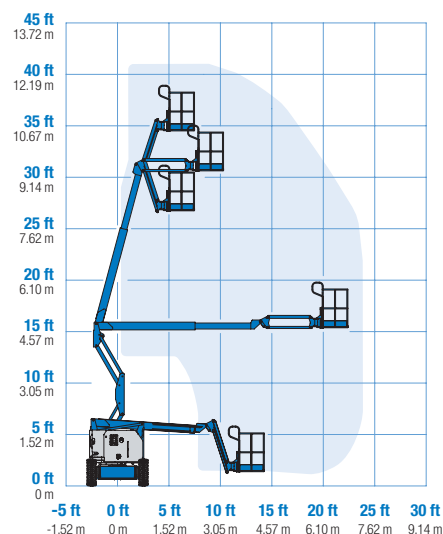

- (1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® Z®-34/22 IC

SKU: 標準モデル

- Z34IC001A30002: Z-34/22 IC、4WD
- Z34IC001A30003: Z-34/22 IC、寒冷地/パッケージ、4WD
- Z34IC001AD0001: Z-34/22 IC、28 hp, GM .998L, Gas/LPG, ゲージ/パッケージ、4WD

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	24 hp、19.4 kW、Kubota D1105、ディーゼル、T4i/T4f、ステージIIIA/V、CN III	✓	✓	✓
	28 hp、21.6 kW、GM .998L, Gas/LPG			○
	寒冷気候パッケージ			○
	エンジンゲージ・パッケージ			○
	LPGタンクのみ、スチール製、容量15.19 kg		○	○
作業台	3ft 10in/1.17m スチール製作業台			○
	1.42m スチール製作業台	✓	✓	✓
	作業台へのエア供給ライン			○
	航空機保護パッケージ			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guardハーフメッシュパネル（スイングゲート付き）			○
	Lift Guardハーフメッシュパネル（スイングゲート付き）			○
	ライト・パッケージ：走行灯および作業灯		○	○
	作業台2重手すり			○
	作業台スイングゲート			○
	2.2kW AC発電機、110V/60Hz			○
	2.2kW AC発電機、220V/50Hz			○
	1.2mジブブーム	✓	✓	✓
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	Lift Guard™ 接触アラーム	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
シャーシ	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平作業台	✓	✓	✓
	アラームパッケージ：点滅式ビーコン、降下、移動、傾斜アラーム	✓	✓	✓
	Lift Connectテレマティクス	✓	✓	✓
	Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	産業用途向けフォーム注入ノンマーキング・タイヤ（ウォーターベース）			○
	フォーム注入不整地用タイヤ（ウォーターベース）	✓	✓	✓
	劣悪環境キット			○
	2速ホイールモーター	✓	✓	✓
	二輪操舵	✓	✓	✓
	傾斜走行遮断装置	✓	✓	✓
	デュアルパラレルグラムシステム	✓	✓	✓
	アワーメーター	✓	✓	✓
	静圧駆動システム	✓	✓	✓
	ソリッドノンマーキングタイヤ	✓	✓	✓

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/22