

Genie® Z®-80/60

仕様

モデル	Z-80/60
最大作業高さ ⁽¹⁾	25.77 m
最大作業床高さ	23.77 m
最大水平リーチ	18.29 m
最大乗越え高さ	8.83 m
最大地下深さ	4.83 m
A 作業台長さ	0.91 m/0.76 m
B 作業台幅	2.44 m/1.83 m
C 高さ - 格納時 (タイヤ)	3.00 m
D 長さ - 格納時 (タイヤ)	11.27 m
D 長さ - 輸送時 (ジブ折り畳み) (タイヤ)	7.3 m
E 長さ - 輸送時	11.27 m
F 幅	2.49 m
G ホイールベース	2.85 m
H 地上クリアランス - 中央	0.30 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	227 kg
作業台旋回角	160°
ジブブーム長さ	1.83 m
垂直ジブ回転角	135°
ターンテーブル回転角	360°
走行速度 - 格納時 ⁽²⁾	4.83 km/h
走行速度 - 上昇時	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	30%
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	4.5°/4.5°
旋回半径 - 内径/外径	4.42 m/7.47 m
タイヤ	18-625 NHS

動力


動源力	Diesel
補助電源	12V DC
油圧作動油タンク容量	170 L
燃料タンク容量	132 L

重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾


重量 (2WS)	16,295 kg
重量 (4WS)	17,021 kg
タイヤ接地圧	896 kPa
占有面圧 (タイヤ)	18.5 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	85 dBA
音圧レベル (作業台)	74 dBA
振動	2.5 m/s ²

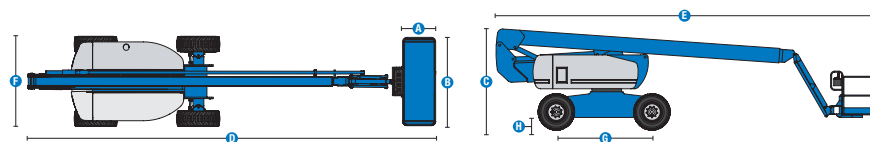

作業範囲 Z-80/60

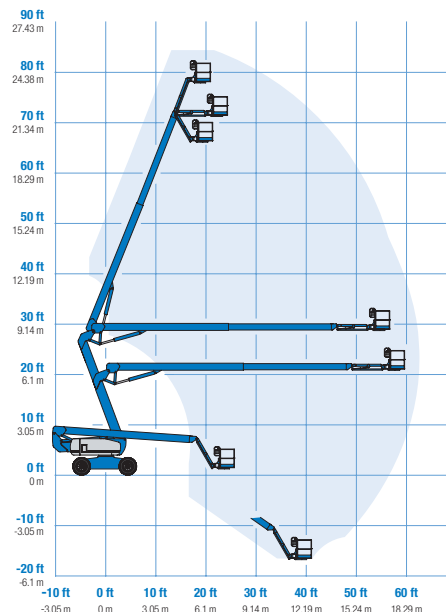

- (1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® Z®-80/60

SKU: 標準モデル

- Z8000001AF0004: Z-80/60、4WD
- Z8000001AF0003: Z-80/60、12kW 溶接機対応、4WD

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	67 hp, 50kW, Perkins, 404F-E22TA, Turbo Diesel, T4f	✓	✓	✓
	70 hp, 52kW, GM Vortec 3.0L Gas/LPG Dual Fuel	✓	✓	✓
	74 hp, 55kW, Deutz TD2.9L4、ターボディーゼル、T4f	✓	✓	✓
	寒冷気候パッケージ			○
	ディーゼル吸気プリクリーナー			○
	LPGタンクのみ、スチール製、容量15.19kg		○	○
	ポジティブ・エア・シャットオフシステム			○
	自動エンジン障害シャットダウン	✓	✓	✓
作業	エンジンゲージ・ディスプレイ	✓	✓	✓
	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)			○
	スチール製2.44mの三方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	航空機保護パッケージ			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh - フル			○
	Lift Guard Platform Mesh - ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台2重手すり			○
	3kW AC発電機、110V/60Hz			○
	3kW AC発電機、220V/50Hz			○
	12kW溶接機対応			○
	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	Lift Guard™ 接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools™作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平作業台	✓	✓	✓
	乗り越えのための伸縮式ライザー	✓	✓	✓
	アラームパッケージ: 点滅式ビーコン、降下、移動、傾斜アラーム	✓	✓	✓
シャシ	Lift Connectテレマティクス	✓	✓	✓
	Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	フォーム注入不整地用タイヤ(ウォーターベース)	✓	✓	✓
	フォーム注入不整地用ノンマーキング・タイヤ(ウォーターベース)		○	○
	二輪操舵	✓	✓	✓
	四輪操舵			○
	デラックス劣悪環境キット			○
	劣悪環境キット			○
	2速ホイールモーター	✓	✓	✓
	二輪操舵	✓	✓	✓
	アクティブオシレーション	✓	✓	✓
	傾斜走行遮断装置	✓	✓	✓
	アワーメーター	✓	✓	✓
	油圧作動油クーラー	✓	✓	✓

ポジティブ・エア・シャットオフシステム(Deutzエンジンのみ)

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



Genie FastMast



3つの操舵方式



アウトリーチ



Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/22