

Genie® Z®-62/40 & Z-62/40 TraX™

仕様

モデル	Z-62/40 & Z-62/40 TraX
最大作業高さ ⁽¹⁾	20.87m
最大作業高さ(TraX)(1)	20.92m
最大作業床高さ	18.87m
最大作業床高さ (TraX)	18.92m
最大水平リーチ	12.42m
最大地下深さ	2.46m
最大乗越え高さ	7.8m
A 作業台長さ (8ft/6ft)	0.91m/0.76m
B 作業台幅 (8ft/6ft)	2.44m/1.83m
C 高さ - 格納時 (タイヤ)	2.54m
C 高さ - 格納時 (TraX)	2.72m
C 高さ - 輸送時 (ジブ折り畳み - タイヤ/TraX)	2.90m/2.87m
D 長さ - 格納時 (タイヤ)	9.22m
D 長さ - 格納時 (TraX)	9.63m
D 長さ - 輸送時 (ジブ折り畳み - タイヤ/TraX)	7.44m/7.75m
E 幅	2.49m
E 幅 (TraX)	2.48m
F ホイールベース	2.49m
G 地上クリアランス - 中央 (タイヤ)	0.38m
G 地上クリアランス - 中央 (TraX)	0.47m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	227 kg
作業台旋回角	160°
ジブブーム長さ	1.52m
垂直ジブ回転角	135°
ターンテーブル回転角	360°
ターンテーブル後端旋回半径	zero
走行速度 - 格納時 (タイヤ) ⁽²⁾	4.8 km/h
走行速度 - 格納時 (TraX)	3.7 km/h
走行速度 - 上昇時 (タイヤ)	1.1 km/h
走行速度 - 上昇時 (TraX)	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45 %
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	4.5° / 4.5°
旋回半径 - 内径/外径 (タイヤ, 4WD)	1.30m/3.60m
旋回半径 - 内径/外径 (TraX)	2.45m/5.60m
タイヤ (ソリッドノンマーキング)	355/55 D625

動力

動源力	Diesel
補助電源	12V DC
油圧作動油タンク容量	132L
燃料タンク容量	136L

重量(3)および床荷重⁽⁴⁾



重量(2WS)	10,052 kg
重量(4WS)	10,281 kg
重量 (TraX)	12,217 kg
タイヤ接地圧	483 kPa
トラックス接地圧	86 kPa
占有面圧 (タイヤ)	12.71 kPa
占有面圧 (TraX)	12.71 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	86 dBA
音圧レベル (作業台)	75 dBA
振動	2.5 m/s ²

- (1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

作業範囲 Z-62/40 & Z-62/40 TraX

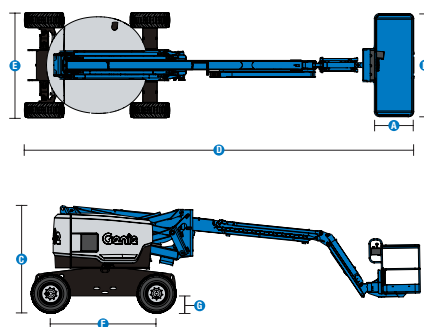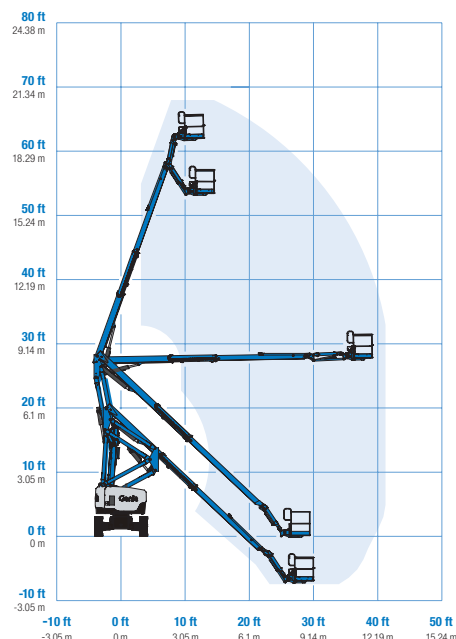

Genie® Z®-62/40 & Z-62/40 TraX™

SKU: 標準モデル

- Z-62/40、2WD*
- Z6200001AF0003: Z-62/40、4WD

* 受注生産

SKU: 標準モデル

- Z6200001AF0004: Z-62/40、4WD、Lift Power 12kW溶接機対応
- Z6200001AI0034: Z-62/40 TraX, 74 hp、55kW、Deutz TD2.9L4、ターボディーゼル、T4f (TraXモデル)

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	49 hp、36.5 kW、Deutz D2.9L、ディーゼル、T4f	✓	✓	✓
	60 hp、44.7 kW、Ford MSG425、ガソリン/LPG			○
	74 hp、55 kW、Deutz 2.9L、T4f、ターボディーゼル (TraXモデル)	✓	✓	✓
	寒冷気候パッケージ			○
	ディーゼル吸気プリクリーナー			○
	エンジンゲージ・パッケージ			○
	LPGタンク、容量33.5 lb		○	○
	LPS防火規格			○
作業台	ポジティブ・エア・シャットダウンシステム			○
	自動エンジン障害シャットダウン	✓	✓	✓
	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台 (サイドスイングゲート付き)			○
	スチール製2.44mの三方向乗り込み口作業台 (サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh-フル			○
	Lift Guard Platform Mesh-ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台補助トップレール			○
	3kW AC発電機、110V/60Hz			○
	3kW AC発電機、220V/50Hz			○
	12kW溶接機対応			○
	1.52mジブブーム	✓	✓	✓
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	移動アラームパッケージ: 点滅式ビーコン、降下、移動、傾斜アラーム	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
シャイ	Lift Guard 接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools 作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平保持作業台	✓	✓	✓
	Lift Connect テレマティクス		○	○
	テレマティクススレーディーコネクタ	✓	✓	✓
	Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	フォーム注入不整地対応タイヤ (水ベース)	✓	✓	✓
	フォーム注入不整地対応ノンマーキング・タイヤ (水ベース)		○	○
	TraXクアドラトラック駆動システム			○
	二輪操舵	✓	✓	✓
	四輪操舵			○
	デラックス劣悪環境キット			○
	劣悪環境キット			○
	牽引パッケージ			○
	2速ホイールモーター+G2657	✓	✓	✓
	アクティブオシレーション	✓	✓	✓
	車体傾斜検知時走行遮断装置	✓	✓	✓
	車体傾斜検知時昇降遮断装置	✓	✓	✓
	デュアルパラレルグラムシステム	✓	✓	✓
	アワーメーター	✓	✓	✓
	油圧作動油クーラー	✓	✓	✓

ポジティブ・エア・シャットダウンシステム

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション

ゼロテール
スイング45%
不整地対応能力

Genie FastMast

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/25