

自走式屈折ブーム

Z-34/22N

仕様

モデル	Z-34/22N DC	
寸法	米国単位	メートル法
最大作業高さ*	40 ft 6 in	12.52 m
最大作業台高さ	34 ft 6 in	10.52 m
最大水平リーチ	22 ft 3 in	6.78 m
最大乗越え高さ	15 ft 3 in	4.65 m
△ 作業台長さ	2 ft 6 in	0.76 m
△ 作業台幅	4 ft 8 in	1.42 m
△ 高さ - 収納時	6 ft 7 in	2.00 m
△ 長さ - 収納時	18 ft 9 in	5.72 m
△ 収納時高さ	7 ft 5 in	2.26 m
△ 収納時長さ	13 ft 9 in	4.19 m
△ 幅	4 ft 10 in	1.47 m
△ ホイールベース	6 ft 2 in	1.88 m
△ 地上クリアランス - 中央	5.5 in	0.14 m

性能

最大積載荷重	500 lb	227 kg
作業台旋回角	180°	
垂直ジブ回転角	139°	
ターンテーブル回転角	355°非連続	
ターンテーブル後端旋回半径	ゼロ	
走行速度 - 収納時	4.0 mph	6.4 km/h
走行速度 - 上昇時**	0.68 mph	1.1 km/h
登坂能力 - 収納時**	35%	
傾斜センサー作動	前後:2.5°および横方向:4.5°	
旋回半径 - 内径	7 ft	2.13 m
旋回半径 - 外径	13 ft 5 in	4.08 m
コントロール	24 V DC 比例制御/ 2速	
タイヤ(ソリッドラバー、ノンマーキング、トレッド)	22 x 7 x 17.75 in	0.56 x 0.18 x 0.45 m

動力


動力源	48 V DC (8 x 6Vバッテリー、容量315 Ah)	
補助電源	24 V DC	
油圧作動油タンク容量	4 gal	15.1 L

重量****


11,415 lb	5,178 kg
-----------	----------

準拠規格

ANSI A92.20、CSA B354.6、EN 280、AS 1418.10

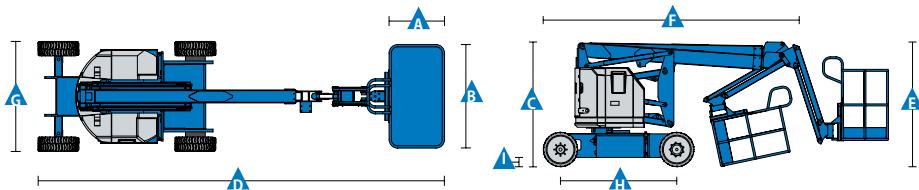

可動範囲 Z-34/22N

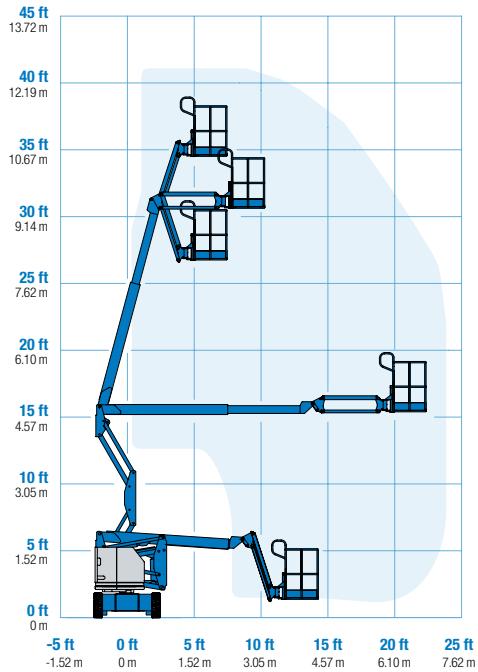

* 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

** リフトモード(作業台上昇時)では、装置は堅固な水平面でのみ動作するように設計されています。

*** 登坂能力は勾配での走行に適用されます。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

**** 重量は、オプションや各国の基準によって異なります。

自走式屈折ブーム Z-34/22N

機能

標準機能

寸法

- 40 ft 6 in (12.52 m) の作業高さ
- 22 ft 3 in (6.78 m) の水平リーチ
- 15 ft 3 in (4.65 m) の最大乗り越え高さ
- 500 lbs (227 kg) の最大積載荷重

性能

- 4 ft (1.22 m) ジブブーム (139°の動作範囲)
- 自動水平作業台
- 油圧式作業台回転
- ジョイスティックによる比例制御
- サムロッカーアクセス/簡単なステアリング操作
- 走行可能(上昇時)
- 作業台へのAC電源
- アラームパッケージ: 点滅ビーコンと移動アラーム、ソリッドラバー・ノンマーキングラーム
- ホーン
- アワーメーター
- 傾斜アラーム
- 降下アラーム
- ゼロ・テールスイング
- 355°の非連続的なターンテーブル回転
- Lift Guard™ 接触アラーム
- パラレルグラム機構による垂直面に沿ったトラッキング
- Lift Connect™ テレマティクスオプション
- 作業台荷重検知

動力

- 48 V DCディープサイクル・バッテリーパック
- 24 V DC補助電源
- ユニバーサル30Aバッテリースマート充電器

ニーズに合わせて容易に構成可能

作業台オプション

- スチール製4 ft 8 in (1.42 m)、スライド式ミッドレール付き(標準)
- スチール製3 ft 10 in (1.17 m)、スライド式ミッドレール付き

ジブ

- 4 ft (1.22 m) のジブブーム

動力

- 48V DC電源

駆動方式

- 2WD

タイヤ



オプション&アクセサリー

性能

- 作業台スイングゲート
- Lift Guard Platform Mesh - ハーフ
- Lift Guard Platform Mesh - フル
- 作業台2重手すり***
- 作業台へのエアー供給ライン
- 特殊油圧作動油(耐寒、耐火、または生分解)
- 航空機保護パッケージ*
- 劣悪環境キット
- 蛍光灯キャディ**
- パイプクレードル(ペア)**
- 照明パッケージ
- ロック付き作業台コントロールボックス・カバー

動力

- AGMバッテリー
- EE UL583防火規格
- バッテリー充電インジケーター(BCI)
- BCIによる低電圧停止
- 800ワット120VACインバーター

* 作業台の最大積載荷重が440 lbに減少します
** アフターマーケットパーツのみで入手可能です
*** スイングゲートまたはハーフハイトメッシュとはご利用頂けません

テレックスジャパン株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋4丁目1-1
新虎通り CORE3階

Terex Japan K.K

Shintoradori CORE 3F,
Shinbashi 4-1-1, Minato-ku,
Tokyo 1050004, Japan

配布元:



有効日: 2020年1月製品の仕様と価格は予告なく変更することがあります。本書の写真または/および図は説明を明確にすることを目的としています。この機械の正しい使用に関する指示は適切な操作説明書を参照してください。弊社の機械を使用する際に操作説明書の指示に従わない、または無責任な操作を行うと、重傷または死に至ることがあります。弊社の機械の保証は、特定の製品および販売への書面での保証のみを対象とし、その他の保証に関しては明示的、または黙示的を問わず、対象となりません。対象となる製品およびサービスは、Terex Corporation および/または米国ならびにその他の国の子会社の商標、サービスマークまたは商標名を有します。Terex、Genie および AWP は Terex Corporation またはその子会社の登録商標です。© 2020 Terex Corporation