

Технические характеристики

Модели	Z-45/25 DC и Bi	Z-45/25J DC & Bi
--------	-----------------	------------------

Размеры

Максимальная рабочая высота*	15,87 м	15,94 м
Максимальная высота подъема платформы	13,87 м	13,94 м
Максимальный горизонтальный вылет	7,62 м	7,65 м
Максимальная высота препятствия снизу при переносе	7,04 м	7,24 м
A Длина платформы	0,76 м	0,76 м
B Ширина	1,83 м	1,83 м
C Высота платформы в сложенном положении	2,00 м	2,00 м
D Длина – в сложенном положении	5,56 м	6,83 м
E Ширина	1,79 м	1,79 м
F Колесная база	2,03 м	2,03 м
G Дорожный просвет – центр	0,24 м	0,24 м

Производительность

Грузоподъемность	227 кг	227 кг
Поворот платформы	180°	160°
Подвижность шарнирно-сочлененного гуська по вертикали	—	135°
Поворот поворотного стола	355° шаговый	355° шаговый
Вылет задней части поворотного стола	нулевой	нулевой
Скорость движения – в сложенном положении	4,8 км/ч	4,8 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой**	1,0 км/ч	1,0 км/ч
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***	30 %	30%
Радиус поворота, внутренний	1,8 м	1,8 м
Радиус поворота, наружный	4,27 м	4,27 м
Управление	24 В пост. тока, пропорциональное	24 В пост. тока, пропорциональное
Шины	23 x 37 см	23 x 37 см

Силовая установка

Варианты двигателя – модель DC	48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В емкостью 350 А/ч)
Варианты двигателя – модель Bi-Energy	48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В емкостью 350 А/ч) и дизельный двигатель Kubota 9,9 кВт (13,3 л.с.) стандарта Tier IV, приводящий в движение генератор
Вспомогательная силовая установка	24 В пост. тока
Емкость гидравлического бака	30,3 л.
Емкость топливного бака – модель Bi-Energy	34,1 л.

Уровни шума и вибрации


Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	70 dBA	70 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	70 dBA (модель DC)	70 dBA (модель DC)
Вибрация	<2,5 м/сек²	<2,5 м/сек²

Вес****


С пенозаполненными шинами стандарта ЕС – модель DC	6963 кг	7394 кг
С пенозаполненными шинами стандарта ЕС – модель Bi-Energy	7190 кг	7620 кг

Соответствие стандартам


Директивы ЕС: 2006/42/EC – Машины (гармонизированный стандарт EN280); 2004/108/EC (ЭМС); 2006/95/EC (низковольтное оборудование), 2000/14/EC (уровень шума в окружающей среде)

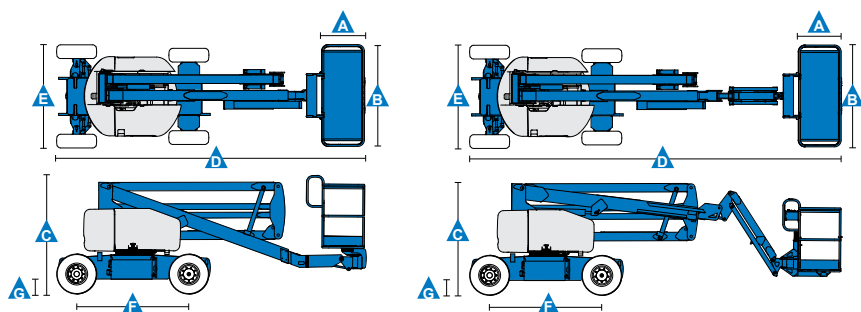

Диапазон перемещения Z-45/25

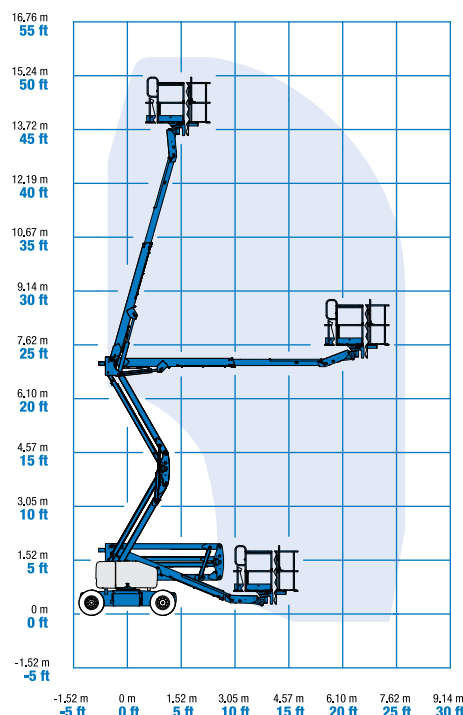

Диапазон перемещения Z-45/25J

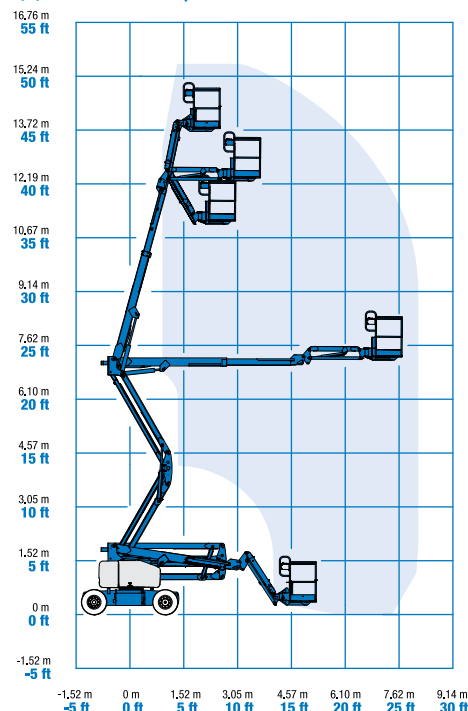

* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.


** В режиме подъема (платформа поднята) машина может работать только на твердой, ровной поверхности..

*** Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.

**** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны.

Характеристики

Стандартные характеристики	Конфигурация легко изменяется в соответствии с вашими потребностями	Опции и аксессуары
Размеры Z-45/25 - Рабочая высота 15,87 м - Горизонтальный вылет 7,62 м - Высота препятствия при переносе 7,04 м - Грузоподъемность до 227 кг Z-45/25J - Рабочая высота 15,94 м - Горизонтальный вылет 7,65 м - Высота препятствия при переносе 7,24 м - Грузоподъемность до 227 кг	Варианты платформы - Стальная платформа 1,83 м со входом с обеих сторон и распашной калиткой Варианты стрел - Без шарнирного колена - Стрела с шарнирно-сочлененным гуськом 1,52 м Силовая установка 48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В емкостью 350 А/ч) Привод 2 x 4 Варианты шин - Пенозаполненные шины для промышленной техники (стандартный вариант) - Пенозаполненные, непахнущие шины для промышленной техники	Производительность - Сетчатые вставки половинной высоты платформы с распашной калиткой - Дополнительный верхний поручень платформы - Шланг сжатого воздуха к платформе - Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю) - Комплект рабочего освещения (2 прожектора на шасси, 2 на платформе) - Биоразлагаемое гидравлическое масло ⁽¹⁾ - Комплект для работы в опасных средах ⁽¹⁾: защитный сильфон гидроцилиндра, грязеотталкивающие уплотнения стрелы и защитные чехлы пульта управления платформы - Комплект бортовой защиты для работы с самолетами ^(1, 3): пенозаполненные защитные щиты платформы и защитное покрытие системы отключения (только для моделей с шарнирно-сочлененным гуськом) - Опция отключения при превышении угла наклона - Система Track & Trace ⁽⁴⁾ (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины) - Запираемая на замок крышка пульта управления платформы - Защитная конструкция места оператора Силовая установка - Необслуживаемые аккумуляторные батареи AGM ⁽¹⁾ - Глушитель с каталитическим дожигателем дизельного двигателя ⁽¹⁾ (только модель Bi-energy) - Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя - Опция подогревателя двигателя (только модель Bi-energy) - Комплекты для холодной погоды ⁽¹⁾

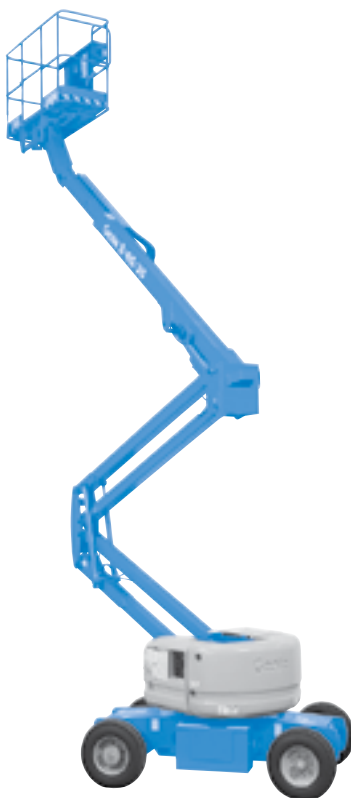

⁽¹⁾ Только заводская установка
⁽²⁾ Не устанавливается на платформах, открывающихся на три стороны
⁽³⁾ Уменьшает грузоподъемность платформы до 199,6 кг
⁽⁴⁾ Включает подписку на первые 2 года

Российская Федерация

www.genielift.ru • www.genielift.com/dealersearch/ • awp.infoME@terex.com

Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2017 Terex Corporation.

