

# Genie® Z®-80/60

## 规格

型号	Z-80/60
最大工作高度 <sup>(1)</sup>	25.77 m
最大平台高度	23.77 m
最大水平延伸	18.29 m
水平面下延伸	4.83 m
最大跨越高度	8.83 m
<b>A</b> 平台长度 (8 英尺/6 英尺)	0.91 m/0.76 m
<b>B</b> 平台宽度 (8 英尺/6 英尺)	2.44 m/1.83 m
<b>C</b> 整机高度 - 收藏	3.00 m
<b>D</b> 整机长度 - 收藏	11.27 m
<b>D</b> 整机长度 - 收藏/运输 (短臂折叠)	7.3 m
<b>E</b> 整机长度 - 运输	11.27 m
<b>F</b> 整机宽度	2.49 m
<b>G</b> 轴距	2.85 m
<b>H</b> 离地间隙 - 中心	0.30 m

## 性能

最大承载能力-非受限区域	227 kg
平台旋转	160°
短臂长度	1.83 m
短臂垂直旋转	135°
平台旋转	360°
行驶速度 - 收藏 <sup>(2)</sup>	4.83 km/h
行驶速度 - 举升	1.1 km/h
爬坡能力 - 收藏 <sup>(2)</sup>	30%
工作时最大允许角度 (前后/左右)	4.5°/4.5°
转向半径 - 内侧/外侧	4.42 m/7.47 m
轮胎	18-625 NHS

## 动力

动力	Diesel
辅助动力系统	12V DC
液压油箱容量	170 L
燃油箱容量	132 L



## 重量<sup>(3)</sup> 和地面承重<sup>(4)</sup>

重量, 两轮转向	16,295 kg
重量, 四轮转向	17,021 kg
轮胎对地面压力	896 kPa
占地压力	18.5 kPa

## 噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	85 dBA
噪音等级 (平台)	74 dBA
振动	2.5 m/s <sup>2</sup>

## 工作范围Z-80/60

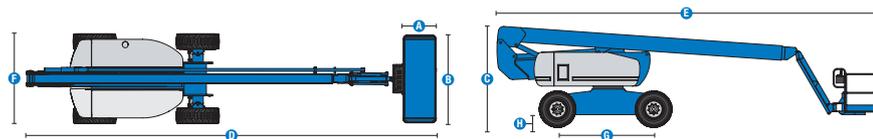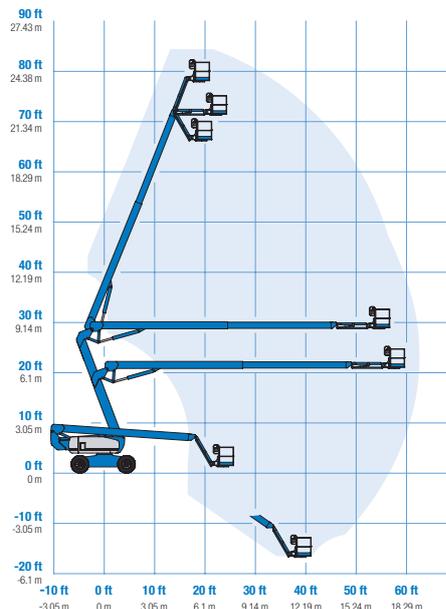

(1) 公制工作高度是平台高度加2米, 英制工作高度是平台高度加6英尺。

(2) 爬坡能力是指在斜坡上行驶的能力, 安装选项和机器配置不同会导致不同的爬坡能力。有关斜坡等级的细节, 请参考操作手册。

(3) 重量是指标准配置的机器重量, 可能由于设备选项以及所在国的标准有差异。

(4) 地面承重取近似值, 根据设备不同的选项和参数而不同。设备只有在安全系数足够的情况下, 才能使用。

# Genie® Z<sup>®</sup>-80/60

## SKU: 标准型号

· Z-80/60, 四轮驱动\*

\* 按单生产

选项	S	S+	Bt0
<b>动力</b>			
74 马力, 55 千瓦, Deutz TD2011, 涡轮柴油发动机, T4i/Stage IIIA			✓
74 马力, 55 千瓦, 55 千瓦, Deutz TD2.9L, 涡轮柴油发动机, T4f			○
低温环境组件			○
柴油发动机催化净化消声器 (T4i/Stage IIIA)			○
进气加热器			○
发动机进气切断系统			○
发动机故障自动停机			✓
发动机仪表显示器			✓
<b>平台</b>			
1.83米带旋转门双入口平台			○
1.83米带旋转门双入口平台			○
2.44 米带旋转门三入口平台			✓
双轴操纵杆转向			○
拇指摇杆转向			✓
到平台的空气管线			○
到平台的空气管线			○
飞机防碰撞组件			○
平台控制盒盖			○
平台控制盒盖			○
Lift Guard 全网板			○
Lift Guard 半网板			○
照明组件: 行走灯和工作灯			○
平台辅助顶轨			○
平台辅助顶轨			○
3 千瓦交流发电机, 110V/50Hz			○
3 千瓦交流发电机, 220V/50Hz			○
1.83 米短臂			✓
到平台的交流电源线			✓
行驶确认系统			✓
喇叭			✓
Lift Guard 接触式报警器			✓
Lift Tools 工作托盘			✓
平台负载传感系统			✓
比例控制			✓
自调平平台			✓
伸缩短臂, 适用于跨越作业			✓
行驶警报组件: 闪光信号灯, 下降、行驶和倾斜报警灯			✓
<b>底盘</b>			
粗糙地面, 泡沫填充轮胎			✓
粗糙地面, 泡沫填充, 无印痕轮胎			○
两轮转向			✓
四轮转向			○
豪华抗恶劣环境组件			○
抗恶劣环境套件			○
双速驱动马达			✓
全时摆动车轴			✓
车身过倾斜驱动功能切断			✓
工作小时表			✓
液压油冷却器			✓

- S 标准
- S+ 标准配置和选项
- Bt0 按单生产
- ✓ 标准配置
- 选项



吉尼 FastMast 系统



三种转向模式



水平延伸



### 吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网系统
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品零件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

07/22