

Genie® Z[®]-80/60

规格

型号	Z-80/60
最大工作高度 (1)	25.77 m
最大平台高度	23.77 m
最大水平延伸	18.29 m
水平面下延伸	4.83 m
最大跨越高度	8.83 m
A 平台长度 (8 英尺/6 英尺)	0.91 m/0.76 m
B 平台宽度 (8 英尺/6 英尺)	2.44 m/1.83 m
C 整机高度 - 收藏	3.00 m
D 整机长度 - 收藏	11.27 m
D 整机长度 - 收藏/运输 (短臂折叠)	7.3 m
E 整机长度 - 运输	11.27 m
F 整机宽度	2.49 m
G 轴距	2.85 m
H 离地间隙 - 中心	0.30 m

性能

最大承载能力-非受限区域	227 kg
平台旋转	160°
短臂长度	1.83 m
短臂垂直旋转	135°
平台旋转	360°
行驶速度 - 收藏 ⁽²⁾	4.83 km/h
行驶速度 - 举升	1.1 km/h
爬坡能力 - 收藏 ⁽²⁾	30%
工作时最大允许角度 (前后/左右)	4.5°/4.5°
转向半径 - 内侧/外侧	4.42 m/7.47 m
轮胎	18-625 NHS

动力

动力	Diesel
辅助动力系统	12V DC
液压油箱容量	170 L
燃油箱容量	132 L



重量 (3) 和地面承重⁽⁴⁾

重量, 两轮转向	17,010 kg
重量, 四轮转向	17,237 kg
轮胎对地面压力	896 kPa
占地压力	18.05 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	85 dBA
噪音等级 (平台)	74 dBA
振动	2.5 m/s ²

工作范围Z-80/60

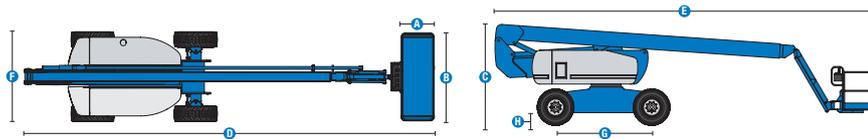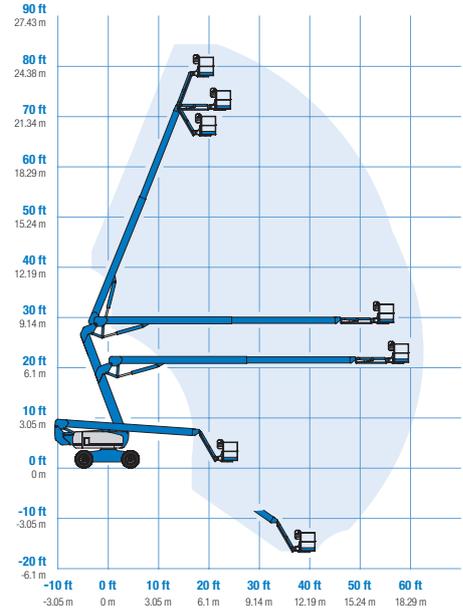

(1) 公制工作高度是平台高度加2米, 英制工作高度是平台高度加6英尺。

(2) 爬坡能力是指在斜坡上行驶的能力, 安装选项和机器配置不同会导致不同的爬坡能力。有关斜坡等级的细节, 请参考操作手册。

(3) 重量是指标准配置的机器重量, 可能由于设备选项以及所在国的标准有差异。

(4) 地面承重取近似值, 根据设备不同的选项和参数而不同。设备只有在安全系数足够的情况下, 才能使用。

Genie® Z[®]-80/60

SKU: 标准型号

· Z-80/60, 四轮驱动*

* 按单生产

选项	S	S+	Bt0
动力	74 马力, 55 千瓦, Deutz TD2.9L, 涡轮增压柴油机, China IV		✓
	78 马力, 58 千瓦, Deutz TD2.9L, 涡轮增压柴油机, China IV		○
	低温环境组件		○
	柴油发动机催化净化消声器 (T4i/Stage IIIA)		○
	进气加热器		○
	发动机进气切断系统		○
	发动机故障自动停机		✓
	发动机仪表显示器		✓
	平台	2.44米三入口平台	
1.83米带旋转门双入口平台			○
双轴操纵杆转向			○
拇指摇杆转向			✓
到平台的交流电源线			○
到平台的空气管线			○
平台控制盒盖			○
Lift Guard 全网板			○
Lift Guard 半网板			○
照明组件: 行走灯和工作灯			○
平台辅助顶轨			○
3 千瓦交流发电机, 110V/50Hz			○
3 千瓦交流发电机, 220V/50Hz			○
1.83 米短臂			✓
行驶确认系统			✓
喇叭			✓
Lift Guard 接触式报警器			✓
Lift Guard™ 安全绳警报系统			○
Lift Guard™ 增强版安全绳警报系统			○
Lift Tools 工作托盘			✓
平台负载传感系统			✓
比例控制			✓
自调平平台			✓
伸缩短臂, 适用于跨越作业		✓	
行驶警报组件: 闪光信号灯, 下降、行驶和倾斜报警灯		✓	
配置	粗糙地面, 泡沫填充轮胎		✓
	粗糙地面, 泡沫填充, 无印痕轮胎		○
	两轮转向		✓
	四轮转向		○
	豪华抗恶劣环境组件		○
	抗恶劣环境套件		○
	双速驱动马达		✓
	全时摆动车轴		✓
	车身过倾斜驱动功能切断		✓
	工作小时表		✓
液压油冷却器		✓	

- S 标准
- S+ 标准配置和选项
- Bt0 按单生产
- ✓ 标准配置
- 选项



吉尼 FastMast系统



三种转向模式



水平延伸



吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网系统
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品零件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。