


# 自行式曲臂型高空作业平台

## Z™-34/22 IC

### 规格

型号	Z-34/22 IC 两轮驱动		Z-34/22 IC 四轮驱动	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	40英尺6英寸	12.52米	40英尺7英寸	12.54米
最大平台高度	34英尺6英寸	10.52米	34英尺7英寸	10.54米
最大水平延伸	22英尺3英寸	6.78米	22英尺3英寸	6.78米
最大跨越高度	15英尺	4.57米	15英尺1英寸	4.6米
▲平台长度	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
▲平台宽度	4英尺8英寸	1.42米	4英尺8英寸	1.42米
▲贮藏高度	6英尺7英寸	2.00米	6英尺9英寸	2.06米
▲贮藏长度	18英尺6英寸	5.64米	18英尺7英寸	5.66米
▲存储高度	7英尺5英寸	2.26米	7英尺6英寸	2.29米
▲存储长度	13英尺5英寸	4.08米	13英尺6英寸	4.11米
▲宽度	5英尺8英寸	1.73米	6英尺1英寸	1.85米
▲轴距	6英尺2英寸	1.88米	6英尺2英寸	1.88米
▲离地间隙-中心	6英寸	0.15米	6.5英寸	0.17米

Z-34/22 IC工作范围

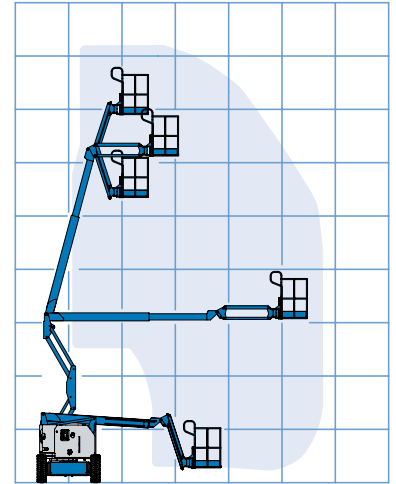

### 性能

承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤
平台旋转	180°	180°	180°	180°
短臂垂直旋转	139°	139°	139°	139°
旋转转台	355° 非连续的		355° 非连续的	
转台尾摆	0		0	
行驶速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时	3.0英里/小时	4.8公里/小时
行驶速度-上升**	0.68英里/小时	1.1公里/小时	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏***	37%		45%	45%
转向半径-内侧	5英尺9英寸	1.75米	5英尺11英寸	1.80米
转向半径-外侧	13英尺1英寸	4米	13英尺6英寸	4.11米
控制	12伏直流比例控制		12伏直流比例控制	
轮胎-充气	9 x 14.5 英寸	0.23 x 0.37 米	10 x 16.5 英寸	0.254 x 0.42 米
			粗糙地面	

### 动力

动力源	Kubota D1105 (18KW)			
辅助动力单元	12伏直流		12伏直流	
液压箱容量	19加仑	71.9升	19加仑	71.9升
燃油箱容量	9.0加仑	35.2升	9.0加仑	35.2升

### 噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	<81分贝	<81分贝	<81分贝	<81分贝
声压等级 (平台控制)	<80分贝	<80分贝	<80分贝	<80分贝
振动	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>

### 重量\*\*\*\*

CE 工业泡沫填充轮胎	10,666磅	4,838公斤		N/A
CE 粗糙地面泡沫填充轮胎	10,786磅	4,892公斤	10,986磅	4,929公斤

### 符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849

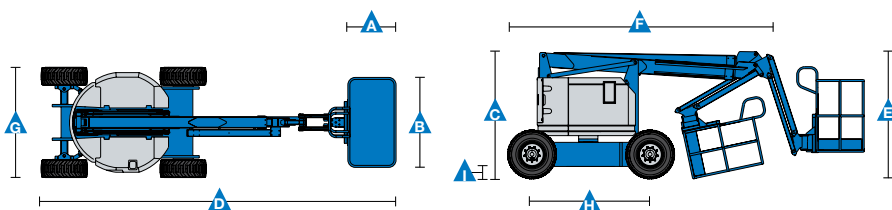

\*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺  
 \*\*在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作  
 \*\*\*爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册  
 \*\*\*\*重量根据选项和所在国的标准而不同