

## Genie® Superlift Advantage® SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 &amp; SLA-25

## 仕様

モデル	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
作業高さ - 標準フォーク(フォーク下位置)	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
作業高さ - 標準フォーク(フォーク上位置)	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
作業高さ - アジャスタブル・フォーク(フォーク下位置)	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
作業高さ - アジャスタブル・フォーク(フォーク上位置)	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
作業高さ - フラットフォーク	1.49m	2.97m	4.46m	-	-
作業高さ - ブーム <sup>(3)</sup>	1.79m	3.28m	4.76m	6.25m	7.42m
作業高さ - 荷台 <sup>(2)</sup> - フォーク下位置	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
作業高さ - 荷台 <sup>(2)</sup> - フォーク上位置	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
A 高さ - 格納時	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m
B 標準ベース長さ - 格納時	0.74m	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
C 長さ - 操作時	1.51m	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
D 幅 - 格納時 <sup>(1)</sup>	0.80m	0.80m	0.80m	0.80m	0.80m
幅 - スタビライザー下げ位置	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m
E 地上クリアランス	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
F マスト傾斜角	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°
G 積載最低高	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm

## 性能


18 in (46 cm) の荷重中心での最大荷重	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
24 in (61 cm) の荷重中心での最大荷重	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
42 in (107 cm) の荷重中心での最大荷重	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

## 動力

平均クランク - 毎長度 位	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
標準ウインチ - キャリッジ動作	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
標準ウインチ - マスト動作	18/m	18/m	18/m	18/m	18/m

## 重量

重量 - 標準	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
重量 - ストラドルベース	117 kg	137 kg	163 kg	-	-

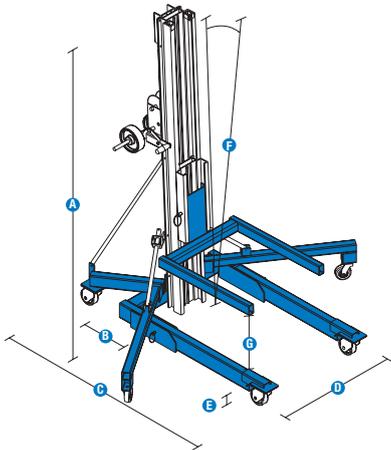

荷役アタッチメント	寸法	重量
	METRIC	METRIC
標準フォーク (l/w/d) <sup>(4)</sup>	69/60/6 cm	18 kg
標準フォーク・サイズ (各々)	6/4 cm	
アジャスタブルフォーク・アセンブリ (l/w/d) <sup>(3)(4)</sup>	70/61-76/6 cm	24 kg
アジャスタブルフォーク最大サイズ (各々)	6/4 cm	24 kg
延長フォーク取り外し時 (各々) (l/w/d) <sup>(3)(4)</sup>	76/5/8 cm	2 kg
延長フォーク取り付け時 (各々) (l/w/d) <sup>(3)(4)</sup>	64/5/8 cm	2 kg
フラットフォーク (l/w/d) <sup>(4)</sup>	81/41-79/3.8 cm	36 kg
ブーム (l/w/d) <sup>(3)(4)</sup>	46,61,81,112/4/15 cm	18 kg
荷台 (l/w/d) <sup>(3)(4)</sup>	70/58/7 cm	14 kg

- (1) 外寸  
(2) 標準フォークおよびアジャスタブルフォークでの使用に限られます。  
(3) 地面からシャックルの底までを測定。  
(4) 長さ/幅/奥行、キャリッジの端から、フォークの外側まで

# Genie® Superlift Advantage® SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 & SLA-25

## SKU: 標準モデル

- SLA-5、標準ベース\*
- **SLA50001A00002**: SLA-5、ストラドルベース
- **SLA10001A00001**: SLA-10、標準ベース
- **SLA10001A00002**: SLA-10、ストラドルベース

\* 受注生産

## SKU: 標準モデル

- **SLA15001A00001**: SLA-15、標準ベース
- SLA-15、ストラドルベース\*
- **SLA20001A00001**: SLA-20、標準ベース、スタビライザーセット
- **SLA25001A00001**: SLA-25、標準ベース、スタビライザーセット

### 利用可能オプション

	S	S+	Bt0
<b>シャーシ</b>			
輸送用後輪アセンブリー			○
耐久性の高い設計	✓	✓	✓
輸送および格納が容易なポータブルでコンパクトな設計	✓	✓	✓
工具不要のクイックなセットアップ	✓	✓	✓
スタビライザーセット (SLA-20、SLA-25で標準、ストラドルベースでは利用不可)			○
<b>マスト</b>			
マストブレーキ			○
1速マニュアルウインチ、荷物を所定の位置にロック	✓	✓	✓
特許取得済み伸縮式マストシステム	✓	✓	✓
丈夫で軽量なアルミ製伸縮式マスト	✓	✓	✓
輸送時キャリッジ・ロック	✓	✓	✓
2速ウインチ (SLA-15、SLA-20、SLA-25のみ)			○
<b>ホイール</b>			
10cmノンマーキング前輪キャスター	✓	✓	✓
12cm後輪キャスター (サイドブレーキ付き)	✓	✓	✓
<b>アタッチメント</b>			
高耐久性標準スチール製フォーク	✓	✓	✓
幅調整可能フォーク		○	○
ブーム		○	○
フラットフォーク (SLA-5、SLA-10、SLA-15)		○	○
延長フォーク (標準または調整可能フォークで使用)		○	○
荷台		○	○

- S 標準
- S+ 標準+
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



クイック  
セットアップ



トラック輸送可能



最大積載荷重  
454kg



Genie純正アクセサリ<sup>(1)</sup>

(1) Genie純正パーツから他のアクセサリを入手可能です。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。