

# Genie® Superlift Advantage® SLA™ -5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 & SLA-25

## 规格

型号	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
工作高度 - 标准叉(叉向下)	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
工作高度 - 标准叉(叉向上)	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
工作高度 - 可调节叉(叉向下)	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
工作高度 - 可调节叉(叉向上)	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
工作高度 - 平叉	1.49m	2.97m	4.46m	-	-
工作高度 - 吊臂 <sup>(3)</sup>	1.79m	3.28m	4.76m	6.25m	7.42m
工作高度 - 装载平台 <sup>(2)</sup> - 叉向下	1.49m	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
工作高度 - 装载平台 <sup>(2)</sup> - 叉向上	2.0m	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
<b>A</b> 高度 - 收起时	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m
<b>B</b> 标准底座长度 - 收起时	0.74m	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
<b>C</b> 长度 - 操作时	1.51m	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
<b>D</b> 宽度 - 收起时 <sup>(1)</sup>	0.80m	0.80m	0.80m	0.80m	0.80m
宽度 - 稳定器放下时	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m
<b>E</b> 离地间隙	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
<b>F</b> 桅杆倾斜角度	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°	2.5° - 3° - 3.5° - 4.5°
<b>G</b> 最低装载高度	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm

## 性能


18 英寸 (46 厘米) 装载中心的起重能力	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
24 英寸 (61 厘米) 装载中心的起重能力	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
42 英寸 (107 厘米) 装载中心的起重能力	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

## 动力

平均曲柄转数 - 每长度单位	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
标准绞盘 - 活动托架	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
标准绞盘 - 活动桅杆	18/m	18/m	18/m	18/m	18/m

## 重量和地面承重

重量 - 标准	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
重量 - 跨座	117 kg	137 kg	163 kg	-	-

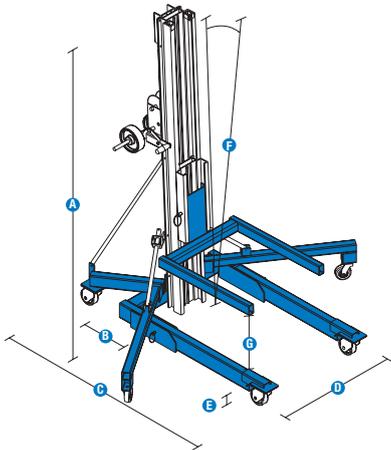

物料搬运附件	尺寸	重量
	METRIC	METRIC
标准叉(长/宽/深) <sup>(4)</sup>	69/60/6cm	18kg
标准叉尺寸(单个)	6/4cm	
可调节叉组件(长/宽/深) <sup>(3) (4)</sup>	70/61-76/6cm	24kg
可调节叉最大尺寸(单个)	6/4cm	24kg
延长叉取下时(单个)(长/宽/深) <sup>(3) (4)</sup>	76/5/8cm	2kg
延长叉附装时(单个)(长/宽/深) <sup>(3) (4)</sup>	64/5/8cm	2kg
平叉(长/宽/深) <sup>(4)</sup>	81/41-79/3.8cm	36kg
吊臂(长/宽/深) <sup>(3) (4)</sup>	46,61,81,112/4/15cm	18kg
装载平台(长/宽/深) <sup>(3) (4)</sup>	70/58/7cm	14kg

(1) 外部尺寸。  
 (2) 仅适用于标准叉和可调节叉。  
 (3) 测量从地面开始至吊扣底部。  
 (4) 长度/宽度/深度, 从托架末端开始至叉外侧

# Genie® Superlift Advantage™ SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 & SLA-25

## SKU: 标准型号

- SLA-5\*
- SLA-5, 跨式底座\*
- SLA-10\*
- SLA-10, 跨式底座\*

\* 按单生产

## SKU: 标准型号

- SLA-15\*
- SLA-15, 跨式底座\*
- SLA-20, 标准底座, 稳定器套件\*
- SLA-25, 标准底座, 稳定器套件\*

选项可用性		S	S+	Bt0
底座	后运输轮总成			<input type="radio"/>
	重型设计			<input checked="" type="checkbox"/>
	设计便携紧凑, 便于运输和存放			<input checked="" type="checkbox"/>
	快速设置, 无需工具			<input checked="" type="checkbox"/>
	稳定器套件 (SLA-20 和 SLA-25 的标配, 跨底式无)			<input type="radio"/>
桅杆	桅杆制动器			<input checked="" type="checkbox"/>
	单速手动绞盘, 可将负载锁定在原位			<input checked="" type="checkbox"/>
	获得专利的伸缩式桅杆系统			<input checked="" type="checkbox"/>
	铝制伸缩式桅杆轻便结实			<input checked="" type="checkbox"/>
	运输托架闭锁			<input checked="" type="checkbox"/>
双速绞盘 (仅 SLA-15、SLA-20、SLA-25)			<input type="radio"/>	
平台	4 英寸/10 厘米前无痕脚轮			<input checked="" type="checkbox"/>
	5 英寸/12 厘米后脚轮, 带侧制动器			<input checked="" type="checkbox"/>
动力	标准钢叉, 经久耐用			<input checked="" type="checkbox"/>
	宽度可调叉			<input type="radio"/>
	臂式高空作业平台			<input type="radio"/>
	平叉 (SLA-5、SLA-10、SLA-15)			<input type="radio"/>
	剪叉延长杆 (用于标准叉或可调叉)			<input type="radio"/>
装载平台			<input type="radio"/>	

- S 标准
- S+ 标准 +
- Bt0 按单生产
- ✓ 标准特性
- 选项



快速设置



便携式卡车



最大承载能力  
454kg



### 吉尼正品配件 (1)

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。