


物料升降机

Load Lifter™

规格

型号	Load Lifter™	
尺寸	英制	公制
▲高度-贮藏 高度-提升	3英尺9英寸 5英尺7英寸	1.14米 1.70米
▲长度-储藏	1英尺3英寸	0.38米
▲长度-操作	2英尺8英寸	0.81米
▲储藏宽度	1英尺8.5英寸	0.52米
性能		
承载能力	200磅	91公斤
▲最低装载高度 离地间隙-中心	2英寸 0.75英尺	0.05米 0.02米
▲装载平台长度	1英尺2英寸	0.36米
▲装载平台宽度	1英尺4.75英寸	0.43米
动力		
动力源	可反转标准绞盘	
标准绞盘-活动机架	4.8转/英尺	15.6/米
标准绞盘-桅杆机架	2.0转/英尺	6.6/米
重量*		
	58磅	26公斤

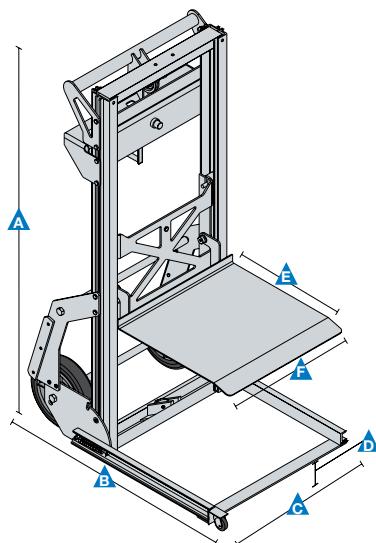

* 重量将根据选项和各国标准而有不同。

特征

标准特征

尺寸

- 5英尺7英寸（1.7米）工作高度
- 200磅（91公斤）的承载能力

性能

- 移动式紧凑型的设计
- 轻型耐久铝制构造，运输方便
- 高强度航空材料钢丝绳
- 橡胶衬垫手柄
- 有斜面的铝制平台便于装载或卸货
- 可折叠起来贮藏
- 8英寸（20厘米）无痕后轮
- 台阶垫能方便上下楼梯
- 桅杆锁定设置保证运输的安全

动力

- 静音高速绞盘
- 可反转绞盘手柄方便存储

选项和附件

基座

- 工业基座-钢绞盘座，脚刹和前旋转脚轮

轮胎、脚轮选项

- 粗糙地面用8英寸（20厘米）充气后轮
- 2英寸（5厘米）无痕前转向轮
- 脚刹

