

# 物料升降机

## Super Hoist™

### 规格

型号	GH™-3.8		GH-5.6	
尺寸	英制	公制	英制	公制
▲高度-贮藏	3英尺5英寸	1.04米	4英尺6英寸	1.37米
高度-提升	12英尺5.6英寸	3.80米	18英尺4.5英寸	5.60米
▲长度-平台	1英尺5英寸	0.43米	1英尺5英寸	0.43米
▲宽度-平台	2英尺	0.61米	2英尺	0.61米
▲-基座宽度（转角对转角）	4英尺5英寸	1.35米	4英尺5英寸	1.35米

### 性能


承载能力	300磅	136公斤	250磅	113公斤
收藏/运输尺寸	14 × 14 × 39.5英尺	0.36 × 0.36 × 1米	14 × 14 × 39.5英尺	0.36 × 0.36 × 1米

### 动力

推荐压力（磅/平方英尺）	85psi	5.86巴	85psi	5.86巴
--------------	-------	-------	-------	-------

### 重量\*

	75磅	34公斤	82磅	37公斤
--	-----	------	-----	------

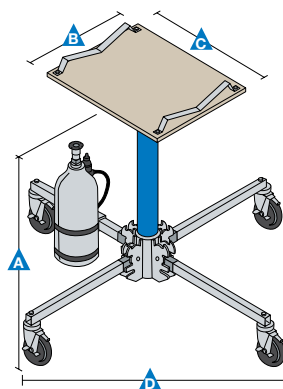

\* 重量将根据选项和各国标准而有不同。

## 特征

### 标准特征

#### 尺寸

##### **GH™-3.8**

- 12英尺5.62英寸（3.80米）提升高度
- 300磅（136公斤）的承载能力

##### **GH-5.6**

- 18英尺4.5英寸（5.60米）提升高度
- 250磅（113公斤）的承载能力

#### 性能

- 移动灵活、紧凑型的设计
- 向上/向下的倾泄阀由获得专利的控制手柄方便启动
- 快速安装，无需特殊工具
- 整体平台与带弯曲关节的缸体连接
- 支腿折叠起来便于贮藏
- 轮脚制动
- 自动润滑油储备位于汽缸内部的活塞顶部
- 保养方便
- 一体式平台

#### 动力

- 由二氧化碳或压缩空气供以动力
- 适合所有二氧化碳瓶尺寸的固定架

### 选项和附件

#### 性能

- 平台支架组件

#### 动力

- 20磅（9公斤）二氧化碳罐带调节器

