


全部产品系列

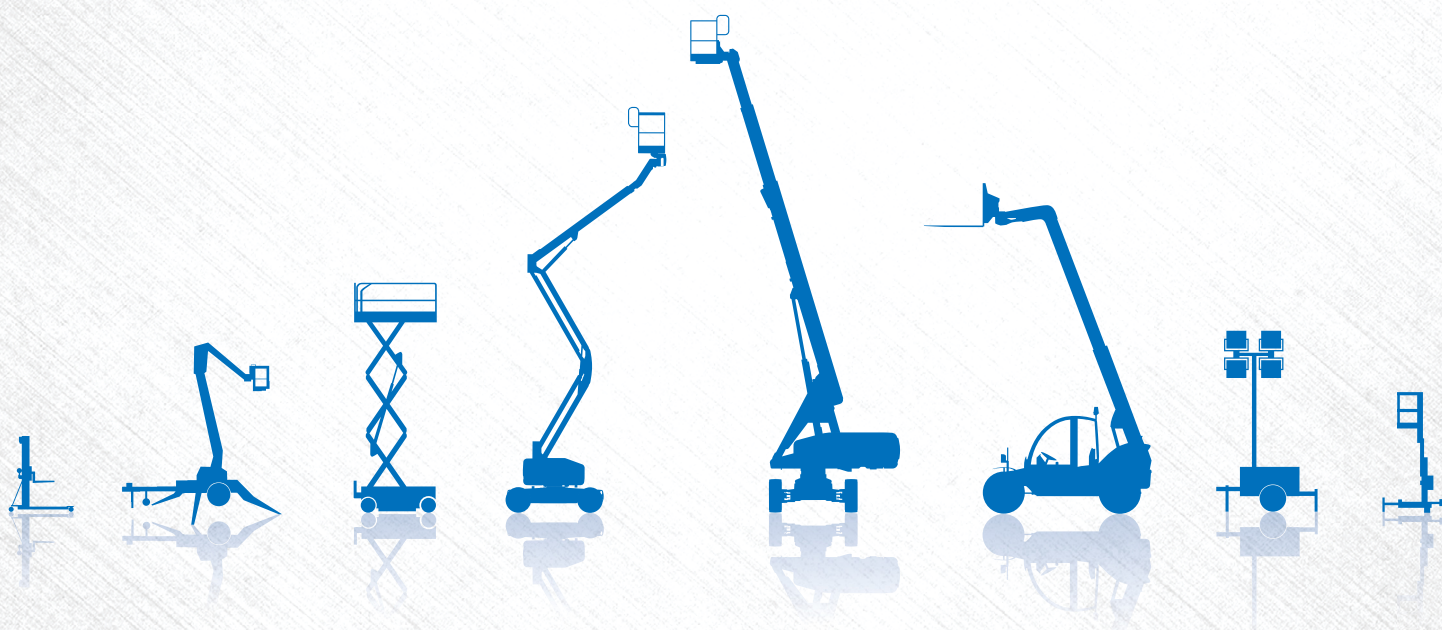

Genie®

QUALITY BY **DESIGN**™

更多详情请访问 GENIELIFT.COM/ZH

用户，永远第一

吉尼始终以关注客户需求为己任。我们所做的一切都以满足您的需求为中心：提供安全、可靠的产品和全方位服务解决方案。我们是您可以信赖的合作伙伴。我们每时每刻都在为了您的企业而努力。

热情

我们是您的合作伙伴，为您提供优质的产品和服务，以满足您高空作业和施工的需求。您，作为我们的客户，是我们的中心，您的成功就是我们的成功。我们将聆听、回应跟进您的需求。

质量

作为行业领先的高空作业设备品牌，自1966年成立以来我们致力于为客户提供安全高效的产品，最大化客户的投资回报率。我们持续不断地改进提高，确保您能得到更好的产品及服务。

支持

我们是您专业的合作伙伴。我们充满活力和热情，在现场为您提供服务支持。



设置标准

50多年来，吉尼致力于为客户提供行业应用解决方案——吉尼的创新改变了市场，并为高空作业平台设备高质量、可靠性和安全性设定了行业标准。

型号

自行式直臂型 高空作业平台

S®-45 XC™
S®-60 J
S-65 XC
S-80 J
S-85 XC
SX™-105 XC
SX-125 XC
SX-135 XC
SX-150
SX-180
S-45 TraX
S-65 TraX
S-80 TraX

自行式曲臂型 高空作业平台

Z®-30/20N (可选 RJ型号)
Z-33/18
Z-34/22N
Z-40/23N
Z-40/23N RJ
Z-45/25J DC & Bi
Z-60 DC & FE
Z-34/22 IC (4WD)
Z-45J RT
Z-62/40
Z-80/60
ZX™-135/70
Z-62/40 TraX

桅杆式高空作业平台

AWP®超级系列
AWP®-20S
AWP-25S
AWP-30S
AWP-36S
AWP-40S
Runabout®
GR®-12
GR-15
GR-20
GR-26J

自行式剪型 高空作业平台

GS™-1432m
GS-1932m
GS-1930
GS-1932
GS-2032
GS-2632
GS-3232
GS-2046
GS-2646
GS-3246
GS-4046
GS-4655
GS-2669 DC
GS-3369 DC
GS-4069 DC
GS-2669 RT
GS-3369 RT
GS-4069 RT
GS-3390
GS-4390
GS-5390

伸缩式叉装机

GTH™-5519
GTH-1056

移动式物料升降机

SLA™-5
SLA-10
SLA-15
SLA-20
SLA-25

TZ系列拖车式 高空作业平台

TZ™-34/20
TZ-50





向上，向外的短臂

提供您额外的水平伸展和高度以及上下135°的工作空间。

全新吉尼精英系列

进一步帮助租赁商优化机队组合，满足不同工况应用，全面提高租赁公司投资回报率。

自行式直臂型高空作业平台



S-45 XC

工作高度	15.56米	50英尺6英寸
水平延伸	11.02米	36英尺2英寸
水平面下延伸	1.27米	4英尺2英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	7,394公斤	16,300磅



S®-60 J

工作高度	20.50米	66英尺10英寸
水平延伸	12.30米	40英尺6英寸
离地间隙	0.56米	1英尺10英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
重量 *	7,550公斤	16,650磅



S-65 XC

工作高度	21.81米	71英尺
水平延伸	16.51米	54英尺2英寸
水平面下延伸	2.65米	8英尺8英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	11,412公斤	25,160磅



S-80 J

工作高度	26.34米	86英尺5英寸
水平延伸	16.69米	54英尺9英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
重量 *	11,113公斤	24,500磅



S-85 XC

工作高度	27.91米	91英尺
水平延伸	22.71米	74英尺6英寸
水平面下延伸	2.69米	8英尺10英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	17,917公斤	39,500磅



SX™-105 XC

工作高度	34.00米	111英尺
水平延伸	24.38米	80英尺
水平面下延伸	2.69米	8英尺10英寸
宽度-车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	3.94米	12英尺11英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	19,300公斤	45,549磅



SX-125 XC

工作高度	40.10米	131英尺
水平延伸	24.38米	80英尺
水平面下延伸	2.69米	8英尺10英寸
宽度-车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	3.94米	12英尺11英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	20,700公斤	45,636磅



SX-135 XC

工作高度	43.15米	141英尺
水平延伸	27.43米	90英尺
水平面下延伸	6.00米	19英尺8英寸
宽度-车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	3.94米	12英尺11英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	21,546公斤	47,500磅



SX-150

工作高度	48.33米	158英尺
水平延伸	24.38米	80英尺
水平面下延伸	0.61米	2英尺
宽度-车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	5.03米	16英尺6英寸
承载能力**		
非受限载重	340公斤	750磅
重量 *	22,657公斤	49,950磅



SX-180

工作高度	56.86米	186英尺
水平延伸	24.38米	80英尺
水平面下延伸	0.61米	2英尺
宽度-车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	5.03米	16英尺6英寸
承载能力**		
非受限载重	340公斤	750磅
重量 *	24,948公斤	55,000磅



S-45 TraX

工作高度	15.56米	50英尺6英寸
水平延伸	11.02米	36英尺2英寸
水平面下延伸	1.27米	4英尺2英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	7,956公斤	17,540磅



S-65 TraX


工作高度	21.81米	71英尺
水平延伸	16.51米	54英尺2英寸
水平面下延伸	2.65米	8英尺8英寸
宽度	2.58米	8英尺6英寸
承载能力**		
非受限载重	300公斤	660磅
受限载重	454公斤	1,000磅
重量 *	13,154公斤	29,000磅

** 最大延伸区域/最大载重区域



全时摆动车轴

全时摆动车轴可根据地面状况，自动调整车轴位置使四个轮胎始终接地，从而保证驾驶更平稳。

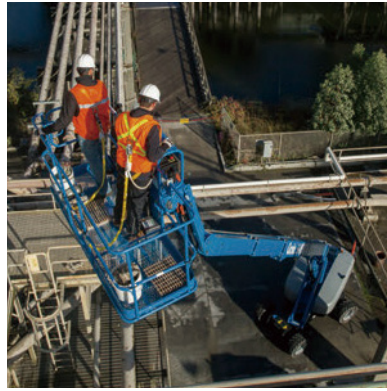


更大的水平延伸

吉尼的直臂式高空作业平台提供了比其他任何高空作业平台更大的水平伸展力。




超大载重型Xtra Capacity™ 臂式高空作业平台

- 超大载重 XC 系列具有行业领先的双载重能力：全工作范围内 300 公斤非受限载重以及 454 公斤受限区域载重，能最大化提高租赁公司的投资回报率。
- 配备的 XChassis™ 迷你型 X 底盘，能在狭窄的作业空间上方或附近灵活作业，不会对附近的工作人员和交通造成影响。
- 采用了全新的设计方案，操作界面更为直观简单。

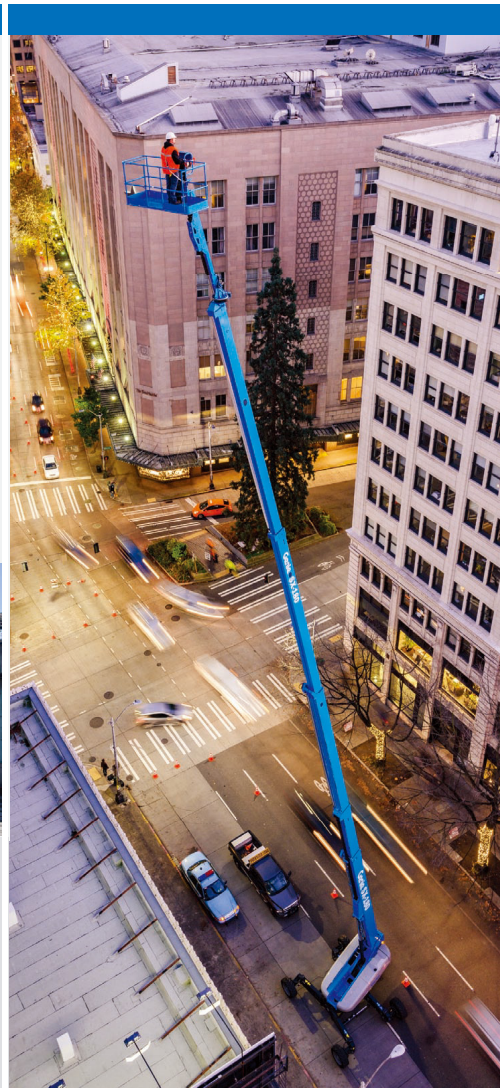

吉尼超级高空作业平台

- 结合了最大的延展性和非凡的机动性于一身。Genie® SX™-150 和 SX-180 配备了耐用的柴油发动机选项，四轮转向及四轮驱动，以及泡沫填充粗糙地面轮胎，在施工点可以快速定位。
- 这些机器具有 24.38 米水平延伸和 48.33 米至 56.86 米工作高度。

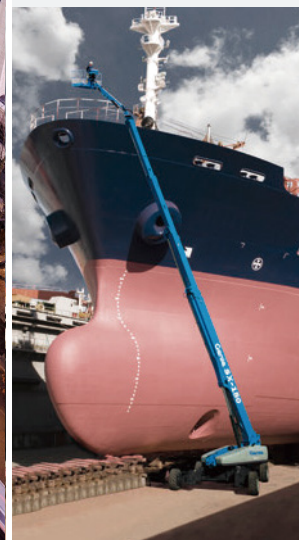

S-80 TraX

工作高度	26.34 米	86 英尺 5 英寸
水平延伸	16.69 米	54 英尺 9 英寸
宽度	2.54 米	8 英尺 4 英寸
承载能力**	300 公斤	660 磅
重量*	13,018 公斤	28,700 磅



接近狭窄空间的解决方案

吉尼臂型电动高空作业平台可通过标准门道，接近狭窄拥挤的高空作业空间。



静音环保

电动型号适用于静音、零排放要求的工作环境。

自行式曲臂型高空作业平台



Z[®]-30/20N (可选RJ型号)

工作高度	11.14米	36英尺
水平延伸	6.53米	21英尺5英寸
跨越高度	3.86米	12英尺8英寸
宽度	1.19米	3英尺11英寸
离地间隙	0.09米	3.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	6,428公斤	14,170磅



Z-33/18

工作高度	12.00米	39英尺4英寸
水平延伸	5.57米	18英尺3英寸
跨越高度	4.28米	14英尺1英寸
宽度	1.50米	4英尺11英寸
离地间隙	0.15米	6.0英寸
承载能力	200公斤	440磅
重量 *	3,665公斤	8,080磅



Z-34/22N

工作高度	12.52米	40英尺6英寸
水平延伸	6.78米	22英尺3英寸
跨越高度	4.65米	15英尺3英寸
宽度	1.47米	4英尺10英寸
离地间隙	0.14米	5.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	5,171公斤	11,400磅



Z-40/23N

工作高度	14.32米	46英尺5英寸
水平延伸	6.91米	22英尺8英寸
跨越高度	6.48米	21英尺3英寸
宽度	1.50米	4英尺11英寸
离地间隙	0.24米	9.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	6,908公斤	15,230磅



Z-40/23N RJ

工作高度	14.32米	46英尺5英寸
水平延伸	6.91米	22英尺8英寸
跨越高度	6.48米	21英尺3英寸
宽度	1.50米	4英尺11英寸
离地间隙	0.24米	9.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	6,940公斤	15,300磅



Z-45/25J DC

工作高度	15.94米	51英尺9英寸
水平延伸	7.65米	25英尺1英寸
跨越高度	7.24米	23英尺9英寸
宽度	1.79米	5英尺11英寸
离地间隙	0.24米	9.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	7,394公斤	16,300磅



Z-45/25J Bi

工作高度	15.94米	51英尺9英寸
水平延伸	7.65米	25英尺1英寸
跨越高度	7.24米	23英尺9英寸
宽度	1.79米	5英尺11英寸
离地间隙	0.24米	9.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	7,620公斤	16,800磅



Z-45 DC

工作高度	15.92米	51英尺8英寸
水平延伸	6.94米	22英尺9英寸
跨越高度	7.50米	24英尺7英寸
宽度	2.29米	7英尺6英寸
离地间隙	0.41米	1英尺4英寸
承载能力	300公斤	660磅
重量 *	6,379公斤	14,064磅



Z-45 FE

工作高度	15.92米	51英尺8英寸
水平延伸	6.94米	22英尺9英寸
跨越高度	7.50米	24英尺7英寸
宽度	2.29米	7英尺6英寸
离地间隙	0.41米	1英尺4英寸
承载能力	300公斤	660磅
重量 *	6,559公斤	14,460磅



Z-60 DC

工作高度	20.16米	65英尺7英寸
水平延伸	11.15米	36英尺7英寸
跨越高度	7.39米	24英尺3英寸
地下高度	2.46米	8英尺1英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
离地间隙	0.33米	1英尺1英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	7,530公斤	16,600磅



Z-60 FE

工作高度	20.16米	65英尺7英寸
水平延伸	11.15米	36英尺7英寸
跨越高度	7.39米	24英尺3英寸
地下高度	2.46米	8英尺1英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
离地间隙	0.33米	1英尺1英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	7,756公斤	17,100磅



Z-34/22 IC (4WD)

工作高度	12.54米	40英尺7英寸
水平延伸	6.78米	22英尺3英寸
跨越高度	4.60米	15英尺1英寸
宽度	1.85米	6英尺11英寸
离地间隙	0.17米	6.5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 * (4WD)	4,929公斤	10,986磅



越野性能

粗糙地面机型配备了伸缩短臂和360°连续旋转转盘。强有力的发动机选项、四轮驱动及四轮转向，即使在不平整的地面也能轻松运行。



卓越的跨越性能

曲臂型高空作业平台提供出色的向上、向外和跨越的多方位定位功能，能到达更广的工作区域和范围。



Z-45/25J RT

工作高度	15.86米	52英尺6英寸
水平延伸	7.52米	24英尺8英寸
跨越高度	7.14米	23英尺5英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 * (四轮驱动)	14,244磅	14,986磅



Z-62/40

工作高度	20.87米	67英尺11英寸
水平延伸	12.42米	40英尺9英寸
跨越高度	7.8米	25英尺7英寸
水平面下延伸	3.05米	10英尺
宽度	2.49米	8英尺2英寸
离地间隙	0.41米	1英尺3英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 * (4WD)	10,281公斤	22,665磅



Z-80/60

工作高度	25.77米	84英尺
水平延伸	18.29米	60英尺
跨越高度	8.83米	29英尺
水平面下延伸	4.83米	15英尺10英寸
宽度	2.49米	8英尺2英寸
离地间隙	0.30米	12英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 * (2WS)	16,284公斤	35,900磅
重量 * (4WS)	17,010公斤	37,500磅



自行式曲臂型高空作业平台 电动型 (DC) 和双能源 (Bi)

室内工作高度从11.14米和20.16米的理想选择

- 在狭窄区域和过道，能达到向上和跨越伸展要求的理想选择。
- 适用于室内或户外平坦地面。
- 能够通过标准的双门道。
- 最适合需要静音、零排放的操作应用。

自行式曲臂型高空作业平台 发动机型 (IC)

是您理想的户外操作工具，伸展工作高度在12.52米和43.15米之间，延伸最大达21.26米

- 曲臂型系列高空作业平台提供向上、向下和跨越的多方位的定位功能以及卓越的伸展能力。
- 户外建筑和工业应用的理想工具。
- 粗糙地面型号适合行驶在不规则的或颠簸的地面。
- 配有摆动车轴型号能更平稳行驶在粗糙地面。

ZX™-135/70

工作高度	43.15米	141英尺
水平延伸	21.26米	69英尺9英寸
跨越高度	23.01米	75英尺6英寸
水平面下延伸	5.87米	19英尺3英寸
宽度 - 车轴收起	2.49米	8英尺2英寸
车轴展开	3.94米	12英尺11英寸
离地间隙	0.38米	1英尺3英寸
承载能力	272公斤	600磅
重量 *	20,092公斤	46,500磅



Z®-62/40 TraX

工作高度	20.87米	67英尺11英寸
水平延伸	12.42米	40英尺9英寸
跨越高度	7.8米	25英尺7英寸
水平面下延伸	3.05米	10英尺
宽度	2.49米	8英尺2英寸
离地间隙	0.41米	1英尺3英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	12,109公斤	27,357磅





安静的施工环境

吉尼电动剪型高空作业平台噪音低，环保节能，适用于在安静的工作环境施工。



卓越的动力性能

吉尼粗糙地面剪型高空作业平台带有正牵引控制，专为建筑工地施工应用设计，是户外苛刻施工环境中提高工作效率的理想之选。

自行式剪型高空作业平台



GS-1432m电驱

工作高度	6.3米	20英尺1英寸
平台高度	4.3米	14英尺1英寸
整机宽度	0.81米	32英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	900公斤	1,984磅



GS-1932m电驱

工作高度	7.55米	24英尺2英寸
平台高度	5.55米	18英尺2英寸
整机宽度	0.81米	32英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	1,179公斤	2,600磅



GS-1930电驱

工作高度	7.85米	25英尺3英寸
平台高度	5.85米	19英尺2英寸
整机宽度	0.76米	29.9英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	1,456公斤	3,209磅



GS-1932电驱

工作高度	7.85米	25英尺3英寸
平台高度	5.85米	19英尺2英寸
整机宽度	0.81米	29.9英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	1,329公斤	2,929磅



GS-2032电驱

工作高度	8.13米	26英尺1英寸
平台高度	6.13米	20英尺1英寸
整机宽度	0.81米	2英尺8英寸
承载能力	363公斤	800磅
整机重量	1,832公斤	4,038磅



GS-2046电驱

工作高度	8.13米	26英尺1英寸
平台高度	6.13米	20英尺1英寸
整机宽度	1.16米	3英尺9.5英寸
承载能力	544公斤	1,200磅
整机重量	1,775公斤	3,913磅



GS-2632电驱

工作高度	9.96米	32英尺1英寸
平台高度	7.96米	26英尺1英寸
整机宽度	0.81米	2英尺8英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	2,145公斤	4,729磅



GS-2646电驱

工作高度	9.96米	32英尺1英寸
平台高度	7.96米	26英尺1英寸
整机宽度	1.16米	3英尺9.5英寸
承载能力	454公斤	1,000磅
整机重量	1,971公斤	4,346磅



GS-3232电驱

工作高度	11.78米	38英尺1英寸
平台高度	9.78米	32英尺1英寸
整机宽度	0.81米	2英尺8英寸
承载能力	227公斤	500磅
整机重量	2,434公斤	5,376磅



GS-3246电驱

工作高度	11.78米	38英尺1英寸
平台高度	9.78米	32英尺1英寸
整机宽度	1.16米	3英尺10英寸
承载能力	318公斤	700磅
整机重量	2,367公斤	5,218磅



GS-4046电驱

工作高度	13.94米	45英尺2英寸
平台高度	11.94米	39英尺2英寸
整机宽度	1.17米	3英尺10英寸
承载能力	350公斤	770磅
整机重量	3,117公斤	6,871磅



GS-4655电驱

工作高度	15.95米	51英尺9英寸
平台高度	13.95米	45英尺9英寸
整机宽度	1.41米	55.3英寸
承载能力	350公斤	770磅
整机重量	3,701公斤	8,160磅

*重量将根据选项和各国的标准而不同。




宽敞的工作空间

剪型高空作业平台最合适需要宽敞的工作平台并承载重物料的工作。



全新系列电驱剪刀车

吉尼剪刀车产品驱动系统全面升级为交流电驱，进一步降低了租赁商和承包商的设备持有成本，提高了投资回报率。升级后的剪刀车有效地提高了设备工作性能，延长了运行时间，降低了维护成本。

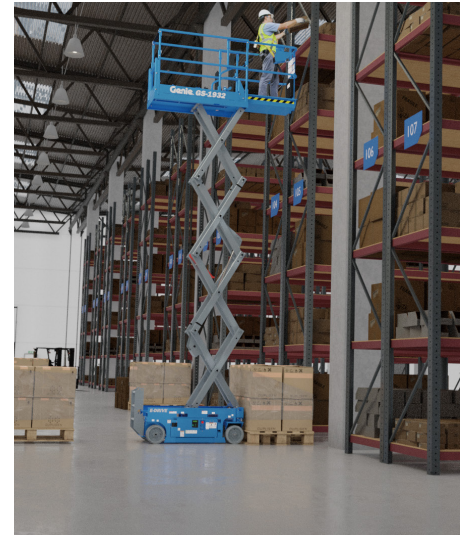

自行式剪型高空作业平台



GS-2669 DC

工作高度	9.7米	31英尺9英寸
平台高度	7.7米	25英尺3英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	680公斤	1,500磅
整机重量	3,597公斤	7,931磅



GS-3369 DC

工作高度	11.75米	38英尺6英寸
平台高度	9.75米	31英尺11英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	454公斤	1,000磅
整机重量	3,480公斤	7,672磅



GS-4069 DC

工作高度	14.12米	46英尺3英寸
平台高度	12.12米	39英尺9英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	363公斤	800磅
整机重量	4,924公斤	10,856磅



GS-2669 RT

工作高度	9.7米	31英尺9英寸
平台高度	7.7米	25英尺3英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	680公斤	1,500磅
整机重量	3,309公斤	7,295磅



GS-3369 RT

工作高度	11.75米	38英尺6英寸
平台高度	9.75米	31英尺11英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	454公斤	1,000磅
整机重量	3,490公斤	7,695磅



GS-4069 RT

工作高度	14.12米	46英尺3英寸
平台高度	12.12米	39英尺9英寸
整机宽度	1.75米	5英尺9英寸
承载能力	363公斤	800磅
整机重量	4,681公斤	10,320磅



GS-3390

工作高度	11.94米	39英尺2英寸
平台高度	9.94米	32英尺6英寸
整机宽度	2.29米	7英尺6英寸
承载能力	1,134公斤	2,500磅
延伸平台		
- 向前	1.52米	5英尺
- 向后	1.22米	4英尺
平台长度		
- 单平台	5.40米	17英尺9英寸
- 双平台	6.57米	21英尺6.5英寸
- 超级平台	7.38米	24英尺2.5英寸
重量*	5,433公斤	11,977磅



GS-4390

工作高度	14.75米	48英尺4英寸
平台高度	12.75米	41英尺9英寸
整机宽度	2.29米	7英尺6英寸
承载能力	680公斤	1,500磅
延伸平台		
- 向前	1.52米	5英尺
- 向后	1.22米	4英尺
平台长度		
- 单平台	5.40米	17英尺9英寸
- 双平台	6.57米	21英尺6.5英寸
- 超级平台	7.38米	24英尺2.5英寸
重量*	5,849公斤	12,894磅

自行式剪型高空作业平台

全新系列电驱剪刀车

- 增加30%的续航时间和工作效率。
- 节省35%的设备维修成本。
- 减少70%的液压软管和接头。

越野型高空作业平台

- 是严苛的工地的理想之选，拥有强大的性能，更大的附着摩擦力能使设备快速地到达工地现场。
- 宽敞的工作平台可以承载更多的工人、物料和工具。



GS-3384

工作高度	11.94米	39英尺2英寸
平台高度	9.94米	32英尺6英寸
整机宽度	2.13米	7英尺
承载能力	1,134公斤	2,500磅
整机重量	5,364公斤	11,825磅



GS-5390

工作高度	17.95米	58英尺10英寸
平台高度	15.95米	52英尺3英寸
整机宽度	2.29米	7英尺6英寸
承载能力	680公斤	1,500磅
延伸平台		
- 向前	1.52米	5英尺
- 向后	1.22米	4英尺
平台长度		
- 单平台	5.40米	17英尺9英寸
- 双平台	6.57米	21英尺6.5英寸
- 超级平台	7.38米	24英尺2.5英寸
重量*	7,515公斤	16,567磅



桅杆式高空作业平台

独特的后桅杆枢轴支点杆及轻便的设计使该机可轻松装入轻型货车。支腿存贮器，铲车宽搬运槽口，运输固定孔和吊车吊耳孔增加运输的便利。

轻松通过门道

大多数桅杆式高空作业平台能够轻松通过标准门道。较大的AWP型号有后倾系统也能顺利通过狭窄门道。

桅杆式高空作业平台



AWP®-20S

工作高度	8.12米	26英尺1英寸
宽度	0.74米	2英尺5英寸
储存高度	2.04米	6英尺7英寸
承载能力	159公斤	350磅
重量 *	315-347公斤	660-766磅



AWP-30S

工作高度	11.00米	2英尺5英寸
宽度	0.74米	6英尺7英寸
储存高度	2.01米	6英尺7英寸
承载能力	159公斤	350磅
重量 *	331-393公斤	729-867磅



AWP-25S

工作高度	9.57米	30英尺10英寸
宽度	0.74米	2英尺5英寸
储存高度	2.01米	6英尺7英寸
承载能力	159公斤	350磅
重量 *	315-371公斤	694-817磅



AWP-40S

工作高度	14.29米	46英尺4英寸
宽度	0.74米	2英尺5英寸
储存高度	2.78米	9英尺1.5英寸
承载能力	136公斤	300磅
重量 *	472-513公斤	1,040-1,130磅



GR-15

工作高度	6.47米	20英尺8英寸
宽度	0.75米	5英尺5.5英寸
储存高度	1.78米	5英尺10英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	988公斤	2,178磅

带短臂的吉尼Runabout®

接近狭窄区域的理想选择

- 带短臂的吉尼Runabout™ 系列高空作业平台适用于工业建筑和维护，满足客户更多的施工需求。
- 能在狭窄区域施工并承载2个工作人员。
- 0.90米*0.75米紧凑的钢制工作平台可以承载操作人员轻松通过标准门道。



AWP-36S

工作高度	13.10米	42英尺5英寸
宽度	0.74米	2英尺5英寸
储存高度	2.78米	9英尺1.5英寸
承载能力	159公斤	350磅
重量 *	461-502公斤	1,017-1,107磅



GR®-12

工作高度	5.45米	17英尺4英寸
宽度	0.75米	2英尺5.5英寸
储存高度	1.78米	5英尺10英寸
承载能力	227公斤	500磅
重量 *	763公斤	1,681磅



GR-20

工作高度	8.02米	25英尺9英寸
宽度	0.80米	2英尺7.5英寸
储存高度	1.98米	6英尺6英寸
承载能力	159公斤	350磅
重量 *	1,112公斤	2,451磅

桅杆式高空作业平台

- 有紧凑型，粗糙地面，标准或宽底座型号选择，载重1个或者2个人。
- 快速安装定位，可操作性强。



GR-26J

工作高度	9.90米	31英尺11英寸
宽度	0.99米	3英尺3英寸
储存高度	1.99米	6英尺6英寸
承载能力	200公斤	440磅
重量 *	2,650公斤	5,843磅




提高工作效率

TZ-34和TZ-50独特的自调平系统允许操作员同时调动四个支腿底座，在60秒钟内完成机器设置。



设计紧凑 性能强大

紧凑型粗糙地面型号在狭窄区域内依然可以自如地装卸货物，运输工具及进行场地清理工作。




超级物料升降机 Superlift Advantage® SLA™-5, SLA-10, SLA-20, SLA-25

提升高度	1.49–7.94米	
	4英尺10.5英寸–26英尺5英寸	
承载能力**	295–454公斤	650–1,000磅
重量*	98–204公斤	215–450磅

吉尼超级物料升降机SLA™是手动操作提升物料，有多种底座，绞盘和装载操作选项。能提升最重1,000磅（454公斤）的物料至26.5英尺（7.94米）的高度。



TZ™系列拖车式高空作业平台



TZ™-34/20

工作高度	12.36米	40英尺
水平延伸	5.59米	18英尺4英寸
跨越高度	4.90米	16英尺1英寸
承载能力	181–200公斤	400–440磅
重量*	1,438公斤	3,170磅

TZ-50

工作高度	17.09米	55英尺6英寸
水平延伸	8.89米	29英尺2英寸
跨越高度	6.71米	22英尺
承载能力	200公斤	440磅
重量*	1,996公斤	4,400磅



伸缩式叉装机



GTH™-1056

最大承重能力	4,536公斤	10,000磅
最大承重高度	17.32米	56英尺10英寸
最大水平延伸	12.90米	42英尺
重量*	13,608公斤	30,000磅



GTH-5519

最大承重能力	2,500公斤	5,500磅
最大承重高度	5.79米	19英尺
最大水平延伸	3.35米	11英尺
重量*	4,700公斤	10,260磅



*重量将根据选项和各国的标准而不同。

特雷克斯（常州）机械有限公司 上海分公司

地址：上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦501室 邮编：200030

电话：+86-21-6093 6855 网址：www.genielift.com/zh

咨询服务热线电话：400 106 9900



吉尼公司网址



吉尼微信公众平台

有关详细信息，请与当地分销商或吉尼销售部联系。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考。为正确使用机器，请参照正确的操作手册说明。使用我们的机器时，未能遵守操作手册说明或其它不负责任的行为可能会导致重伤或死亡。接受特定产品和销售的标准书面保修证书。吉尼不做其它的保修承诺。产品和服务可能有商标，服务标记或 TEREX 公司或其它美国或其它国家子公司的商标。吉尼是特雷克斯美国南达科塔公司的注册商标，吉尼是特雷克斯旗下的一个品牌。Terex 2021年版。1K 备件号码：CN202110。生效日 2021年10月。



QUALITY BY **DESIGN**

更多详情请访问 GENIELIFT.COM/ZH