

## Genie® GS™ -3390, GS-4390 &amp; GS-5390

## 仕様

モデル	GS-3390	GS-4390	GS-5390
最大作業高さ <sup>(1)</sup>	12.06 m	15.11 m	18.15 m
<b>A</b> 最大作業床高さ	10.06 m	13.11 m	16.15 m
<b>B</b> 作業床高さ - 格納時 <sup>(2)</sup>	1.55 m	1.80 m	2.02 m
<b>C</b> 作業床長さ - 外寸	3.98 m	3.98 m	3.98 m
作業台長さ - 外寸、シングルデッキ延長時	5.34 m	5.34 m	5.34 m
<b>D</b> 作業台長さ - 外寸、デュアルデッキ延長時	6.57 m	6.57 m	6.57 m
<b>E</b> スライドアウト作業台延長デッキ - 前方	1.52 m	1.52 m	1.52 m
<b>F</b> スライドアウト作業台延長デッキ - 後方	1.22 m	1.22 m	1.22 m
<b>G</b> 作業台幅 - 外寸	1.83 m	1.83 m	1.83 m
<b>H</b> 全高 - 格納時 (折り畳み式レール)	2.71 m	2.93 m	3.15 m
全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 低)	2.03 m	2.25 m	2.47 m
<b>I</b> 全長 - 格納時、シングルデッキ	3.94 m	3.94 m	*
全長 - 格納時、デュアルデッキ	3.98 m	3.98 m	-
全長 - 格納時、アウトリガー含む	4.88 m	4.88 m	4.88 m
全長 - 延長時、シングルデッキ	5.40 m	5.40 m	5.40 m
全長 - 延長時、デュアルデッキ	6.57 m	6.57 m	6.57 m
<b>J</b> 全幅 (標準タイヤ)	2.34 m	2.34 m	2.34 m
<b>K</b> ホイールベース	2.84 m	2.84 m	2.84 m
<b>L</b> 地上クリアランス (中央)	36 cm	36 cm	36 cm

## 性能

作業台定員 (屋内 / 屋外)	7/7	7/7	4/4
積載荷重	1,134 kg	680 kg	680 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	227 kg	227 kg	227 kg
走行時最大作業床高さ	10.06 m	13.11 m	10.06 m
走行速度 - 格納時	8.0 km/h	8.0 km/h	8.0 km/h
走行速度 - 上昇時	1.1 km/h	1.1 km/h	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 <sup>(3)</sup>	50%	50%	40%
旋回半径 - 内径/外径	2.16 m/5.33 m	2.16 m/5.33 m	2.16 m/5.33 m
リフト速度 - 上昇/下降	45/29 sec	45/39 sec	60/49 sec
アウトリガー水平維持最大角度 (前後/横方向)	7°/12°	7°/12°	7°/12°
タイヤ - 不整地対応フォーム注入式	30×84 cm	30×84 cm	30×84 cm

## 動力


動力	Diesel	Diesel	Diesel
燃料タンク	75.7L	75.7L	75.7L
油圧作動油タンク容量	113.6L	113.6L	113.6L

重量(3)および床荷重<sup>(4)</sup>

重量	5,433 kg	5,849 kg	7,515 kg
重量、アウトリガー含む	6,195 kg	6,628 kg	7,515 kg
オプション/デュアルデッキ重量	356 kg	356 kg	356 kg
オプション/スーパーデッキ重量	411 kg	411 kg	411 kg
オプション/発電機重量	48 kg	48 kg	48 kg
最大輪荷重	2,147 kg	2,142 kg	2,401 kg
タイヤ接地圧 - 前輪、作業台最大延長時	796 kPa	794 kPa	890 kPa
占有面圧	8.00 kPa	7.98 kPa	8.94 kPa

## 音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	< 88 dBA	< 88 dBA	< 88 dBA
音圧レベル (作業台)	< 78 dBA	< 78 dBA	< 78 dBA
振動	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	< 2.5 m/s <sup>2</sup>

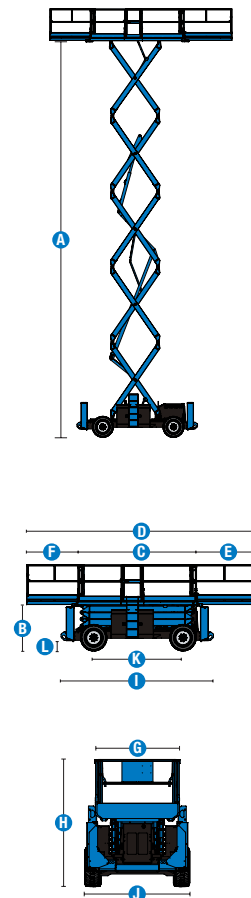

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

(2) RT (不整地対応) タイヤに基づく値。芝生での使用時、およびノンマーキング・タイヤの場合は、2インチ (5.8 cm) を差し引く。

(3) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

(4) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。

(5) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

\* GS-5390には標準でアウトリガーが付属します。アウトリガーを含むマシンの長さは、全長を表しています。

## Genie® GS™ -3390, GS-4390 &amp; GS-5390

## SKU: 標準モデル

- GS-3390、自動レベリング油圧アウトリガー\*
- GS439001AI0038: GS-4390、自動レベリング油圧アウトリガー
- GS539001AI0038: GS-5390、自動レベリング油圧アウトリガー

\* 受注生産

利用可能オプション	S	S+	Bt0	
動力	48.7 hp, 36.3 kW, Deutz D2011、ディーゼル、T4i/Stage IIIA	✓	✓	✓
	48.7 hp, 36.3 kW, Deutz D2.9L、ディーゼル、T4f			○
	60 hp, 44.7 kW, フォード 2.5L、ガソリン/LPG			○
	寒冷気候パッケージ			○
	ディーゼル用触媒スクラバー付きマフラー (T4i/Stage IIIA)			○
作業台	折り畳みレール、フルハイトのスウィングゲート	✓	✓	✓
	シングル・スライドアウト式延長デッキ	✓	✓	✓
	デュアル・スライドアウト式延長デッキ			○
	作業台へのエアライン			○
	2 kW AC 発電機、110V/60Hz			○
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	縞板の作業台床	✓	✓	✓
	電子ホーン	✓	✓	✓
	安全帯取り付け口	✓	✓	✓
	作業台操作盤ガード (PCON)	✓	✓	✓
	作業台操作盤 (障害インジケータ付き)	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御式の走行とリフト	✓	✓	✓
自動閉鎖式ゲート	✓	✓	✓	
シヤシー	Lift Connect テレマティクス			○
	Lift Connect (Access Manager アップグレード付き)			○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷気候油圧作動油			○
	フォーム注入不整地対応タイヤ	✓	✓	✓
	フォーム注入不整地対応ノンマーキング・タイヤ			○
	アクティブ・アクスル・オシレーション			○
	油圧作動油クーラー			○
	LPGタンク、容量15.19 kg			○
	四輪駆動	✓	✓	✓
自動レベリング油圧アウトリガー	✓	✓	✓	
降下、傾斜、モーションアラーム	✓	✓	✓	
デュアルLED点滅式ビーコン	✓	✓	✓	

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



四輪駆動

オプション:  
アクティブ・アクスル  
オシレーション観音開きの  
エンジントレイGenie純正アクセサリ<sup>(1)</sup>

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex、Genie、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect、Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。