

# 自行式剪型高空作业平台

## GS™-3390RT, GS-4390RT & GS-5390RT

### 型号

型号	GS-3390 RT		GS-4390 RT		GS-5390 RT	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	39英尺2英寸	11.94米	48英尺4英寸	14.75米	58英尺10英寸	17.95米
▲最大平台高度	32英尺6英寸	9.94米	42英尺4英寸	12.75米	52英尺3英寸	15.95米
▲平台高度-贮藏**	5英尺 1英寸	1.55米	5英尺 11英寸	1.80米	6英尺 7.5英寸	2.02米
▲平台长度:	13英尺 .5英寸	3.98米	13英尺 .5英寸	3.98米	13英尺 .5英寸	3.98米
-外伸长度-单延伸平台	17英尺 9英寸	5.34米	17英尺 9英寸	5.34米	17英尺 9英寸	5.34米
-外伸长度-双延伸平台	21英尺 6.5英寸	6.57米	21英尺 6.5英寸	6.57米	21英尺 6.5英寸	6.57米
▲外延长度-超长平台	24英尺 2.5英寸	7.38米	24英尺 2.5英寸	7.38米	24英尺 2.5英寸	7.38米
▲滑移式延伸平台-前面	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米
▲滑移式延伸平台-后面	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
▲平台宽度-外侧	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
▲高度: 贮藏	8英尺 10.5英寸	2.71米	9英尺 7.5英寸	2.93米	10英尺 4英寸	3.15米
贮藏位置-护栏折叠	6英尺 7.75英寸	2.03米	7英尺 4.75英寸	2.25米	8英尺 1.25英寸	2.47米
▲长度-贮藏: 单延伸平台	12英尺 11.25英寸	3.94米	12英尺 11.25英寸	3.94米	——	——
双延伸平台	13英尺 .5英寸	3.98米	13英尺 .5英寸	3.98米	——	——
超长延伸平台	15英尺 9.5英寸	4.81米	15英尺 9.5英寸	4.81米	——	——
带支腿	16英尺	4.88米	16英尺	4.88米	16英尺	4.88米
长度-延伸: 单延伸平台	17英尺 9英寸	5.40米	17英尺 9英寸	5.40米	17英尺 9英寸	5.40米
双延伸平台	21英尺 6.5英寸	6.57米	21英尺 6.5英寸	6.57米	21英尺 6.5英寸	6.57米
超长延伸平台	24英尺 2.5英寸	7.38米	24英尺 2.5英寸	7.38米	24英尺 2.5英寸	7.38米
▲宽度: 标准轮胎	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米
▲轴距	9英尺 4英寸	2.84米	9英尺 4英寸	2.84米	9英尺 4英寸	2.84米
▲离地间隙-中心	1英尺 2英寸	.36米	1英尺 2英寸	0.36米	1英尺 2英寸	0.36米

### 性能

平台最多可容纳人数	7	7	7	7	4	4
承载能力	2,500磅	1,134公斤	1,500磅	680公斤	1,500磅	680公斤
行驶高度	全高度	全高度	全高度	全高度	全高度	全高度
行驶速度-贮藏位置	5.0英里/小时	8.0公里/小时	5.0英里/小时	8.0公里/小时	5.0英里/小时	8.0公里/小时
行驶速度-提升	0.7英里/小时	1.1公里/小时	0.7英里/小时	1.1公里/小时	0.7英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	50%	50%	50%	50%	40%	40%
最大支腿调平****: 前/后上坡	7°	7°	7°	7°	7°	7°
边到边	12°	12°	12°	12°	12°	12°
转向半径-内侧	7英尺 1英寸	2.16米	7英尺 1英寸	2.16米	7英尺 1英寸	2.16米
转向半径-外侧	17英尺 6英寸	5.33米	17英尺 6英寸	5.33米	17英尺 6英寸	5.33米
控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制
驱动	四轮	四轮	四轮	四轮	四轮	四轮
上升/下降速度	45 / 29秒	45 / 39秒	45 / 39秒	45 / 39秒	55 / 49秒	55 / 49秒
轮胎-泡沫充填粗糙地面	12 x 33英寸	30 x 84厘米	12 x 33英寸	30 x 84厘米	12 x 33英寸	30 x 84厘米

### 动力

动力源	Deutz D2011L03i 3缸柴油49马力 (36千瓦), 空气冷却					
辅助动力单元	12伏直流	12伏直流	12伏直流	12伏直流	12伏直流	12伏直流
燃油箱容量	30加仑	113.6升	30加仑	113.6升	30加仑	113.6升
液压系统容量	30加仑	113.6升	30加仑	113.6升	30加仑	113.6升

### 噪音 & 振动等级


声压等级 (地面)	88分贝	88分贝	88分贝	88分贝	88分贝	88分贝
声压等级 (平台)	78分贝	78分贝	78分贝	78分贝	78分贝	78分贝
振动	8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>

### 重量(CE)\*\*\*\*\*

CE型号	12,250磅	5,557公斤	13,167磅	5,973公斤	16,840磅	7,639公斤
基本型号配备有单延伸平台, 柴油发动机, 无支腿 (除了GS-5390RT为标配), 泡沫填充或无印痕轮胎, CE 认证剪刀架防护罩和CE 认证负载传感器						
设备重量因各选项不同有差异						
支腿*****	1,675磅	加 760公斤	1,717磅	加 779公斤	——	——
双延伸平台	784磅	加 356公斤	784磅	加 356公斤	784磅	加 356公斤
超长平台	906磅	加 411公斤	906磅	加 411公斤	906磅	加 411公斤
发动机	105磅	加 48公斤	105磅	加 48公斤	105磅	加 48公斤

### 符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery ( harmonized standard EN280:2001+A2:2009 ) ; 2004/108/EC ( EMC ) ; 2000/14/EC ( Outdoor Noise )

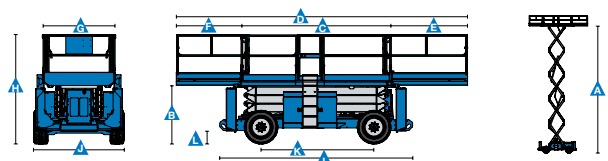

\* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

\*\* 在粗糙地面轮胎基础上; 对于高浮力充气轮胎和无痕轮胎, 减少2英寸 (5.8厘米)

\*\*\* CE/AUS市场: GS-5390最多可容纳4人。

\*\*\*\* 爬坡能力适用于斜坡上行驶, 详情参阅操作手册有关斜坡等级级别。

\*\*\*\*\* 重量将根据选项和各国际标准而有所不同。

† GS-5390的标准是带支腿的机器带支腿长度表示总长度

### 特征

#### 标准特征

##### 尺寸

###### GS-3390

- 39英尺2英寸 (11.94米) 工作高度
- 2500磅 (1134公斤) 承载能力

###### GS-4390

- 48英尺4英寸 (14.75米) 工作高度
- 1500磅 (680公斤) 承载能力

###### GS-5390

- 58英尺10英寸 (17.95米) 工作高度
- 1500磅 (680公斤) 承载能力

##### 性能

- 钢制钻石纹平台
- 可替换铝制甲板
- 护栏折叠
- 两个自动关闭全高尺寸旋转门
- 比例提升和驱动
- 随车诊断系统
- 液压油冷却器
- 交流电线至平台
- 正牵引控制
- 四轮刹车
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 喇叭
- LED闪灯
- 计时器
- 负载传感系统
- 远程信息处理预接口

##### 动力

- 所有发动机都符合排放标准
- 12伏直流辅助动力
- 旋出式发动机托盘

#### 轻松配置以满足您的需要

##### 平台

- 13英尺0.5英寸\*6英尺 (3.98\*1.83米) 钢制平台 (标准配置)
- 5英尺 (1.52米) 滑移式延伸平台
- 双向滑移延伸平台组件<sup>(1)</sup>5英尺 (1.5米) 前 4英尺 (1.22米) 后 (选项)
- 24英尺2.5英寸 (7.38米) 超长延伸平台组件 (1.2) (选项)

##### 支腿

- 自动液压调平支腿<sup>(1)</sup> (GS-5390标配; GS-3390和GS-4390选项)
- 无支腿

##### 动力

- Detuz柴油 36 马力 (49千瓦)

##### 驱动

- 四轮驱动

##### 车轴

- 摆动车轴 (GS-3390标配; GS-4390和GS-5390选项)
- 非自动调平车轴

##### 轮胎选项

- 泡沫填充实心粗糙轮胎 (标准配置)
- 泡沫填充无痕粗糙轮胎

#### 选项和附件

##### 选项和附件

- 空气管连接至平台
- AC电源线连接至平台
- 生物可降解液压油<sup>(1)</sup>
- GPS 跟踪系统<sup>(2)</sup> (GPS跟踪系统<sup>(2)</sup> (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 移动警报

##### 动力

- 柴油催化净化消声器
- 低温切断模块
- 发动机加热器<sup>(4)</sup>

(1) 仅适用于工厂提供的零部件选项

(2) 需要自动液压调平支腿

(3) 包括最初两年订购

(4) 仅供 Deutz 发动机型号

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售

