

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

Especificaciones

Modelos	GS-3232	GS-3246
Altura de trabajo máx - en interiores ⁽¹⁾	11,60 m	11,60 m
Altura de trabajo máx - en exteriores ⁽¹⁾	7,49 m	8,71 m
A Altura de la plataforma máx - en interiores	9,60 m	9,60 m
A Altura de la plataforma máx - en exteriores	5,49 m	6,71 m
B Altura - replegada	1,41 m	1,41 m
C Longitud de la cesta - exterior	2,16 m	2,16 m
C Longitud exterior de la cesta - extendida	3,07 m	3,07 m
Extensión de cesta - longitud	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	0,78 m	1,10 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	15 cm	15 cm
E Altura - replegada (barandillas abatibles)	2,52 m	2,52 m
Altura - replegada (barandillas abatidas)	2,00 m	1,85 m
F Longitud - replegada (con escalera)	2,36 m	2,36 m
Longitud - replegada, extendida	3,35 m	3,35 m
G Ancho máquina	0,81 m	1,17 m
H Distancia entre ejes	1,78 m	1,78 m
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches replegados	13 cm	13 cm
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches desplegados	2 cm	2 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.)	2/1	3/1
Capacidad de carga máxima	227 kg	318 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma extendida	113 kg	113 kg
Altura de conducción	6,71 m	9,60 m
Velocidad de traslación - replegada	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0,8 km/h	0,5 km/h
Pendiente superable - replegada ⁽²⁾	25 %	25 %
Radio de giro - int.	0/2,0 m	0/2,20 m
Velocidad de elevación/descenso	58/33 sec	65/34 sec
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Nivelación máx estabilizadores (longitudinal/transversal)	3° / 5°	-
Neumáticos - no dejan marcas	38x13 cm	38x13 cm

Potencia y transmisión

Alimentación - FLA ⁽³⁾	24V DC (4x6V 210Ah)	24V DC (4x6V 210Ah)
Alimentación - AGM	24V DC	24V DC
	(4x6V 224Ah or 228Ah)	(4x6V 224Ah or 228Ah)
Alimentación - Litio	24V DC	24V DC
	(1x24V 90Ah or 106Ah)	(1x24V 90Ah or 106Ah)
Capacidad depósito hidráulico	13,1 L	13,2 L

Peso(4) y Presión sobre el suelo⁽⁵⁾

Peso	2.451 kg	2.208 kg
Peso max. (con todas las opciones posibles)	2.506 kg	2.262 kg
Carga neumático máx.	870 kg	960 kg
Presión de contacto neumático	867 kPa	973 kPa
Presión sobre suelo ocupado	15,27 kPa	10,03 kPa

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	< 70 dBA	< 70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²


(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

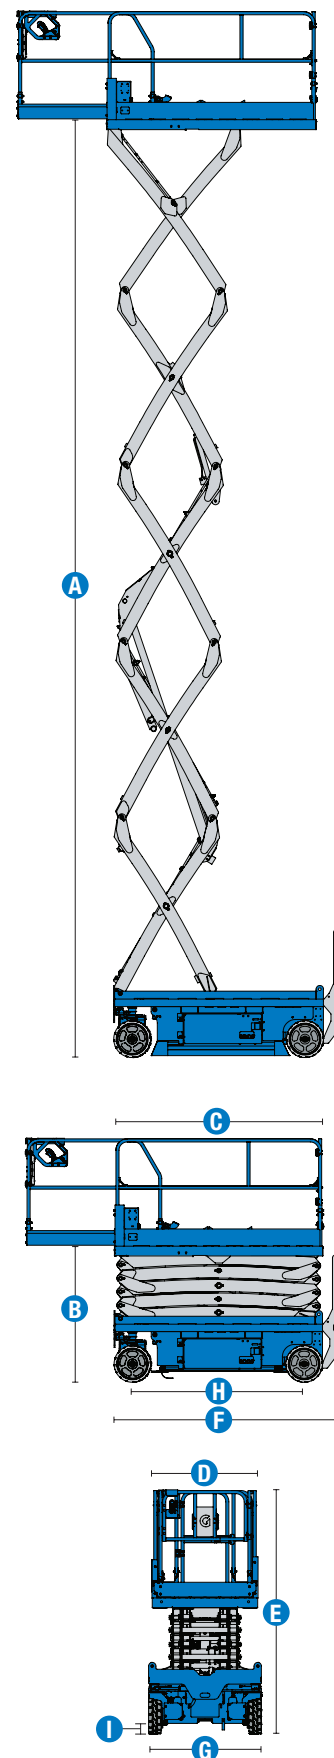

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

SKU: Modelo Estándar

- **GS3232E1CE0054:** GS-3232, E-Drive, 110V, Toma de corriente en cesta sin diferencial, Barandillas fijas
- **GS3232E1CE0055:** GS-3232, E-Drive, 220V, Pre-cableado Toma de corriente en cesta, Barandillas fijas
- GS-3232, E-Drive, Batería Litio*

* Fabricación bajo pedido

SKU: Modelo Estándar

- **GS3246E1CE0069:** GS-3246, E-Drive, 110V, Toma de corriente en cesta sin diferencial, Barandillas fijas
- **GS3246E1CE0070:** GS-3246, E-Drive, 220V, Pre-cableado Toma de corriente en cesta, barandillas fijas
- GS-3246, E-Drive, Batería Litio*

Opciones Disponibles		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterías AGM, libres de mantenimiento, 228Ah	✓	✓	✓
	Batería Litio, 106Ah, certificada UL			○
	Inversor de potencia		○	○
	Alojamiento de cargador integrado en la parte trasera	✓	✓	✓
Cesta	Barandillas replegables, puerta abatible de apertura completa (GS-3246)	✓	✓	✓
	Barandillas replegables, puerta abatible de media altura (GS-3232)	✓	✓	✓
	Extensión de cesta deslizable	✓	✓	✓
	Pre-cableado toma de corriente en cesta	✓	✓	✓
	Toma de corriente en cesta sin diferencial		○	○
	Toma de corriente en cesta con diferencial		○	○
	Toma de aire en cesta			○
	Bocina de automoción		○	○
	Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✓	✓	✓
	Estructura de cesta de chapa estriada	✓	✓	✓
	Luces LED intermitentes dobles	✓	✓	✓
	Bocina	✓	✓	✓
	Puntos de anclaje en la cesta	✓	✓	✓
	Barra protectora de controles de cesta	✓	✓	✓
	Sistema de sensores de carga en cesta	✓	✓	✓
	Mandos proporcionales de desplazamiento y elevación	✓	✓	✓
	SmartLink Sistema de Control de Doble Zona	✓	✓	✓
Chasis	Pre-cableado para sistema telemático		○	○
	Lift Connect Sistema telemático		○	○
	Actualización Lift Connect con Access Manager		○	○
	Aceite hidráulico biodegradable Eco32		○	○
	Protección antirrobo de batería Battery Guard		○	○
	Lift Guard Alarma Ruido Blanco		○	○
	Luces de Zona de Advertencia Lift Guard		○	○
	Lift Tools Protector de derrames			○
	Corte de accionamiento durante la carga		○	○
	Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática (sólo en GS-3232)	✓	✓	✓
	Sistema auxiliar bajada plataforma	✓	✓	✓
	Traslación a máxima altura (GS-3246)	✓	✓	✓
	Motores eléctricos AC en las 2 ruedas delanteras	✓	✓	✓
	Liberación eléctrica del freno	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo con indicador de carga de batería	✓	✓	✓
	Protección antibaches	✓	✓	✓
	Bolsillos laterales y traseros para horquillas	✓	✓	✓
	Neumáticos sólidos que no dejan marcas	✓	✓	✓
	Conector Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Puntos de amarre y de carga	✓	✓	✓

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- Bt0 Fabricación bajo pedido
- ✓ Características estándar
- Opciones



Estructura de tijera resistente y duradera



Cesta ergonómica



Batería de litio opcional



Accesorios Originales Genie⁽¹⁾

- Herramientas de seguridad Lift Guard
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link
- Herramientas de productividad Lift Tools
- Escalón Lift Tools (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.