

Genie® GS™-4655

Caratteristiche Tecniche

Modelli	GS-4655 E-Drive
Misure	
Altezza massima di lavoro - in interni ⁽¹⁾	15,95 m
Altezza massima di lavoro - in esterni ⁽¹⁾	8,55 m
A Altezza massima piano di calpestio - in interni	13,95 m
A Altezza massima piano di calpestio - in esterni	6,55 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,64 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,84 m
C Lunghezza piattaforma - esterna, estesa	4,10 m
Pianale estensibile - lunghezza	1,22 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,35 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	15 cm
E Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,77 m
E Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	1,98 m
F Lunghezza - chiusa	3,11 m
F Lunghezza - chiusa, estesa	4,33 m
G Larghezza	1,41 m
H Interasse	2,47 m
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribalzamento alzate	15 cm
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribalzamento abbassate	2 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	3/2
Portata massima	350 kg
Portata - pianale estensibile esteso	136 kg
Altezza di traslazione	13,95 m
Velocità di traslazione - chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa ⁽²⁾	25 %
Raggio sterzata - interno/esterno	31 cm / 3,05 m
Velocità salita/discesa	92 / 58 sec
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3° / 1,5°
Pneumatici solidi - antiraccia	38x13 cm

Potenza




Alimentazione	24 V DC (4 x 12 V 300 Ah)
Capacità serbatoio idraulico (E-Drive)	28,4 L

Peso⁽³⁾ e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	3.701 kg
Pressione di contatto pneumatico	1.670 kg
Pressione di contatto pneumatico	1.451 kPa
Pressione di carico al suolo	9,81 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	< 2,5 m/s ²

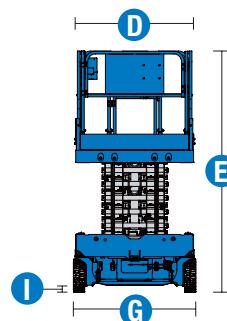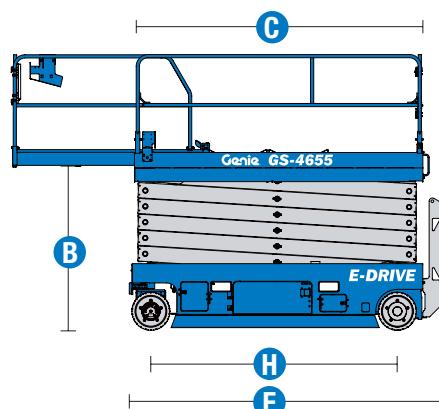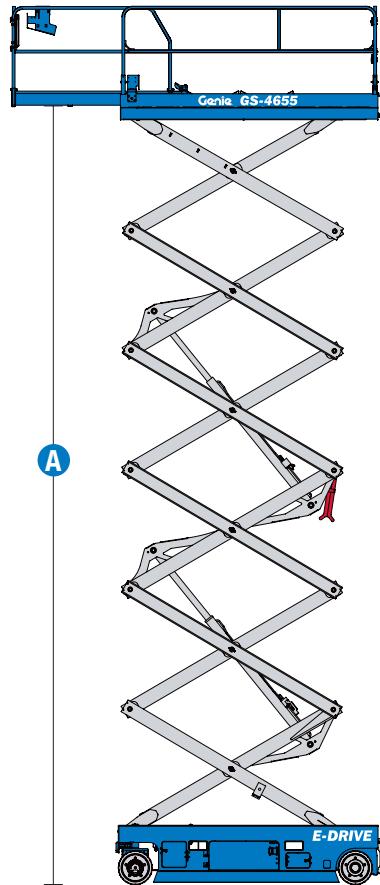

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimate e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

Genie® GS™-4655

Modelli Disponibili

- GS-4655, E-Drive

	S	S+	Bt0
Aliment.			
Batterie AGM senza manutenzione			○
Presa elettrica posteriore	✓	✓	✓
Cesta			
Impianto AC in piattaforma con interruttore differenziale		○	○
Impianto AC in piattaforma senza interruttore differenziale	✓	✓	✓
Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma			○
Clacson stile automobile		○	○
Vano per attrezzi Lift Tools		○	○
Alimentazione AC in piattaforma	✓	✓	✓
Allarme discesa, ribaltamento, traslazione	✓	✓	✓
Piano di calpestio antisdrucchio in cesta	✓	✓	✓
Girofari lampeggianti LED	✓	✓	✓
Clacson	✓	✓	✓
Parapetti pieghevoli, cancelletto pivotante a piena altezza	✓	✓	✓
Punti di ancoraggio per imbracatura	✓	✓	✓
Protezione comandi in piattaforma	✓	✓	✓
Sistema di celle di carico	✓	✓	✓
Comandi proporzionali di traslazione e sollevamento	✓	✓	✓
Pianale estensibile	✓	✓	✓
Controlli a doppia zona Smart Link	✓	✓	✓
Telaio			
Sistema di Telematica Lift Connect		○	○
Lift Connect Access Manager		○	○
Olio idraulico biodegradabile Eco32		○	○
Sistema ausiliario abbassamento piattaforma	✓	✓	✓
Motori elettrici di trazione CA, anteriori	✓	✓	✓
Doppi freni multidisco	✓	✓	✓
Dispositivo elettrico sblocco freni	✓	✓	✓
Dispositivo manuale sblocco freni	✓	✓	✓
Sistema di diagnostica con livello di carica batteria	✓	✓	✓
Slitte antiribaltamento	✓	✓	✓
Vani laterali e posteriori per forche pallet	✓	✓	✓
Pneumatici in gomma solida, antitraccia	✓	✓	✓
Connettore Tech Pro Link	✓	✓	✓
Punti di ancoraggio per trasporto e sollevamento	✓	✓	✓

- S Configurazione standard
- S+ Configurazione standard con opzioni
- Bt0 Configurazione personalizzata
- Opzioni




Uso in interni ed esterni



Max. Capacità



E-Drive

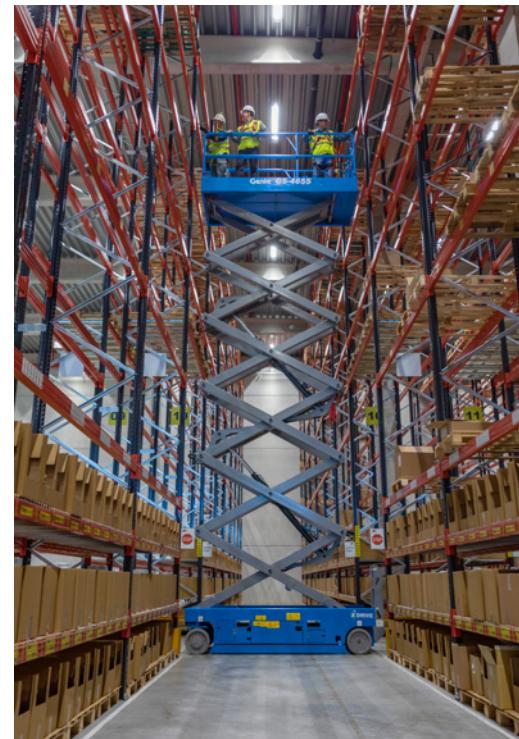

Accessori Originali Genie⁽¹⁾

- Accessori per la produttività Lift Tools
- Sistema di telematica Lift Connect
- Strumento di diagnostica Tech Pro

(1) Ulteriori accessori originali Genie disponibili su GoGenieLift.com.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizi o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sono marchi registrati di Terex Corporation o delle sue filiali.

Aggiornato 04/21

GEN0000