

Genie® GS™-4046

仕様

モデル	GS-4046 E-Drive
最大作業高さ- 屋内 ⁽¹⁾	13.94 m
最大作業高さ- 屋外 ⁽¹⁾	9.00 m
A 最大作業床高さ- 屋内	11.94 m
A 最大作業床高さ- 屋外	7.01 m
B 作業床高さ- 格納時	1.45 m
C 作業床長さ- 外寸	2.26 m
C 作業床長さ- 外寸、延長時	3.18 m
スライド式作業台延長デッキ- 長さ	0.91 m
D 作業台幅- 外寸	1.16 m
ガードレール高さ	1.10 m
巾木高さ	15 cm
E 全高- 格納時 (折り畳み式レール / 高)	2.57 m
E 全高- 格納時 (折り畳み式レール / 低)	1.98 m
F 全長- 格納時	2.48 m
F 全長- 格納、延長時	3.51 m
G 全幅	1.17 m
H ホイールベース	1.85 m
I 地上クリアランス (中央)	12 cm
- ポットホールガード格納時	
I 地上クリアランス	2.30 cm
- ポットホールガード適用時	

性能

作業台定員 (屋内 / 屋外)	3/1
積載荷重	350 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	113 kg
走行時最大作業床高さ	11.94 m
走行速度 - 格納時	3.2 km/h
走行速度 - 上昇時	0.8 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	25%
旋回半径 - 内径 / 外径	0/2.29 m
リフト速度 - 上昇 / 下降	71/41 sec
傾斜センサー作動角度 (前後 / 横方向)	3°/1.5°
タイヤ - ソリッドノンマーキング	38×13 cm

動力

動力	24V DC (4×12V 300Ah)
油圧作動油タンク容量 (E-Drive)	18.5 L

重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量	3,117 kg
最大輪荷重	1,241 kg
タイヤ接地圧	1,174 kPa
占有面圧	13.17 kPa

音および振動のレベル




音圧レベル (地上)	< 70 dBA
音圧レベル (作業台)	< 70 dBA
振動	< 2.5 m/s ²

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

(2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

(3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。

(4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

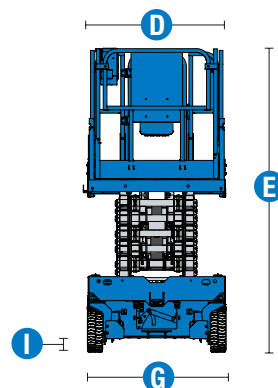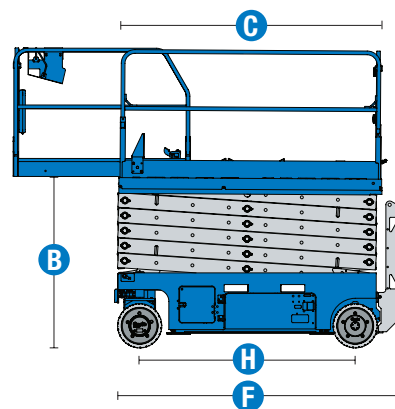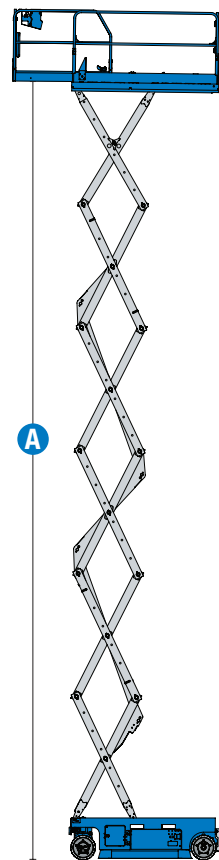

Genie® GS™ -4046

SKU: 標準モデル

• GS4046E1AE0002: GS-4046、E-Drive

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	標準FLA(電解液タイプ鉛酸)バッテリー	✓	✓	✓
	充電中の駆動遮断		○	○
	インバーター		○	○
	後部充電器差し込み口	✓	✓	✓
作業台	折り畳みレール、フルハイトのスウィングゲート	✓	✓	✓
	スライド式作業台延長デッキ	✓	✓	✓
	作業台へのエアライン			○
	自動車式ホーン		○	○
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	降下、傾斜、モーションアラーム	✓	✓	✓
	縋板の作業台	✓	✓	✓
	デュアルLED点滅式ビーコン	✓	✓	✓
	電子ホーン	✓	✓	✓
	安全帯取り付け口	✓	✓	✓
	作業台操作盤ガード	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御式の走行とリフト	✓	✓	✓
	SmartLink™ デュアルゾーン・コントロールシステム	✓	✓	✓
シャシー	Lift Connect テレマティクス		○	○
	Lift Connect アップグレード(Access Manager を含む)		○	○
	Lift Guard ホワイトノイズアラーム		○	○
	Lift Tools スピルガード			○
	作業台非常降下機能	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	電動ACモーター駆動 (前輪駆動方式)	✓	✓	✓
	デュアルホイール・マルチディスクブレーキ	✓	✓	✓
	緊急時ブレーキ解除	✓	✓	✓
	バッテリーインジケーター付き車載診断システム	✓	✓	✓
	ポットホールガード	✓	✓	✓
	フォークポケット	✓	✓	✓
	ソリッドノンマーキングタイヤ	✓	✓	✓
	Tech Pro Link コネクター	✓	✓	✓
	固縛及びリフトポイント	✓	✓	✓

■ S 標準
 ■ S+ 標準+
 ■ Bt0 受注生産
 ✓ 標準機能
 ○ オプション



屋内および屋外での使用に対応



サイドフォークリフトポケット



E-Drive

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

09/22