


Genie® GS™-4655

仕様

モデル

GS-4655 E-Drive

最大作業高さ - 屋内 ⁽¹⁾	15.95 m
最大作業高さ - 屋外 ⁽¹⁾	8.55 m
A 最大作業床高さ - 屋内	13.95 m
A 最大作業床高さ - 屋外	6.55 m
B 作業床高さ - 格納時	1.64 m
C 作業床長さ - 外寸	2.84 m
C 作業床長さ - 外寸、延長時	4.10 m
スライド式作業台延長デッキ - 長さ	1.22 m
D 作業台幅 - 外寸	1.35 m
ガードレール高さ	1.10 m
巾木高さ	15 cm
E 全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 高)	2.77 m
E 全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 低)	1.98 m
F 全長 - 格納時	3.11 m
F 全長 - 格納、延長時	4.33 m
G 全幅	1.41 m
H ホイールベース	2.47 m
I 地上クリアランス (中央) - ポットホールガード格納時	15 cm
I 地上クリアランス - ポットホールガード適用時	2 cm

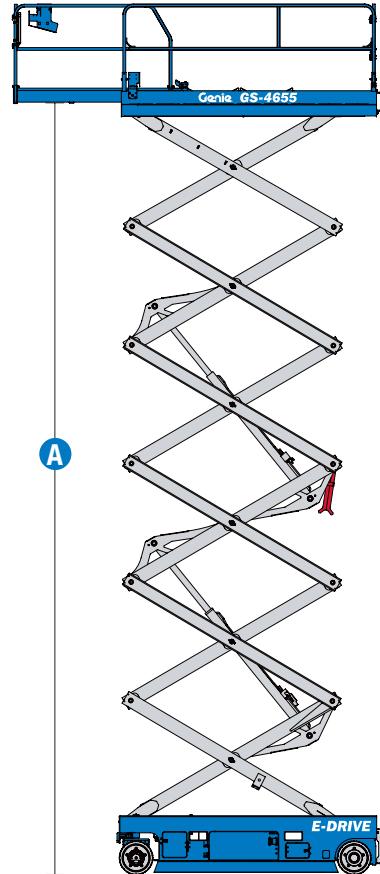

性能

作業台定員 (屋内 / 屋外)	3/2
積載荷重	350 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	136 kg
走行時最大作業床高さ	13.95 m
走行速度 - 格納時	4.0 km/h
走行速度 - 上昇時	0.8 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	25 %
旋回半径 - 内径 / 外径	31 cm / 3.05 m
リフト速度 - 上昇 / 下降	92 / 58 sec
傾斜センサー作動角度 (前後 / 横方向)	3° / 1.5°
タイヤ - ソリッドノンマーキング	38 x 13 cm

動力



動力	24V DC (4 x 12V 300Ah)
油圧作動油タンク容量 (E-Drive)	28.4 L

重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量	3,701 kg
最大輪荷重	1,670 kg
タイヤ接地圧	1,451 kPa
占有面圧	9.81 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	< 70 dBA
音圧レベル (作業台)	< 70 dBA
振動	< 2.5 m/s ²

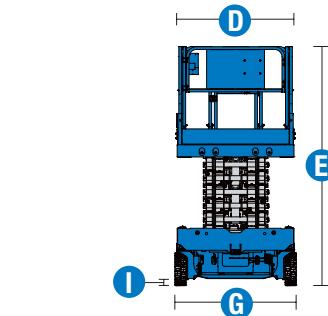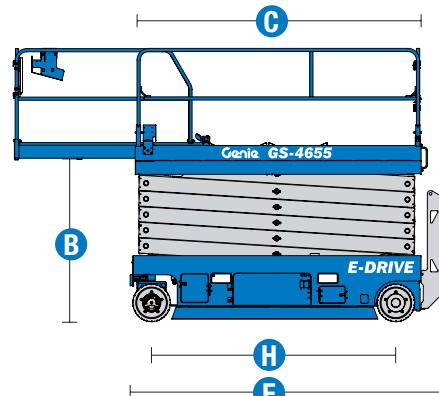

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

(2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

(3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。

(4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® GS™-4655

SKU: 標準モデル

- GS4655E1AE0002: GS-4655, E-Drive

* 受注生産

	S	S+	B10
標準FLA(電解液タイプ鉛酸)バッテリー	✓	✓	✓
AGMメンテナンスフリーバッテリー	○	○	
充電中の駆動遮断	○	○	
インバーター	○	○	
後部充電器差込み口	✓	✓	✓
折り畳みレール、フルハイドのスwingゲート	✓	✓	✓
スライド式作業台延長デッキ	✓	✓	✓
作業台へのエアライン			○
自動車式ホーン		○	○
作業台へのAC電源	✓	✓	✓
降下、傾斜、モーションアラーム	✓	✓	✓
縞板の作業台	✓	✓	✓
デュアルLED点滅式ビーコン	✓	✓	✓
電子ホーン	✓	✓	✓
安全帯取り付け口	✓	✓	✓
作業台操作盤ガード	✓	✓	✓
作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
比例制御式の走行とリフト	✓	✓	✓
SmartLink™ デュアルゾーン・コントロールシステム	✓	✓	✓
Lift Connect テレマティクス	○	○	
Lift Connect アップグレード(Access Manager を含む)	○	○	
Lift Guard ホワイトノイズアラーム	○	○	
作業台非常降下機能	✓	✓	✓
上昇時走行可能	✓	✓	✓
電動ACモーター駆動 (前輪駆動方式)	✓	✓	✓
デュアルホイール・マルチディスクブレーキ	✓	✓	✓
緊急時ブレーキ解除	✓	✓	✓
手動ブレーキ解除(油圧駆動)	✓	✓	✓
バッテリーインジケーター付き車載診断システム	✓	✓	✓
ポットホールガード	✓	✓	✓
フォークポケット	✓	✓	✓
ソリッドノンマーキングタイヤ	✓	✓	✓
Tech Pro Link コネクター	✓	✓	✓
固縛及びリフトポイント	✓	✓	✓

- S 標準
- S+ 標準+
- B10 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



屋内および屋外での使用に対応



最大積載荷重



E-Drive



Genie純正アクセサリー⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリーを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex、Genie、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect、Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。