

## Genie® GS™ -2032 &amp; GS-2046

## 仕様

| モデル                              | GS-2032     |         | GS-2046 E-Drive |         |
|----------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 寸法                               | US          | Metric  | US              | Metric  |
| 最大作業高さ- 屋内 <sup>(1)</sup>        | 26 ft 1 in  | 8.13 m  | 26 ft 1 in      | 8.13 m  |
| 最大作業高さ- 屋外 <sup>(1)</sup>        | 22 ft       | 6.88 m  | 22 ft 4 in      | 6.98 m  |
| A 最大作業床高さ- 屋内                    | 20 ft 1 in  | 6.13 m  | 20 ft 1 in      | 6.13 m  |
| A 最大作業床高さ- 屋外                    | 16 ft       | 4.88 m  | 16 ft 4 in      | 4.98 m  |
| B 作業床高さ- 格納時                     | 3 ft 6 in   | 1.07 m  | 3 ft 6 in       | 1.07 m  |
| C 作業床長さ- 外寸                      | 7 ft 5 in   | 2.26 m  | 7 ft 5 in       | 2.26 m  |
| D 作業床長さ- 外寸、延長時                  | 10 ft 5 in  | 3.18 m  | 10 ft 5 in      | 3.18 m  |
| スライド式作業台延長デッキ- 長さ                | 3 ft        | 0.91 m  | 3 ft            | 0.91 m  |
| D 作業台幅- 外寸                       | 2 ft 8 in   | 0.81 m  | 3 ft 9.5 in     | 1.16 m  |
| ガードレール高さ                         | 3 ft 7 in   | 1.10 m  | 3 ft 7 in       | 1.10 m  |
| 巾木高さ                             | 6 in        | 15 cm   | 6 in            | 15 cm   |
| E 全高- 格納時 (折り畳み式レール / 高)         | 7 ft 2 in   | 2.18 m  | 7 ft 2 in       | 2.18 m  |
| E 全高- 格納時 (折り畳み式レール / 低)         | 5 ft 11 in  | 1.80 m  | 5 ft 2 in       | 1.57 m  |
| F 全長- 格納時                        | 8 ft        | 2.44 m  | 8 ft            | 2.44 m  |
| F 全長- 格納、延長時                     | 10 ft 11 in | 3.33 m  | 10 ft 11 in     | 3.33 m  |
| G 全幅                             | 2 ft 8 in   | 0.81 m  | 3 ft 10 in      | 1.16 m  |
| H ホイールベース                        | 6 ft 1 in   | 1.85 m  | 6 ft 1 in       | 1.85 m  |
| I 地上クリアランス (中央)<br>-ポットホールガード格納時 | 5 in        | 12 cm   | 5 in            | 12 cm   |
| I 地上クリアランス<br>-ポットホールガード適用時      | 0.9 in      | 2.30 cm | 0.9 in          | 2.30 cm |

## 性能

|                           |            |           |             |           |
|---------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 作業台定員 (屋内 / 屋外)           | 2/1        | 2/1       | 2/1         | 2/1       |
| 積載荷重                      | 800 lb     | 363 kg    | 1,200 lb    | 544 kg    |
| 積載荷重 - 延長デッキ延長時           | 250 lb     | 113 kg    | 250 lb      | 113 kg    |
| 走行時最大作業床高さ                | 20 ft 1 in | 6.13 m    | 20 ft 1 in  | 6.13 m    |
| 走行速度 - 格納時                | 2.0 mph    | 3.2 km/h  | 2.0 mph     | 3.2 km/h  |
| 走行速度 - 上昇時                | 0.5 mph    | 0.8 km/h  | 0.5 mph     | 0.8 km/h  |
| 登坂能力 - 格納時 <sup>(2)</sup> | 30 %       | 30 %      | 25 %        | 25 %      |
| 旋回半径 - 内径 / 外径            | 0/7 ft     | 0/2.13 m  | 0/7 ft 6 in | 0/2.29 m  |
| リフト速度 - 上昇 / 下降           | 41/33 sec  | 41/33 sec | 32/26 sec   | 32/26 sec |
| 傾斜センサー作動角度 (前後 / 横方向)     | 3°/1.5°    | 3°/1.5°   | 3°/1.5°     | 3°/1.5°   |
| タイヤ - ソリッドノンマーキング         | 15x5 in    | 38x13 cm  | 15x5 in     | 38x13 cm  |

## 動力

|                      |                           |                           |                           |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 動力                   | 24 V DC (4x6<br>V 225 Ah) | 24 V DC (4x6<br>V 225 Ah) | 24 V DC (4x6<br>V 225 Ah) | 24 V DC (4x6<br>V 225 Ah) |
| 油圧作動油タンク容量 (E-Drive) | 4 gal                     | 15 L                      | 4 gal                     | 15 L                      |
| 油圧作動油タンク容量 (油圧駆動)    | 4.5 gal                   | 17 L                      | -                         | -                         |

重量<sup>(3)</sup>および床荷重<sup>(4)</sup>

|        |          |           |           |          |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 重量     | 4,038 lb | 1,832 kg  | 3,913 lb  | 1,775 kg |
| 最大輪荷重  | 1,692 lb | 767 kg    | 2,017 lb  | 915 kg   |
| タイヤ接地圧 | 111 psi  | 766 kPa   | 139.5 psi | 938 kPa  |
| 占有面圧   | 247 psf  | 11.82 kPa | 183 psf   | 8.63 kPa |

## 音および振動のレベル




|             |                        |                        |                        |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 音圧レベル (地上)  | < 70 dBA               | < 70 dBA               | < 70 dBA               | < 70 dBA               |
| 音圧レベル (作業台) | < 70 dBA               | < 70 dBA               | < 70 dBA               | < 70 dBA               |
| 振動          | < 2.5 m/s <sup>2</sup> | < 2.5 m/s <sup>2</sup> | < 2.5 m/s <sup>2</sup> | < 2.5 m/s <sup>2</sup> |

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

(2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

(3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。

(4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

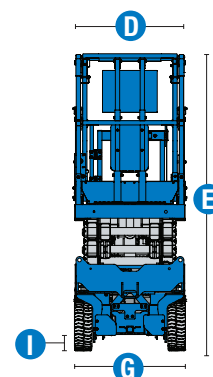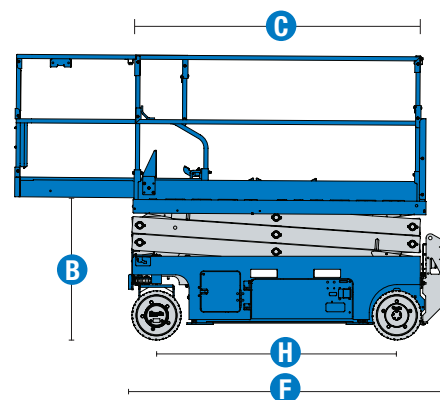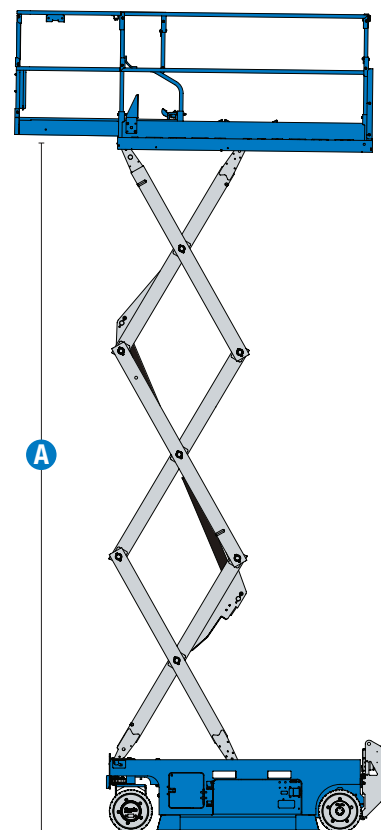

## Genie® GS™-2032 &amp; GS-2046

## モデル

- GS-2032, E-Drive
- GS-2032, Hydraulic drive

## モデル

- GS-2046, E-Drive

| 利用可能オプション |                                          | S | S+ | Bt0 |
|-----------|------------------------------------------|---|----|-----|
| 動力        | AGMメンテナンスフリーバッテリー                        | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 充電中の駆動遮断                                 |   |    | ○   |
|           | インバーター                                   |   |    | ○   |
|           | 後部充電器差し込み口                               | ✓ | ✓  | ✓   |
| 作業台       | 作業台へのエアライン                               |   |    | ○   |
|           | 自動車式ホーン                                  |   |    | ○   |
|           | Lift Tools 作業トレイ                         |   |    | ○   |
|           | 作業台へのAC電源                                |   | ○  | ○   |
|           | 降下、傾斜、モーションアラーム                          | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 縞板の作業台                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | デュアルLED点滅式ピーコン                           | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 電子ホーン                                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 折り畳み式レール、フルハイトのスウィングゲート(GS-2046)         | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 折り畳み式レール、ハーフハイトのスウィングゲート(GS-2032)        | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 安全帯取り付け口                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 作業台操作盤ガード                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 作業台荷重検知システム                              | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 比例制御式の走行とリフト                             | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | スライド式作業台延長デッキ                            | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | SmartLink™ デュアルゾーン・コントロールシステム            | ✓ | ✓  | ✓   |
| シャーン      | Lift Connect テレマティクス                     |   |    | ○   |
|           | Lift Connect アップグレード(Access Manager を含む) |   |    | ○   |
|           | 生分解性油圧作動油                                |   |    | ○   |
|           | 作業台非常降下機能                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | デュアルホイール・マルチディスクブレーキ                     | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 緊急時ブレーキ解除                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | フォークポケット                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 手動ブレーキ解除                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | バッテリーインジケーター付き車載診断システム                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | ポットホールガード                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | ソリッドノンマーキングタイヤ                           | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | Tech Pro Link コネクター                      | ✓ | ✓  | ✓   |
|           | 固縛及びリフトポイント                              | ✓ | ✓  | ✓   |

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- オプション



屋内および屋外での使用に対応



サイドフォークリフトポケット



E-Drive



## Genie純正アクセサリ (1)

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書を参照してください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

更新: 04/21