

# Genie® GS™ -1932

## 规格

型号	GS-1932
最大工作高度 - 室内 <sup>(1)</sup>	7.64 m
最大工作高度 - 室外 <sup>(1)</sup>	6.27 m
<b>A</b> 最大平台高度 - 室内	5.64 m
<b>A</b> 最大平台高度 - 室外	4.27 m
<b>B</b> 平台高度 - 收藏	0.89 m
<b>C</b> 平台长度 - 外侧	1.88 m
<b>C</b> 平台长度 - 外侧, 展开	2.79 m
延伸平台 - 长度	0.91 m
<b>D</b> 平台宽度 - 外侧	0.78 m
护栏高度	1.10 m
踢脚板高度	15 cm
<b>E</b> 高度 - 收藏 (护栏折叠)	2.00 m
高度 - 收藏 (护栏放下)	1.50 m
<b>F</b> 机器长度 - 集成梯子或不带梯子	1.88 m
机器长度 - 收藏, 延伸	2.79 m
<b>G</b> 宽度	0.81 m
<b>H</b> 轴距	1.55 m
<b>I</b> 离地间隙 (中心) - 深坑保护板收回	10 cm
<b>I</b> 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm

## 性能

平台最多可容纳人数 (室内/室外)	2/1
承载能力	227 kg
承载能力 - 延伸平台	113 kg
最大平台行驶高度	5.64 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏 <sup>(2)</sup>	25%
转向半径 - 内侧/外侧	0/1.80 m
提升速度 - 上升/下降	33/30 sec
工作最大允许角度 (前后/左右)	3°/1.5°
轮胎 - 实心无痕	31×11 cm

## 动力

动力 <sup>(3)</sup>	24V DC (2×12V 150Ah)
动力	24V DC (2×12V 132Ah or 150Ah)
动力	24V DC (1×24V 90Ah or 106Ah)
液压箱容量	6.1 L

## 重量(4) 和地面承载<sup>(5)</sup>

重量	1,279 kg
最大重量 (添加所有可能的选项)	1,397 kg
最大轮胎承载	642 kg
轮胎接触压力	1,084 kPa
占地压力	10.42 kPa

## 噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	< 70 dBA
噪音等级 (平台)	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s <sup>2</sup>




(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。

(2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作手册了解斜坡等级详细情况。

(3) 视地区供应情况而定。

(4) 重量是指标准配置, 将根据选项和各国标准而有所不同。

(5) 地面承载信息是近似值, 可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

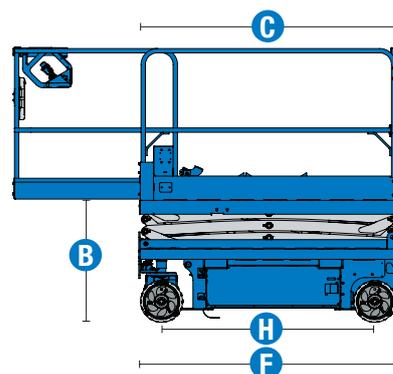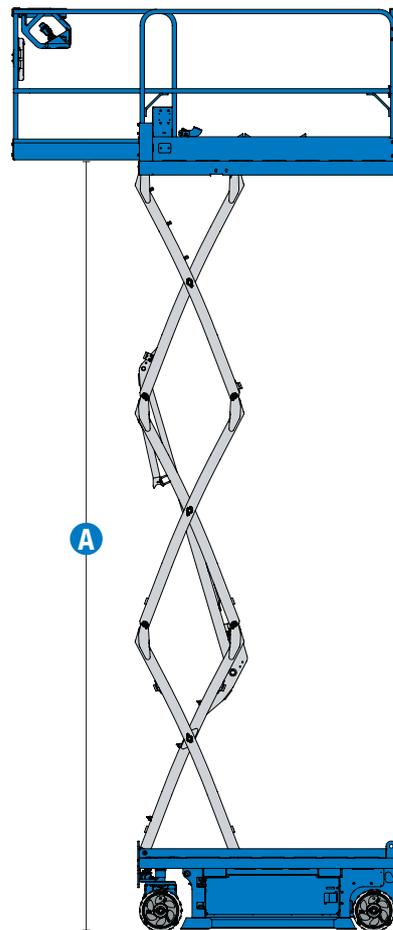

# Genie® GS™ -1932

## SKU: 标准型号

· GS193201CE0013: GS-1932, 电驱

\* 按订单生产

选项可用	S	S+	Bt0	
动力	AGM 免维护电池, 150Ah	✓	✓	✓
	锂离子电池, 106Ah, UL认证			○
	电源逆变器		○	○
	后置嵌入式充电器插座	✓	✓	✓
平台	固定护栏, 半高旋转门	✓	✓	
	折叠护栏, 半高旋转门			○
	滑出式延伸平台	✓	✓	○
	到平台的空气管线			○
	汽车式喇叭		○	○
	下降、倾斜和移动警报	✓	✓	✓
	钻石花纹平台	✓	✓	✓
	双 LED 闪光信号灯	✓	✓	✓
	电喇叭	✓	✓	✓
	系索连接点	✓	✓	✓
	平台控制防护罩 (PCON)	✓	✓	✓
	平台负载传感系统	✓	✓	✓
	比例式行走和举升	✓	✓	✓
	SmartLink 室内室外控制系统	✓	✓	✓
	起重	远程信息处理系统		○
吉尼电池防盗装置 Battery Guard			○	○
Lift Guard 白噪声报警器			○	○
Lift Tools 防漏油保护装置				○
充电时行驶自动切断系统			○	○
辅助平台下降		✓	✓	✓
可全高行驶		✓	✓	✓
双前轮交流驱动电机		✓	✓	✓
电动刹车释放		✓	✓	✓
带电池充电指示器的车载诊断系统		✓	✓	✓
深坑保护		✓	✓	✓
侧面和后部叉车孔		✓	✓	✓
实心无印痕轮胎		✓	✓	✓
Tech Pro Link 插头		✓	✓	✓
固定和起重吊点		✓	✓	✓

- S 标准
- S+ 标准 +
- Bt0 按订单生产
- ✓ 标准特性
- 选项



耐用的叉架结构



更大的平台作业空间



标配固定护栏



### 吉尼正品配件 (1)

- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪
- Lift Tools 工具
- Lift Tools 检修平台 (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。