

Genie® GS™-1432m & GS-1932m

规格

| 型号 | GS-1432m E-Drive | GS-1932m E-Drive |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 尺寸 | Metric | Metric |
| 最大工作高度 - 室内 ⁽¹⁾ | 6.30 m | 7.55 m |
| 最大工作高度 - 室外 ⁽¹⁾ | 5.66 m | 6.57 m |
| A 最大平台高度 - 室内 | 4.30 m | 5.55 m |
| A 平台高度 - 室外 | 3.66 m | 4.57 m |
| B 平台高度 - 贮藏 | 0.77 m | 0.87 m |
| C 平台长度 - 外侧 | 1.40 m | 1.40 m |
| C 平台长度 - 外侧, 展开 | 2.00 m | 2.00 m |
| 延伸平台 - 长度 | 0.60 m | 0.60 m |
| D 平台宽度 - 外侧 | 0.77 m | 0.77 m |
| 护栏高度 | 1.10 m | 1.10 m |
| 踢脚板高度 | 15 cm | 15 cm |
| E 高度 - 贮藏 (护栏固定) | 1.88 m | 1.97 m |
| E 高度 - 贮藏 (护栏折叠) | 1.88 m | 1.97 m |
| E 高度 - 贮藏 (护栏放下) | 1.49 m | 1.58 m |
| F 机器长度 - 贮藏 | 1.40 m | 1.40 m |
| F 机器长度 - 贮藏, 延伸 | 2.00 m | 2.00 m |
| G 宽度 | 0.81 m | 0.81 m |
| H 轴距 | 1.12 m | 1.12 m |
| I 离地间隙 (中心) - 深坑保护板收回 | 7 cm | 7 cm |
| I 离地间隙 - 深坑保护板放下 | 2 cm | 2 cm |

性能

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 平台最多可容纳人数 (室内\室外) | 2/1 | 2/1 |
| 承载能力 | 227 kg | 227 kg |
| 承载能力 - 延伸平台 | 113 kg | 113 kg |
| 最大平台行驶高度 | 4.30 m | 5.55 m |
| 行驶速度 - 贮藏位置 | 4.0 km/h | 4.0 km/h |
| 行驶速度 - 提升位置 | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| 爬坡能力 - 贮藏位置 ⁽²⁾ | 25%/14° | 25%/14° |
| 转向半径- 内侧/外侧 | 0/1.37 m | 0/1.37 m |
| 提升速度 - 上升/下降 | 19/20 sec | 26/20 sec |
| 工作最大允许角度 (前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轮胎 - 实心无痕 | 25.4×7.62 cm | 25.4×7.62 cm |

动力




| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 动力 | 24 V DC (2×12 V 150 Ah) | 24 V DC (2×12 V 150 Ah) |
| 液压箱容量 (电驱) | 3.8 L | 3.8 L |

重量⁽³⁾ 和地面承载⁽⁴⁾

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 重量 | 900 kg | 1,179 kg |
| 最大轮胎承载 | 193 kg | 259 kg |
| 轮胎接触压力 | 988 kPa | 1,131 kPa |
| 占地压力 | 9.73 kPa | 12.16 kPa |

噪音和振动等级

| | | |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 噪音等级 (地面) | < 70 dBA | < 70 dBA |
| 噪音等级 (平台) | < 70 dBA | < 70 dBA |
| 振动 | < 2.5 m/s ² | < 2.5 m/s ² |

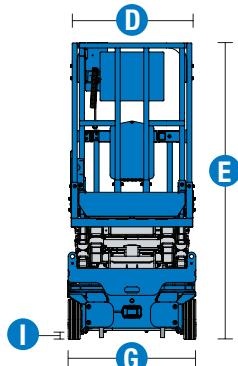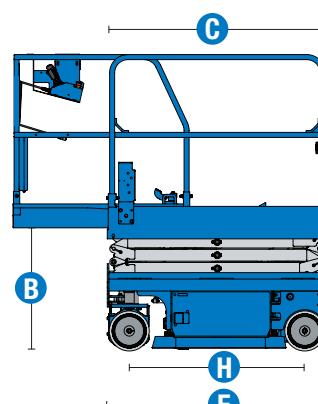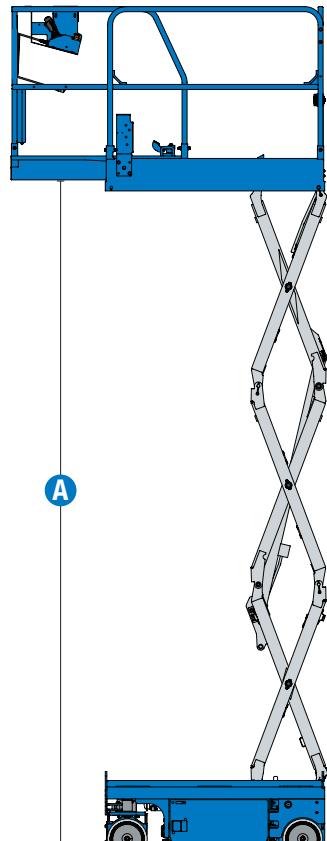

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。

(2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作员手册了解斜坡等级级别详情。

(3) 重量是指标准配置, 将根据选项和各国标准而有不同。

(4) 地面承载信息是近似值, 可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

Genie® GS™-1432m & GS-1932m

型号

- GS-1432m, E-Drive

型号

- GS-1932m, E-Drive

| | S | S+ | BtO |
|------------------------|---|----|-----|
| 动力 | | | |
| AGM 免维护电池 | | | ○ |
| 电源逆变器 | | | ○ |
| 后置嵌入式充电器插座 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xtra Height (XH) 全高室外型 | | | ○ |
| 固定护栏, 半高旋转门 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 折叠护栏, 半高旋转门 | | | ○ |
| 空气管连接至平台 | | | ○ |
| 汽车式喇叭 | ○ | | ○ |
| 脚踏开关 | | | ○ |
| Lift Tools 工作托盘 | | | ○ |
| 电源线连接至平台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 下降、倾斜和移动警报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 钻石花纹平台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 双 LED 闪灯 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电喇叭 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系索连接点 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台控制器防护罩 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台负载传感系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 比例式行走和举升 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 滑出式延伸平台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartLink 室内外控制系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台 | | | |
| 轻型套装 | | | ○ |
| 辅助平台下降 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 双前轮直流电动驱动电机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 双前轮电动刹车 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电动刹车释放 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 叉车孔 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 带电池指示器的随机故障诊断系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 深坑保护 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实心无痕轮胎 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tech Pro Link 插头 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 固定和起重吊点 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 底座 | | | |

█ S 标准件
█ S+ 标准件加选项
 BtO 根据客户需求定制
 ○ 可供选项



紧凑外形



轻便



电驱



吉尼原装正品零配件 ⁽¹⁾

- Lift Tools 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和许多其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity Lift、Power Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

更新日期: 04/21