

Genie® GTH™-1256

Especificações

Modelos	GTH-1256	
Medidas	US	METRIC
Altura de elevação máxima	56 ft 3 in	17.15 m
Alcance frontal máximo	42 ft	12.80 m
Alcance na altura máxima	7 ft 11 in	2.41 m
A Altura, abaixado	8 ft 8 in	2.63 m
B Altura, abaixado (sem garfos)	22 ft 8 in	6.91 m
Largura	8 ft 6 in	2.59 m
C Distância entre eixos	11 ft 6 in	3.51 m
D Altura do chão, centro	1 ft 3 in	0.38 m
E Altura do chão, eixo	1 ft 6 in	0.46 m
Seção transversal do garfo	2.4×4 in	61×99 mm

Produtividade

Capacidade de elevação máxima	12,000 lb	5,443 kg
Capacidade de elevação na altura máxima 5,000 lbs	6,000 lb	2,721 kg
Capacidade de elevação no alcance máximo	3,500 lb	1,588 kg
Elevar/Abaixar a lança	20/17 sec	
Estender/Retraer	35/28.5 sec	
Velocidade de deslocamento	17 mph (121hp PS)	27 km/h (121hp PS)
Força de tração	25,000 lb (121hp PS)	11,340 kg (121hp PS)
Nivelamento do quadro marco (lado a lado)	10°	
Raio de giro, externo (4WS)	14 ft 3 in	4.34 m
Fluxo hidráulico auxiliar	2-15 gpm	7.57-56.8 lpm
Pressão hidráulica auxiliar	3,200 psi	220.6 bar
Pneus, tamanho padrão	Genie Enduro A/T 400/75-28	

Motorização

Fonte de potência	Diesel	
Sistema elétrico	12V	
Alternador	Deutz TCD 3.6 - 95 amp	
Bateria	1000 CCA 0°F (-18°C)	
Capacidade do tanque hidráulico	27 gal	102.2L
Capacidade do sistema hidráulico (com tanque)	52 gal	196.8L
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113.6L

Peso

Peso**	34,500 lb	15,649 kg
--------	-----------	-----------

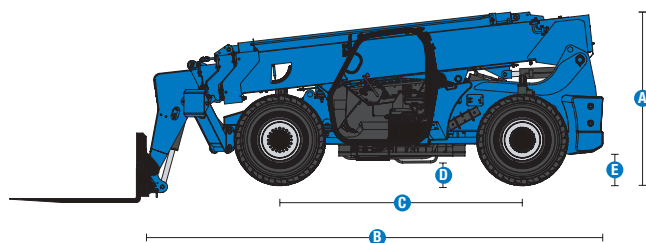


Diagrama de trabalho GTH-1256
with stabilizers up


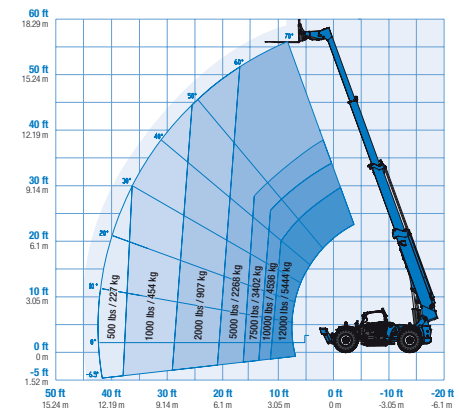


Diagrama de trabalho GTH-1256
with stabilizers down

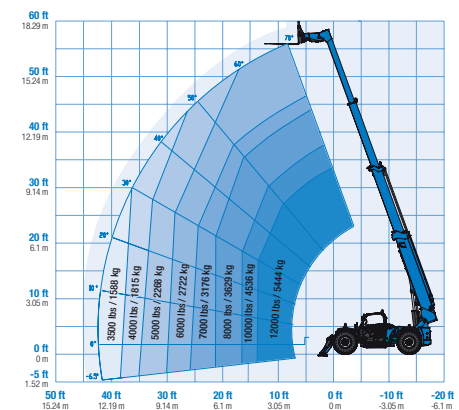

(1) Também disponível como configurações de Tier 3 e ROW em regiões limitadas.
 (2) O peso varia dependendo das opções e/ou padrões do país.
 (3) As classificações de carga variam dependendo do acessório.

Genie® GTH™-1256

SKU: Versão padrão

- GTH-1256, 121 hp, PS, cabine aberta*
- GTH-1256, 121 hp, PS, cabine fechada*

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Alimentação	Capota de cabine aberta ROPS/FOPS			✓
	Cabine fechada: Aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○	○
	Cabine fechada: AC, aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○	○
	Vidro frontal e superior		○	○
	Alarme de ruído branco Lift Guard		○	○
	Alarme de proximidade traseiro		○	○
	Alarme de proximidade traseiro com câmera e display		○	○
	Extintor de incêndio		○	○
	Cinto de segurança retrátil vermelho de alta visibilidade de 7,6 cm		✓	✓
	Assento suspenso ajustável		✓	✓
	Alarme de ré		✓	✓
	Conjunto de calibragem completo com diagnóstico do motor		✓	✓
	Controles de lança hidráulica totalmente proporcionais		✓	✓
	Indicador de nível da máquina		✓	✓
	Espelhos - esquerdo montado na capota e direito montado no chassi		✓	✓
Chassi	Joystick controlador multifunções		✓	✓
	Motor montado na lateral Deutz TCD 3.6, T4i, de 121 hp		✓	✓
	Transmissão Powershift (PS) de 121 hp com 4 velocidades		✓	✓
	Pronto para telemática		✓	✓
	Telemática Lift Connect		○	○
	Lift Connect com upgrade do Access Manager		○	○
	Pacote para clima frio		○	○
	Aquecedor elétrico de bloco		○	○
	Conjunto de quatro para-lamas		○	○
	Sistema para recuperação de veículos roubados LoJack		○	○
	Sistema de desligamento de ar positivo		○	○
	Sinalizador pisca-pisca		○	○
	Iluminação de trabalho: LED de alto rendimento na cabine, braço e traseira		○	○
	Iluminação de viagem e de trabalho: LED frontal de alto rendimento na cabine, braço e traseira		○	○
	Pneus Enduro A/T preenchidos com ar		○	○
Plataforma	Pneus Enduro A/T preenchidos com espuma		✓	✓
	Pneus sólidos para terrenos acidentados		○	○
	Desconexão de bateria bloqueável		○	○
	Direção assistida em 3 modos (2 rodas, 4 rodas coordenadas e caranguejo)		✓	✓
	Nivelamento do chassi a +/- 7 graus		✓	✓
	Tração nas quatro rodas em tempo integral com diferencial autoblocante frontal e traseiro		✓	✓
	Freios úmidos multidisco internos		✓	✓
	Sistema estabilizador do eixo traseiro		✓	✓
	Freio de estacionamento com aplicação por molas e liberação hidráulica		✓	✓
	Estabilizadores duplos montados na frente		✓	✓
	Sistema manual de conexão rápida (Quick-Attach, QA) Genie		✓	✓
	Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)		✓	✓
	Indicador de ângulo da lança		✓	✓
	Manilha de elevação na ponta da lança		✓	✓
	Estrutura de forquilha autonivelante		✓	✓
Acessórios	Carregador de conexão rápida (QA) de 1,20 m		○	○
	Carregador de conexão rápida (QA) de 1,60 m		○	○
	Carregador de conexão rápida (QA) de 1,80 m		○	○
	Carregador de conexão rápida (QA) com inclinação lateral (rotativa), 1,50 m		○	○
	Carregador de conexão rápida (QA) com inclinação lateral (rotativa) de 1,20 m		○	○
	Carregador articulado de conexão rápida (QA), 1,80 m (45 graus E/D)		○	○
	Conjunto de duas forquilhas de palete de 0,05×0,10×1,20 m		○	○
	Conjunto de duas forquilhas de palete de 0,05×0,10×1,50 m		○	○
	Conjunto de duas forquilhas de palete de 0,05×0,10×1,80 m		○	○
	Conjunto de seis tinas Cubing de 0,05×0,05×1,20 m		○	○
	Conjunto de duas forquilhas de madeira de 0,04×0,18×1,50 m		○	○

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada

✓ Opções



Motor montado na lateral



Linha de vida



Pneus de longa durabilidade



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

04/23