

Genie® GTH™-1044

Especificações

Modelos	GTH-1044	
Medidas	US	METRIC
Altura de elevação máxima	44 ft 7 in	13.59 m
Alcance frontal máximo	30 ft 7 in	9.33 m
Alcance na altura máxima	4 ft 6 in	1.37 m
A Altura, abaixado	8 ft 5 in	2.57 m
B Altura, abaixado (sem garfos)	22 ft 2 in	6.76 m
Largura	8 ft 6 in	2.59 m
C Distância entre eixos	11 ft 6 in	3.51 m
D Altura do chão, centro	1 ft 3 in	0.38 m
E Altura do chão, eixo	1 ft 6 in	0.46 m
Seção transversal do garfo	2x4 in	51x101 mm
Produtividade		
Capacidade de elevação máxima	10,000 lb	4,536 kg
Capacidade de elevação na altura máxima 5,000 lbs	8,000 lb	3,629 kg
Capacidade de elevação no alcance máximo	4,000 lb	1,814 kg
Velocidade de deslocamento	18 mph	29 km/h
Elevação/abaixamento da plataforma	13.12/11.23 sec	
Extensão/retração da plataforma	19.37/25.83 sec	
Força de tração	23,000 lb (74hp PS)	10,433 kg (74hp PS)
Nivelamento do quadro marco (lado a lado)	10°	
Raio de giro, externo (4WS)	13 ft 11 in	4.24 m
Fluxo hidráulico auxiliar	2-15 gpm	7.6-56.8 lpm
Pressão hidráulica auxiliar	3,200 psi	220.6 bar
Pneus, tamanho padrão	14x28 in	0.35x0.71 m
Motorização		
Fonte de potência	Deutz TCD 3.6L4	
Sistema elétrico	12V	
Alternador	95 amp	
Bateria	1000 CCA 0°F (-18°C)	
Capacidade do tanque hidráulico	27 gal	102.2L
Capacidade do sistema hidráulico (com tanque)	52 gal	196.8L
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113.6L
Peso		
Peso**	26,700 lb	12,111 kg

Diagrama de trabalho GTH-1044 sem estabilizadores



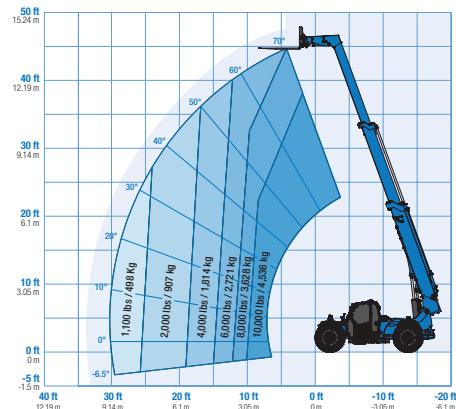


Diagrama de trabalho GTH-1044 com estabilizadores abaixados

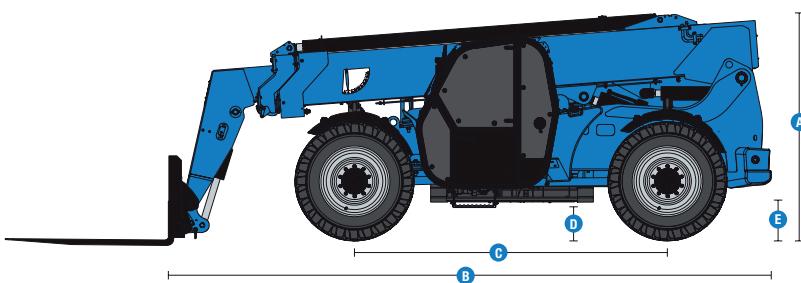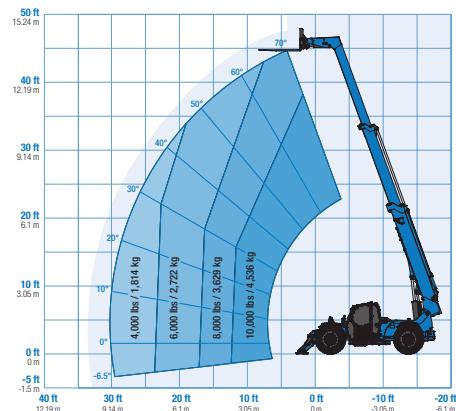

(1) Também disponível como configurações de Tier 3 e ROW em regiões limitadas.
 (2) O peso varia dependendo das opções e/ou padrões do país.
 (3) As classificações de carga variam dependendo do acessório.

Genie® GTH™-1044

SKU: Versão padrão

- GTH-1044, 74 hp, PS, Sem estabilizadores, cabine aberta*
- GTH-1044, 74 hp, PS, Sem estabilizadores, cabine fechada*

* Versão personalizada

	S	S+	Bt0
Disponibilidade de opções			
Cabine aberta*	✓		
Cabine fechada*: Aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○	
Cabine fechada*: AC, aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○	
Vidro frontal e superior		○	
Alarme de ruído branco Lift Guard		○	
Alarme de proximidade traseiro		○	
Pronto para alarme de proximidade traseiro		○	
Alarme de proximidade traseiro com câmera e display		○	
Extintor de incêndio		○	
Alimentação			
Cinto de segurança retrátil vermelho de alta visibilidade de 7,6 cm	✓		
Assento suspenso ajustável	✓		
Alarme de ré	✓		
Conjunto de calibragem completo com diagnóstico do motor	✓		
Controles de lança hidráulica totalmente proporcionais	✓		
Indicador de nível da máquina	✓		
Espelhos - esquerdo montado na capota e direito montado no chassi	✓		
Joystick controlador multifunções	✓		
Chassi			
Motor montado na lateral Deutz TCD 2.9, T4f, de 74 hp	○		
Pronto para telemática	○		
Telemática Lift Connect	○		
Lift Connect com upgrade do Access Manager	○		
Aquecedor elétrico de bloco	○		
Conjunto de quatro para-lamas	○		
Sistema de desligamento de ar positivo	○		
Sinalizador pisca-pisca	○		
Illuminação de trabalho: LED de alto rendimento na cabine, braço e traseira	○		
Illuminação de viagem e de trabalho: LED frontal de alto rendimento na cabine, braço e traseira	○		
Pneus Enduro A/T preenchidos com espuma	✓		
Pneus Enduro A/T preenchidos com ar	○		
Pneus Enduro A/T preenchidos com espuma e que não deixam marcas	○		
Pneus sólidos para terrenos acidentados	○		
Sem Estabilizadores	✓		
Estabilizadores duplos montados na frente	○		
Desconexão de bateria bloqueável	○		
Direção assistida em 3 modos (2 rodas, 4 rodas coordenadas e caranguejo)	✓		
Nivelamento do chassi a +/- 10 graus	✓		
Tração nas quatro rodas em tempo integral com diferencial autoblocante frontal e traseiro	✓		
Freios úmidos multidisco internos	✓		
Transmissão Powershift (PS) de 74 hp com 3 velocidades	✓		
Sistema estabilizador do eixo traseiro	✓		
Freio de estacionamento com aplicação por molas e liberação hidráulica	✓		
Lança			
Sistema manual de conexão rápida (Quick-Attach, QA) Genie	✓		
Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)	✓		
Indicador de ângulo da lança	✓		
Manilha de elevação na ponta da lança	✓		
Estrutura de forquilha autonivelante	✓		

Capota de cabine ROPS/FOPS

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

02/25

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Motor 74 hp sem DEF



Linha de vida



Estabilizadores Opcionais



Acessórios para GTH

- Adaptador universal para minicarregadeiras (GTH-5519)
- Cubeta de conexão rápida, 1,67m (0,38m³) (GTH-5519)
- Cubeta de conexão rápida, 1,82m (0,76m³) (GTH-636, GTH-844)
- Cubeta de conexão rápida, 2,44m (1,15m³)
- Carregador de conexão rápida, 1,20/1,50/1,80m
- Carregador de conexão rápida posição forquilhas 1,20m
- Carregador de conexão rápida deslocamento lateral 1,20m
- Carregador de conexão rápida inclinação lat. rotativa 1,20/1,50/1,80m
- Cargador de conexão rápida basculante, 1,8m
- Braço de grua de conexão rápida ajustável, 2,44m
- Conjunto de seis tintas Cubing de 0,05×0,05×1,20m
- Conjunto forquilhas (2) de madeira de 0,04×0,18×1,50m
- Conjunto forquilhas (2) de palete de 0,05×0,10×1,20m
- Conjunto forquilhas (2) de palete de 0,05×0,10×1,50m
- Conjunto forquilhas (2) de palete de 0,05×0,10×1,80m
- Conjunto forquilhas (2) de palete de 0,05×0,10×2,40m