

Genie® GTH™-1056

Especificações

Modelos	GTH-1056	
Medidas	US	METRIC
Altura de elevação máxima	56 ft 7 in	17.25 m
Alcance frontal máximo	42 ft	12.80 m
A Altura, abaixado	8 ft 6 in	2.59 m
B Altura, abaixado (sem garfos)	22 ft 6 in	6.86 m
Largura	8 ft 6 in	2.59 m
C Distância entre eixos	11 ft 6 in	3.50 m
D Altura do chão, centro	1 ft 3 in	0.38 m
E Altura do chão, eixo	1 ft 6 in	0.46 m
Seção transversal do garfo	2.25×4 in	57×101 mm

Produtividade

Capacidade de elevação máxima	10,000 lb	4,536 kg
Capacidade de elevação na altura máxima 5,000 lbs	5,000 lb	2,268 kg
Capacidade de elevação no alcance máximo	3,000 lb	1,361 kg
Elevar/Abaixar a lança	15/12 sec	
Estender/Retraer	23/30 sec	
Velocidade de deslocamento	15 mph (74hp PS) 24 km/h (74hp PS) 18 mph (121hp PS) 29 km/h (121hp PS)	
Força de tração	23,000 lb (74hp PS) 10,433 kg (74hp PS) 25,000 lb (121hp PS) 11,340 kg (121hp PS)	
Nivelamento do quadro marco (lado a lado)	10°	
Raio de giro, externo (4WS)	14 ft	4.27 m
Fluxo hidráulico auxiliar	2-15 gpm	7.6-56.8 lpm
Pressão hidráulica auxiliar	3,170 psi	220 bar
Pneus, tamanho padrão	Genie Enduro A/T 400/75-28	

Motorização

Fonte de potência	Deutz TCD 3.6	
Sistema elétrico	12V	
Alternador	95 amp	
Bateria	1000 CCA 0°F (-18°C)	
Capacidade do tanque hidráulico	27 gal	102.2L
Capacidade do sistema hidráulico (com tanque)	52 gal	189.2L
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113.6L

Peso

Peso**	31,900 lb	14,470 kg
--------	-----------	-----------

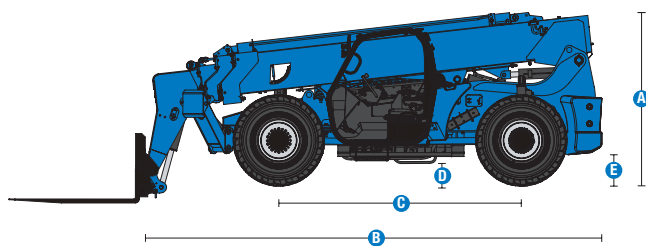


Diagrama de trabalho GTH-1056 com estabilizadores levantados


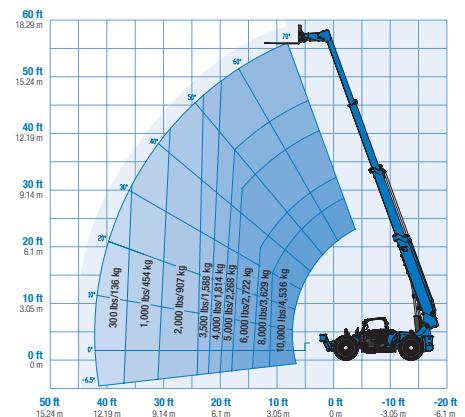


Diagrama de trabalho GTH-1056 com estabilizadores abaixados

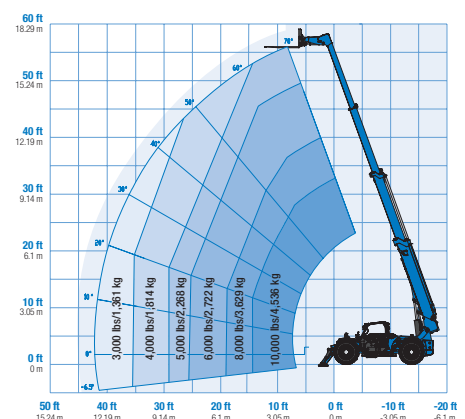

(1) Também disponível como configurações de Tier 3 e ROW em regiões limitadas.
(2) O peso varia dependendo das opções e/ou padrões do país.
(3) As classificações de carga variam dependendo do acessório.

Genie® GTH™-1056

SKU: Versão padrão

- GTH-1056, 74 hp, PS, cabine aberta*
- GTH-1056, 74 hp, PS, cabine fechada com ar condicionado e aquecimento*

SKU: Versão padrão

- GTH-1256, 121 hp, PS, cabine aberta*
- GTH-1056, 121 hp, PS, cabine fechada*

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções

	S	S+	Bt0
Alimentação	Cabine aberta*		✓
	Cabine aberta*		✓
	Cabine fechada*: Aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○
	Cabine fechada*: AC, aquecedor, desembaçador, limpadores, esguicho de lavagem, porta dividida		○
	Vidro frontal e superior		○
	Alarme de ruído branco Lift Guard		○
	Alarme de proximidade traseiro		○
	Alarme de proximidade traseiro com câmera e display		○
	Extintor de incêndio		○
	Cinto de segurança retrátil vermelho de alta visibilidade de 7,6cm		✓
	Assento suspenso ajustável		✓
	Alarme de ré		✓
	Conjunto de calibragem completo com diagnóstico do motor		✓
	Controles de lança hidráulica totalmente proporcionais		✓
	Controles de lança hidráulica totalmente proporcionais		✓
	Indicador de nível da máquina		✓
	Espelhos - esquerdo montado na capota e direito montado no chassi		✓
	Joystick controlador multifunções		✓
Chassi	Motor montado na lateral Deutz TCD 3.6, T4i, de 121 hp		○
	Motor montado na lateral Deutz TCD 2.9, T4i, de 74 hp		✓
	Transmissão Powershift (PS) de 74 hp com 3 velocidades		○
	Transmissão Powershift (PS) de 121 hp com 4 velocidades		○
	Pronto para telemática		✓
	Telemática Lift Connect		○
	Lift Connect com upgrade do Access Manager		○
	Conjunto de quatro para-lamas		○
	Sistema para recuperação de veículos roubados LoJack		○
	Sistema de desligamento de ar positivo		○
	Sinalizador pisca-pisca		○
	Iluminação de trabalho: LED de alto rendimento na cabine, braço e traseira		○
	Iluminação de viagem e de trabalho: LED frontal de alto rendimento na cabine, braço e traseira		○
	Pneus Enduro A/T preenchidos com ar		✓
	Pneus Enduro A/T preenchidos com espuma		○
	Pneus preenchidos com espuma, que não deixam marcas		○
	Pneus sólidos para terrenos acidentados		○
	Estabilizadores duplos montados na frente		✓
	Desconexão de bateria bloqueável		○
	Direção assistida em 3 modos (2 rodas, 4 rodas coordenadas e caranguejo)		✓
Lança	Nivelamento do chassi a +/- 10 graus		✓
	Tração nas quatro rodas em tempo integral com diferencial autoblocante frontal e traseiro		✓
	Freios úmidos multidisco internos		✓
	Transmissão Powershift (PS) de 74 hp com 3 velocidades		✓
	Sistema estabilizador do eixo traseiro		✓
	Freio de estacionamento com aplicação por molas e liberação hidráulica		✓
	Sistema manual de conexão rápida (Quick-Attach, QA) Genie		✓
Lança	Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)		✓
	Indicador de ângulo da lança		✓
	Manilha de elevação na ponta da lança		✓
	Estrutura de forquilha autonivelante		✓

Capota de cabine ROPS/FOPS

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

02/25

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Motor montado na lateral



Linha de vida



Pneus de longa durabilidade



Acessórios para GTH

- Adaptador universal para minicarregadeiras (GTH-5519)
- Cubeta de conexão rápida, 1,67m (0,38m³) (GTH-5519)
- Cubeta de conexão rápida, 1,82m (0,76m³) (GTH-636, GTH-844)
- Cubeta de conexão rápida, 2,44m (1,15m³)
- Carregador de conexão rápida, 1,20/1,50/1,80m
- Carregador de conexão rápida posição forquilha 1,20m
- Carregador de conexão rápida deslocamento lateral 1,20m
- Carregador de conexão rápida inclinação lat. rotativa 1,20/1,50/1,80m
- Carregador de conexão rápida basculante, 1,8m
- Braço de grua de conexão rápida ajustável, 2,44m
- Conjunto de seis tinas Cubing de 0,05×0,05×1,20m
- Conjunto forquilha (2) de madeira de 0,04×0,18×1,50m
- Conjunto forquilha (2) de palete de 0,05×0,10×1,20m
- Conjunto forquilha (2) de palete de 0,05×0,10×1,50m
- Conjunto forquilha (2) de palete de 0,05×0,10×1,80m
- Conjunto forquilha (2) de palete de 0,05×0,10×2,40m