

# Genie® S®-85 XC™

## Technische Daten

### Modelle

### S-85 XC

Arbeitshöhe max. <sup>(1)</sup>	27,91 m
Plattformhöhe max.	25,91 m
Seitliche Reichweite max.	22,71 m
Reichweite unter Nullniveau	2,64 m
A Plattformlänge (2,44/1,83-m-Modell)	0,91 m/0,76 m
B Plattformbreite (2,44/1,83-m-Modell)	2,44 m/1,83 m
C Höhe – eingefahren	2,80 m
D Länge – eingefahren	12,37 m
D Länge – Lagerung/Transport (untergeklappter Korbarm)	10,25 m
E Breite	2,49 m
F Radstand	2,85 m
G Bodenfreiheit – Mitte	0,40 m
H Höhe unter Gegengewicht	1,14 m

### Leistung

Tragfähigkeit – unbegrenzt	300 kg
Tragfähigkeit – begrenzt	454 kg
Max. Personen auf der Plattform (begr./unbegr. Reichw.)	3/2
Plattformschwenkbereich	160°
Länge Korbarm	1,52 m
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	133°
Oberwagen-Schwenkbereich	360°
Seitlicher Überhang	1,60 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit – angehoben	0,2 m/s
Steigfähigkeit – eingefahren <sup>(2)</sup>	45 %
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	7°/5°
Wenderadius – innen/außen	3,66 m/6,55 m
Reifen	18-625

### Antrieb/Energie

Antriebsart	Diesel
Hydrauliktankinhalt	150 L
Kraftstofftankinhalt	132 L


### Gewichte<sup>(3)</sup> und Bodenlast<sup>(4)</sup>

Eigengewicht	17.917 kg
Reifenkontaktdruck	896 kPa
Bodenlast	18,9 kPa

### Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	85 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	78 dBA
Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Arbeitsdiagramm S-85 XC

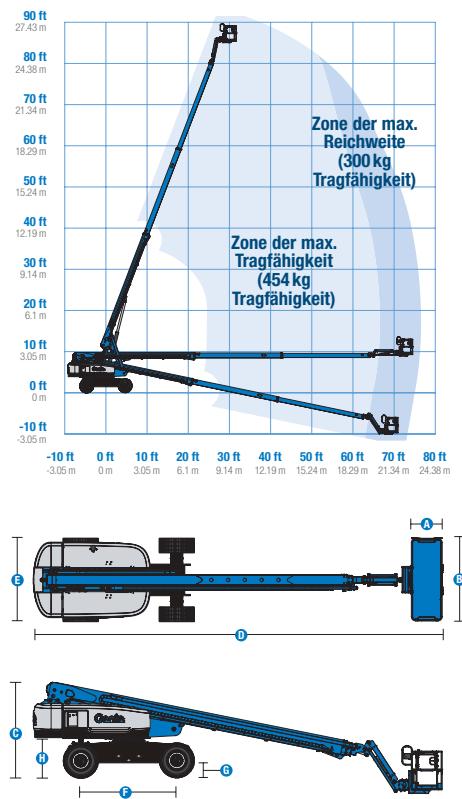

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

(3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

(4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.

# Genie® S®-85 XC™

## SKU: Standardmodell

- S85XC001CV0028:** S-85 XC, 220V, Allradantrieb, Abdeckung für das Plattformbedienpult
- S85XC001CI0004:** S-85 XC, Stufe IIIA, 220V, Anzeigen für Motorinformationen, Allradantrieb

\* Individuelle Konfiguration

### Verfügbare Optionen

	S	S+	BtO
74 PS, 55 kW, Deutz TD2011, Turbo Diesel, T4i/Stufe IIIA/CN III			○
74 PS, 55 kW, Deutz TCD2.2L, Turbo Diesel, Stufe V	✓	✓	✓
Kaltwetterpaket	○	○	○
Diesel-Luftfilter			○
Diesel-Abgaskatalysator (T4i/Stufe IIIA)			○
Sicheres Luftabschaltungssystem			○
Startwiederholsperrre	✓	✓	✓
Automatische Motorabschaltung bei Fehlfunktion	✓	✓	✓
Zylinder-Glühkerze (nur Diesel)	✓	✓	✓
 Plattform			
1,83m Plattform mit zweiseitigen Einstiegen, u.a. Seitenschwingtür			○
2,44m Plattform mit dreiseitigen Einstiegen, u.a. Seitenschwingtür	✓	✓	✓
Stromkabel zur Plattform ohne Fehlerstromschutz	✓	✓	✓
Stromkabel zur Plattform mit Fehlerstromschutz	○	○	○
Zweiaxiale Joystick Lenkung			○
Lenkung über Joystickwippe	✓	✓	✓
Druckluftleitung zur Plattform			○
Abdeckung für das Plattformbedienpult	○	○	○
Lift Guard Maschengitter in voller Plattformhöhe			○
Lift Guard Maschengitter in halber Plattformhöhe			○
Beleuchtungspaket: 2 Scheinwerfer am Chassis, 2 Arbeitsscheinwerfer an der Plattform			○
Zusätzliches oberes Plattformgeländer			○
Lift Power 3kW Wechselstromgenerator, 110V/50Hz			○
Lift Power 3kW Wechselstromgenerator, 220V/50Hz			○
300kg/454kg Zweizonen-Tragfähigkeit mit automatischer Arbeitsbereichsüberwachung	✓	✓	✓
Fahrantrieb-Aktivierungssystem	✓	✓	✓
Hupe	✓	✓	✓
Lift Guard Kontaktalarm	✓	✓	✓
Lift Tools Werkzeugablage	✓	✓	✓
Plattform-Lasterfassungssystem	✓	✓	✓
Proportionalsteuerung	✓	✓	✓
Selbstnivellierende Plattform	✓	✓	✓
 Chassis			
Lift Connect Telematik	✓	✓	✓
Lift Connect mit Access Manager Upgrade	✓	○	○
Bio 32 biologisch abbaubares Hydrauliköl	○	○	○
Geländereifen, schaumgefüllt	✓	✓	✓
Geländereifen, schaumgefüllt, nichtmarkierend			○
Deluxe-Ausstattungs-Paket für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen			○
Standard-Ausstattungs-Paket für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen			○
Neigungsabschaltung der Hubfunktion	○	○	○
Schlepp-Paket			○
Radmotoren, Zweiweg	✓	✓	✓
Aktives Pendelachssystem	✓	✓	✓
Alarmpaket: inkl. Blitzwarnleuchte und Fahralarm	✓	✓	✓
Senk-, Neigungs- und Bewegungsalarm	✓	✓	✓
Zwei-Batteriensystem	✓	✓	✓
Betriebsstundenzähler	✓	✓	✓
Hydraulikölkühler	✓	✓	✓
Permanenter Traktionsantrieb	✓	✓	✓
Tech Pro Link Anschluss	✓	✓	✓
 Sicherheitsabstandssystem			
Sicheres Luftabschaltungssystem (nur Stufe V)			

## SKU: Standardmodell

- S85XC001CV0031:** S-85 XC, 110V, Allradantrieb
- S85XC001CV0001:** S-85 XC, 220V, Allradantrieb
- S85XC001CI0030:** S-85 XC, 110V, Lift Power 3kW, Allradantrieb
- S85XC001CV0029:** S-85 XC, 220V, Lift Power 3kW, Allradantrieb

S Standard  
 S+ Standardkonfiguration plus Optionen  
 BtO Individuelle Konfiguration (Build to Order)  
 Standard-Leistungsmerkmale  
 Optionen



### Original Genie Zubehör<sup>(1)</sup>

- Lift Tools Produktivitätswerkzeuge
- Lift Connect-Telematik-Aboonnement
- Tech Pro Link Handgerät

(1) Weiteres Original Genie Zubehör verfügbar auf Parts.GenieLift.com.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden. Die Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Terex gewährt keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Die aufgeführten Produkte und Serviceleistungen sind in den USA und zahlreichen anderen Ländern eingetragene Handelsmarken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation bzw. ihrer Tochterunternehmen, Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect und Tech Pro Link sind eingetragene Markenzeichen der Terex Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

08/22