

# Genie® S®-85 XC™ FE & S-85 XC E

## Especificaciones

### Modelos

#### Dimensiones

	S-85 XC FE & S-85 XC E
US	Metric
Altura máxima de trabajo <sup>(1)</sup>	91 ft 27.91 m
Altura máxima de la plataforma	85 ft 25.91 m
Alcance horizontal máx.	74 ft 6 in 22.71 m
Posicionamiento en negativo	8 ft 8 in 2.64 m
A Longitud de plataforma (2,4m/1,8m)	3 ft/2 ft 6 in 0.91 m/0.76 m
B Ancho de plataforma (2,4m/1,8m)	8 ft/6 ft 2.44 m/1.83 m
C Altura - replegado	9 ft 2 in 2.80 m
D Longitud - replegado	41 ft 9 in 12.37 m
D Longitud - transporte (plumín retraído)	34 ft 6 in 10.51 m
E Ancho	8 ft 2 in 2.49 m
F Distancia entre ejes	10 ft 3.05 m
G Altura libre sobre el suelo - centro máquina	19.4 in 0.49 m
H Altura debajo del contrapeso	3 ft 11 in 1.19 m

#### Productividad

Capacidad de elevación - sin restricciones	660lb 300 kg
Capacidad de elevación - máxima	1,000 lb 454 kg
Número de ocupantes cesta (restringido/sin restricciones)	3/2
Rotación de la plataforma	160°
Longitud de plumín	5 ft 1.52 m
Rotación vertical del plumín	133°
Rotación de la torreta	360°
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	5 ft 9 in 1.75 m
Velocidad de traslación - replegado	3.0 mph 4.8 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0.5 mph 0.2 m/s
Pendiente superable - replegada <sup>(2)</sup>	45 %
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	7° / 5°
Radio de giro - interior/exterior	11 ft 6 in/22 ft 3 in 3.50 m/6.78 m
Neumáticos	18-710

#### Potencia

Alimentación	48V 3-Phase AC
Paquete de baterías, Eléctrica (alta capacidad)	48V DC, 460Ah or 450Ah, Li-ion
Paquete de baterías, Híbrida (capacidad estándar)	48V DC, 304Ah or 285Ah, Li-ion
Generador AC, Híbrida	Diesel
Unidad de alimentación auxiliar, Híbrida	48V DC (4×12V)
Capacidad depósito hidráulico	28 gal 106 L
Capacidad depósito combustible	17 gal 64 L



#### Peso<sup>(3)</sup> y Presión sobre el suelo<sup>(4)</sup>

Peso, Eléctrica	38,908 lb 17,648 kg
Peso, Híbrida	39,592 lb 17,958 kg
Presión de contacto neumático	198 psi 1365 kPa
Presión sobre suelo ocupado	395 psf 18.9 kPa

#### Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo), Eléctrica/Híbrida	< 70 dBA/83 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma), Eléctrica/Híbrida	< 70 dBA/72 dBA
Vibración	1.15 ft/s <sup>2</sup> 0.35 m/s <sup>2</sup>

## Diagrama de trabajo S-85 XC FE/S-85 XC E

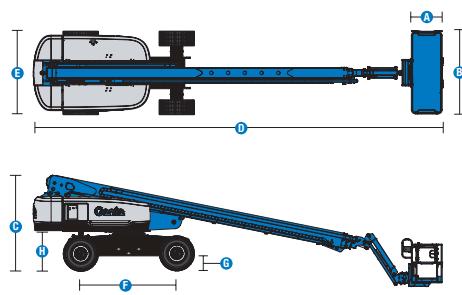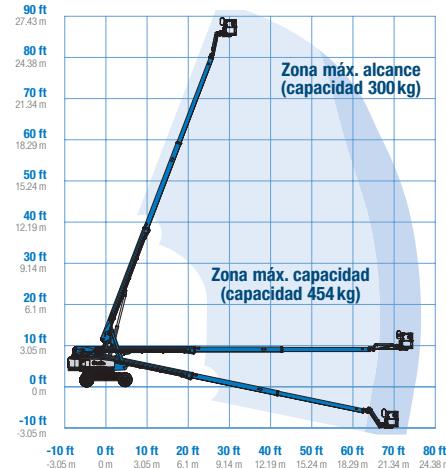

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

# Genie® S®-85 XC™ FE & S-85 XC E

## SKU: Modelo Estándar

- **S85XCFE1AG0020:** S-85 XC FE, Híbrida, Batería de Litio estándar, 4x4, Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas
- **S85XCFE1AG0021:** S-85 XC FE, Híbrida, Batería de Litio estándar, 4x4, Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas, inversor de potencia 3kW

\* Fabricación bajo pedido

	<b>S</b>	<b>S+</b>	<b>BtO</b>
24.8 hp, 18.5 kW, Kubota D1105, Diesel, T4i/T4f, Stage IIIA/V, CN IV (modelo FE)	✓	✓	✓
Batería de Iones de Litio sin manutención	✓	✓	✓
Cargador de baterías de estado sólido de 48V/1,2 kW (modelo FE)	✓	✓	✓
Cargador de baterías de estado sólido de 48V/3,3 kW (modelo E)	✓	✓	✓
EVSE: puerto de recarga de vehículos eléctricos			○
Inversor de potencia, 3kW, 110V/50Hz			○
Inversor de potencia, 3kW, 220V/60Hz			○
Sistema de transmisión AC de 3 fases	✓	✓	✓
Unidad de alimentación auxiliar 48V DC	✓	✓	✓
Puerto de recarga	✓	✓	✓
Interrupción por bajo voltaje (LVI) con indicador de carga de la batería (BCI)	✓	✓	✓
Cesta de doble entrada 1,83 m con puerta lateral abatible			○
Cesta de triple entrada 2,44 m con puerta lateral abatible	✓	✓	✓
Joystick de doble eje	✓	✓	✓
Control de dirección en joystick			○
Toma de aire en cesta			○
Cubiertas de caja de control		○	○
Lift Guard Malla de Protección completa			○
Lift Guard Malla de Protección de media altura			○
Paquete de luces: luces de conducción y de trabajo			○
Estructura de protección del operario		○	○
Trilho superior auxiliar na plataforma			○
Alarma de Ruido Blanco Lift Guard			○
Generador AC 12kW Lift Power, listo para soldar			○
Capacidad de carga dual 300kg/454kg, control automático área de trabajo	✓	✓	✓
Cableado eléctrico en cesta			○
Sistema de habilitación de desplazamiento	✓	✓	✓
Bocina	✓	✓	✓
Lift Guard Alarma de contacto	✓	✓	✓
Lift Tools Bandeja de trabajo		○	○
Sistema de sensores de carga en cesta	✓	✓	✓
Controles proporcionales	✓	✓	✓
Cesta de nivelación automática	✓	✓	✓
Conector listo para telemática	✓	✓	✓
Lift Connect Sistema telemático		○	○
Actualización Lift Connect con Access Manager			○
Aceite hidráulico biodegradable			○
Paquete de arranque en frío (Kubota)		○	○
Kit para ambiente hostil			○
Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas	✓	✓	✓
Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno		○	○
Eje oscilante activo	✓	✓	✓
Paquete de alarmas: incluye baliza y alarma de desplazamiento	✓	✓	✓
Función de bloqueo de desplazamiento en caso de chasis inclinado	✓	✓	✓
Función de bloqueo de elevación del brazo y de desplazamiento por chasis inclinado	✓	✓	✓
Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✓	✓	✓
Liberación eléctrica del freno	✓	✓	✓
Contador de horas	✓	✓	✓
Sistema de diagnóstico a bordo	✓	✓	✓
Conector Tech Pro Link		○	○

\*Opcional en FE cuando equipada con batería de litio XC

## SKU: Modelo Estándar

- **S85XCE01AE0010:** S-85 XC E, Eléctrica, Batería de Litio XC, 4x4, Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas
- **S85XCE01AE0011:** S-85 XC E, Eléctrica, Batería de Litio XC, 4x4, Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas, inversor de potencia 3kW

- **S** Configuración estándar
- **S+** Configuración estándar con opciones
- **BtO** Fabricación bajo pedido
- ✓ Características estándar
- Opciones



Xtra Capacity



Bajo ruido,  
bajas emisiones



Inversor de potencia



## Accesorios Originales Genie<sup>(1)</sup>

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.