

# Genie® S®-45 XC™ & S-45 TraX™

## Especificaciones

Modelos	S-45 XC & S-45 TraX
Altura máxima de trabajo <sup>(1)</sup>	15,56 m
Altura máxima de la plataforma	13,56 m
Alcance horizontal máx.	11,02 m
Posicionamiento en negativo	1,27 m
<b>A</b> Longitud de plataforma (2,4m/1,8m)	0,91 m/0,76 m
<b>B</b> Ancho de plataforma (2,4m/1,8m)	2,44 m/1,83 m
<b>C</b> Altura - replegada (neumáticos)	2,51 m
<b>C</b> Altura - replegada (TraX)	2,56 m
<b>D</b> Longitud - replegada (neumáticos)	9,47 m
<b>D</b> Longitud - replegada (TraX)	9,47 m
<b>D</b> Longitud - transporte (plumín retraído)	7,37 m
<b>E</b> Ancho (neumáticos)	2,49 m
<b>E</b> Ancho (TraX)	2,46 m
<b>F</b> Distancia entre ejes	2,44 m
<b>G</b> Altura libre sobre el suelo - centro máquina (neum.)	0,32 m
<b>G</b> Altura libre sobre el suelo - centro máquina (TraX)	0,30 m
<b>H</b> Altura debajo del contrapeso	1,02 m

## Productividad

Capacidad de elevación - sin restricciones	300 kg
Capacidad de elevación - máxima	454 kg
Número de ocupantes cesta (restringido/sin restricciones)	3/2
Rotación de la plataforma	160°
Longitud de plumín	1,52 m
Rotación vertical del plumín	133°
Rotación de la torreta	360°
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	0,97 m
Velocidad de traslación - replegada (neum.)	6,40 km/h
Velocidad de traslación - replegada (TraX)	4 km/h
Velocidad de traslación - elevada (neum.)	1,1 km/h
Velocidad de traslación - elevada/extendida (TraX)	1,1 km/h
Pendiente superable - replegada <sup>(2)</sup>	45 %
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	7°/5°
Radio de giro - interior/exterior (neum.)	2,08 m/5,23 m
Radio de giro - interior/exterior (TraX)	2,03 m/5,18 m
Neumáticos	315/55D20
TraX - 4 orugas independientes	TraX

## Potencia

Alimentación	Diesel
Capacidad depósito hidráulico	144 L
Capacidad depósito combustible	132 L



## Peso<sup>(3)</sup> y Presión sobre el suelo<sup>(4)</sup>

Peso (neumáticos)	7.394 kg
Peso (TraX)	7.956 kg
Presión de contacto neumático	634 kPa
Presión de contacto oruga	152 kPa
Presión sobre suelo ocupado (neum.)	8,95 kPa
Presión sobre suelo ocupado (TraX)	8,95 kPa

## Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (controles suelo)	89 dBA
Nivel de presión sonora (controles plataforma)	77 dBA
Vibración	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

## Diagrama de trabajo S-45 XC/S-45 TraX

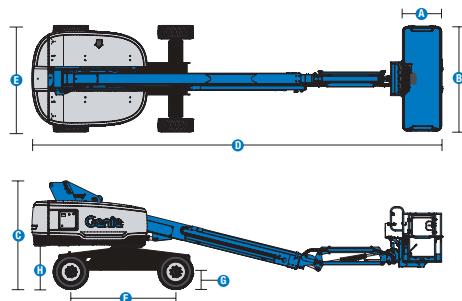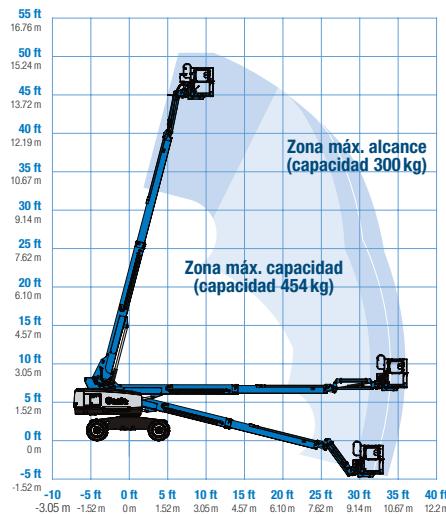

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

# Genie® S®-45 XC™ & S-45 TraX™

## SKU: Modelo Estándar

- S-45 XC, Stage IIIA, 4WD (110V)\*
- S45XC001CE0024: S-45 XC, Stage IIIA, 220V, 4WD
- S45XC001CV0033: S-45 XC, 110V, 4WD
- S45XC001CV0006: S-45 XC, 220V, 4WD

\* Fabricación bajo pedido

	S	S+	BtO
<b>Opciones Disponibles</b>			
49 hp, Deutz D2011, diesel, T4i/Stage IIIA			
49 hp, Deutz TD2.2L, turbo diesel, Stage V	✓	✓	✓
Kit para clima frío		○	
Prelimiador de toma de aire diésel			
Silenciador del depurador catalítico diesel (T4i/Stage IIIA)			
Función antideflagrante de protección			
Protección contra rearranque motor	✓	✓	✓
Parada automática del motor en caso de anomalía	✓	✓	✓
Bujía incandescente cilindro (solo en diesel)	✓	✓	✓
Cesta doble entrada 1,83m con puerta lateral abatible			
Cesta triple entrada 2,44m con puerta lateral abatible	✓	✓	✓
Cesta 1,83m con barra deslizante			
Toma de corriente en cesta sin diferencial	✓	✓	✓
Toma de corriente en cesta con diferencial		○	
Joystick de doble eje			
Control de dirección en joystick	✓	✓	✓
Toma de aire en cesta			
Cubiertas controles	○		
Lift Guard Malla de Protección completa			
Lift Guard Malla de Protección de media altura			
Kit de luces: 2 luces de conducción en chasis y 2 luces de trabajo en plataforma			
Rail auxiliar superior en cesta			
Generador AC 3kW, 110V/50Hz Lift Power			
Generador AC 3kW, 110V/50Hz Lift Power			
Capacidad de carga dual 300kg/454kg, control automático área de trabajo	✓	✓	✓
Sistema de habilitación de desplazamiento	✓	✓	✓
Bocina	✓	✓	✓
Alarma de contacto Lift Guard	✓	✓	✓
Bandeja para estación de trabajo Lift Tools	✓	✓	✓
Sistema de sensores de carga en cesta	✓	✓	✓
Controles proporcionales	✓	✓	✓
Cesta de nivelación automática	✓	✓	✓
Lift Connect Sistema telemático	✓	✓	✓
Actualización Lift Connect con Access Manager		○	○
Aceite hidráulico biodegradable Eco32	○		
Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno	✓	✓	✓
Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas			
Sistema de tracción de cuatro orugas TraX			
Kit de ambiente hostil deluxe			
Kit de ambiente hostil			
Función de bloqueo elevación brazo por chasis inclinado	○	○	
Kit de remolque			
Eje oscilante activo	✓	✓	✓
Kit de alarmas: luz intermitente, alarmas de descenso, desplazamiento e inclinación	✓	✓	✓
Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✓	✓	✓
Sistema de baterías dobles	✓	✓	✓
Contador de horas	✓	✓	✓
Refrigerador aceite hidráulico	✓	✓	✓
Tracción positiva	✓	✓	✓
Tech Pro Link Conector	✓	✓	✓
Motores de accionamiento de 2 velocidades	✓	✓	✓
Dispositivo antideflagrante de protección solo en motores Stage V			

## SKU: Modelo Estándar

- S45XC001CE0021: S-45 XC, 220V, 4WD, cubiertas controles
- S45XC001CE0023: S-45 XC, Stage V, Lift Power 3kW, 4WD
- S45XC001CE0022: S-45 XC, 220V, Lift Power 3kW, 4WD

■ S	Configuración estándar
■ S+	Configuración estándar con opciones
■ BtO	Fabricación bajo pedido
✓	Características estándar
○	Opciones



Gran capacidad todoterreno



Xtra Capacity



Calibración con carga cero



## Accesorios Originales Genie<sup>(1)</sup>

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema de telemática Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Accesos adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

08/22