

### Especificaciones

Modelos	S-40 XC / S-40 TraX	S-45 XC / S-45 TraX
Dimensiones		
Altura de trabajo máx.*	14,04 m	15,56 m
Altura de plataforma máx.	12,04 m	13,56 m
Alcance horizontal máx.	9,47 m	11,02 m
Posicionamiento en negativo	0,30 m	1,27 m
<b>A</b> Longitud de plataforma - modelo 2,44 m	0,91 m	0,91 m
Longitud de plataforma - modelo 1,83 m	0,76 m	0,76 m
<b>B</b> Ancho de plataforma - modelo 2,44 m	2,44 m	2,44 m
Ancho de plataforma - modelo 1,83 m	1,83 m	1,83 m
<b>C</b> Altura - neumáticos estándar en posición replegada	2,51 m	2,51 m
- replegada con Trax	2,56 m	2,56 m
<b>D</b> Longitud - replegada	8,03 m	9,47 m
Longitud - transporte	7,80 m	7,37 m
<b>E</b> Ancho - neumáticos estándar	2,49 m	2,49 m
- opción Trax	2,46 m	2,46 m
<b>F</b> Distancia entre ejes	2,46 m	2,46 m
<b>G</b> Altura libre sobre el suelo - centro	0,32 m	0,32 m
- centro Trax	0,30 m	0,30 m

### Productividad

Capacidad de elevación, máxima	454 kg	454 kg
Capacidad de elevación, sin restricciones	300 kg	300 kg
Rotación de la plataforma	160° (70°/90°)	160° (80°/80°)
Rotación vertical del plumín	—	133° (+79°/-54°)
Rotación de la torreta	360° continua	360° continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria (con neumáticos)	97 cm	97 cm
Velocidad de traslación - repl. 4x4 (con neumáticos)	6,40 km/h	6,40 km/h
Velocidad de traslación - repl. 4x4 (con Trax)	4,00 km/h	4,00 km/h
Velocidad de traslación - elevada o extendida	0,3 m/s	0,3 m/s
Pendiente superable** repl. - 4x4	45%	45%
Radio de giro - int.	2,08 m	2,08 m
- int. con Trax	2,03 m	2,03 m
Radio de giro - ext.	5,23 m	5,23 m
- ext. con Trax	5,18 m	5,18 m
Controles	12 V DC proporcional	12 V DC proporcional
Neumáticos todo terreno por aire	315/55D20-12 ply	315/55D20-12 ply
Trax - sistema de orugas	Sistema de orugas Vermeer	Sistema de orugas Vermeer
Presión al suelo (con neumáticos)	634 kPa	634 kPa
Presión al suelo (con Trax)	138 kPa	152 kPa

### Potencia

Alimentación	Deutz diésel D2011 L03 i, 3 cilindros, 49 hp (37 kW) Stage IIIA
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	144 L
Capacidad de depósito de combustible (diésel)	132 L
Zona de máxima capacidad	Capacidad de 454 kg

### Niveles de ruido y vibración





Nivel de presión sonora (suelo)	89 dBA	89 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	77 dBA	77 dBA
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Peso\*\*\*


CE con neumáticos rellenos de espuma	6.407 kg	7.394 kg
Sistema de orugas	6.969 kg	7.956 kg

### Cumplimiento normativo

Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

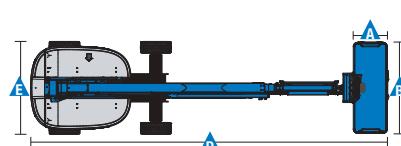

### Diagrama de trabajo S-40 XC / S-40 TraX

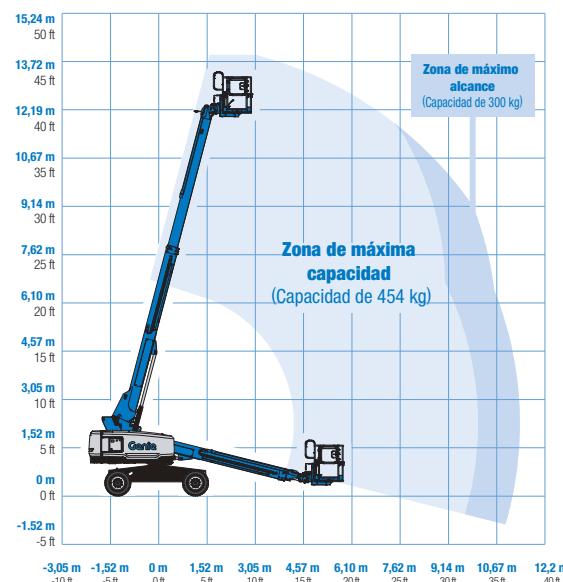

### Diagrama de trabajo S-45 XC / S-45 TraX



\* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

\*\* La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

\*\*\* El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

## Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<b>Dimensiones</b>		
<b>S-40 XC, S-40 TraX</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de trabajo 14,04 m</li> <li>Alcance horizontal 9,70 m</li> <li>Capacidad de elevación sin restricciones 300 kg y capacidad de elevación máxima 454 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acero 1,83 m (doble entrada con puerta lateral abatible)</li> <li>De acero 2,44 m (triple entrada con puerta lateral abatible) - estándar</li> </ul>	
<b>S-45 XC, S-45 TraX</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de trabajo 15,56 m</li> <li>Alcance horizontal 11,02 m</li> <li>Capacidad de elevación sin restricciones 300 kg y capacidad de elevación máxima 454 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin plumín</li> <li>Plumín articulado 1,52 m</li> </ul>	
<b>Productividad</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad de retracción automática al alcanzar el diagrama operacional</li> <li>Plataforma con nivelación automática</li> <li>Rotación hidráulica de la plataforma de 160°</li> <li>Interuptor de dirección acoplado al joystick de traslación</li> <li>Joystick con campo magnético proporcional</li> <li>Refrigerador aceite hidráulico</li> <li>Sistema de validación de la traslación</li> <li>Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado</li> <li>Cableado AC a la plataforma</li> <li>Bocina</li> <li>Contador horario</li> <li>Alertas de descenso y de inclinación</li> <li>Luz intermitente y alarma de desplazamiento</li> <li>360° de rotación hidráulica continua de la torreta</li> <li>Tracción positiva continua</li> <li>Motores de rueda de dos velocidades</li> <li>Sistema de diagnóstico a bordo y pantalla de estado del motor</li> <li>Conecador telemático</li> <li>Lift Connect<sup>™</sup> Connector telemático</li> <li>Alarma de contacto Lift Guard<sup>™</sup></li> <li>Bandeja de herramientas Lift Tool<sup>™</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos de plataformas</li> <li>Conducción</li> <li>Eje</li> <li>Neumáticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Productividad</li> <li>Opciones de alimentación</li> </ul>
<b>Potencia</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC</li> <li>Protección anti-rearranque</li> <li>Parada automática del motor en caso de anomalía</li> <li>Calentador de aire de admisión</li> <li>Indicador de revisión del motor</li> </ul>		
<b>Especificaciones</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) Opción solo instalada en fábrica</li> <li>(<sup>2</sup>) No disponible con la opción generador</li> </ul>		

## España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

Visite [www.genielift.com/es/about-genie/locations](http://www.genielift.com/es/about-genie/locations) para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

## Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2020 Terex Corporation.

