

Genie® S®-85 XC™

Spécifications

Modèles	S-85 XC
Hauteur de travail max.(1)	27,91 m
Hauteur plancher max.	25,91 m
Portée horizontale max.	22,71 m
Positionnement en négatif	2,64 m
A Longueur panier (2,4m/1,8m)	0,91 m/0,76 m
B Largeur panier (2,4m/1,8m)	2,44 m/1,83 m
C Hauteur - repliée	2,80 m
D Longueur - repliée	12,37 m
D Longueur - position de transport (jib replié)	10,25 m
E Largeur	2,49 m
F Empattement	2,85 m
G Garde au sol - centre machine	0,40 m
H Hauteur disponible sous le contrepoids	1,14 m

Productivité

Capacité de charge sans restriction	300 kg
Capacité de charge max.	454 kg
Nombre de personnes dans le panier (avec restriction/sans restriction)	3/2
Rotation du panier	160°
Longueur du pendulaire	1,52 m
Débattement vertical du panier	133°
Rotation de tourelle	360°
Déport arrière tourelle	1,60 m
Vitesse de translation - repliée	4,8 km/h
Vitesse de translation - déployée	0,2 m/s
Aptitude en pente - repliée(2)	45 %
Dévers admissible (longitudinal/transversal)	7° / 5°
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	3,66 m/6,55 m
Pneus	18-625

Alimentation

Alimentation	Diesel
Capacité réservoir hydraulique	150 L
Capacité réservoir carburant	132 L



Poids(3) et Pressions au Sol(4)

Poids	17 917 kg
Charge maximale du pneu	896 kPa
Pression au sol occupé	18,9 kPa

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	85 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA
Vibrations	< 2,5 m/s ²

Courbe de travail S-85 XC

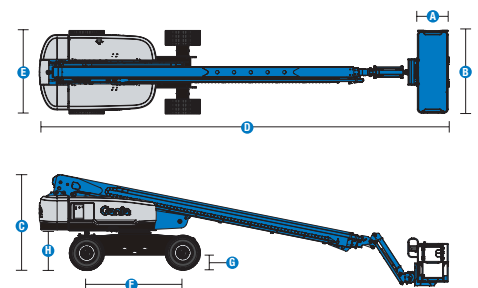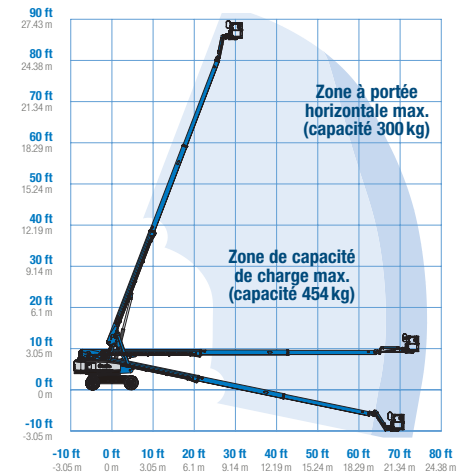

(1) Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m

(2) L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes et peut changer en fonction des options et de la configuration de la machine. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

(3) Le poids de la machine se réfère à la configuration standard et peut varier en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

(4) Les informations relatives à la charge au sol sont approximatives et peuvent varier en fonction des options et des configurations des machines. Elles ne doivent être utilisées qu'avec des conditions de sécurité adéquates.

Genie® S®-85 XC™

SKU: Modèles Standards Disponibles

- **S85XC001CV0031:** S-85 XC, Stage V, 4WD
- **S85XC001CI0030:** S-85 XC, Stage V, Lift Power 3kW, 4WD

* Configuration personnalisée

SKU: Modèles Standards Disponibles

- **S85XC001CI0004:** S-85 XC, Stage IIIA, Jauge de surveillance moteur, 4WD
- **S85XC001CV0001:** S-85 XC, 220V, 4WD
- **S85XC001CV0029:** S-85 XC, 220V, Lift Power 3kW, 4WD

Options Disponibles		S	S+	Bt0
Aliment.	74 CV, 55 kW, Deutz TD2011, Turbo diesel, T4i/Stage IIIA			○
	74 CV, 55 kW, Deutz TCD2.2L, Turbo diesel, Stage V	✓	✓	✓
	Kit grand froid		○	○
	Pré-filtre moteur diesel			○
	Pot d'échappement catalytique (T4i/Stage IIIA)			○
	Dispositif antidéflagrant moteurs			○
	Protection anti-redémarrage du moteur	✓	✓	✓
	Arrêt automatique du moteur en cas de défaut	✓	✓	✓
	Bougie de préchauffage dans cylindre (diesel uniquement)	✓	✓	✓
Panier	Panier 1,83m avec double entrée (portillon + guillotine)			○
	Panier 2,44m avec triple entrée (portillon + guillotine)	✓	✓	✓
	Pré-câblage dans le panier sans disjoncteur	✓	✓	✓
	Pré-câblage dans le panier avec disjoncteur différentiel		○	○
	Joystick double axe pour translation et direction			○
	Joystick à champ magnétique proportionnel	✓	✓	✓
	Ligne d'air comprimé jusqu'au panier			○
	Protection pupitre de commandes		○	○
	Grille de Protection intégrale			○
	Grille de Protection mi-hauteur			○
	Kit de Projecteurs : 2 x chassis (translation), 2 x plateforme (travail)			○
	Double main courante			○
	Générateur AC Lift Power 3kW, 110V/50Hz			○
	Générateur AC Lift Power 3kW, 220V/50Hz			○
	Double capacité de charge 300kg/454kg avec contrôle automatique de l'enveloppe	✓	✓	✓
	Système de validation de la translation	✓	✓	✓
	Klaxon	✓	✓	✓
	Alarme de contact Lift Guard	✓	✓	✓
	Alarme Harnais Lift Guard		○	○
	Alarme Avancée Harnais Lift Guard		○	○
	Plateau de travail Lift Tools	✓	✓	✓
Chassis	Capteur de surcharge	✓	✓	✓
	Commandes proportionnelles	✓	✓	✓
	Panier avec mise à niveau automatique	✓	✓	✓
	Prédisposition pour Télémétrie	✓	✓	✓
	Lift Connect solution télémétrie	✓	✓	✓
	Lift Connect avec Access Manager - mise à niveau		○	○
	Huile hydraulique biodégradable Eco32		○	○
	Pneus tout terrain, gonflés mousse	✓	✓	✓
	Pneus tout terrain, gonflés mousse, non marquants			○
	Kit Deluxe pour environnement hostile			○
	Kit pour environnement hostile			○
	Module de coupure de la translation en cas de dévers	✓	✓	✓
	Module de coupure élévation et translation en cas de dévers		○	○
	Kit de remorquage			○
	Moteurs de roue 2 vitesses	✓	✓	✓
	Essieu oscillant actif	✓	✓	✓
	Kit Alarmes : feux à éclats, alarmes de descente, dévers et déplacement	✓	✓	✓
	Alarme de descente, dévers et déplacement	✓	✓	✓
	Système de batteries doubles	✓	✓	✓
	Compteur d'heures	✓	✓	✓
	Refroidisseur huile hydraulique	✓	✓	✓
	Entraînement positif par traction	✓	✓	✓
	Outil de diagnostic Tech Pro	✓	✓	✓

Dispositif antidéflagrant moteurs (Stage V uniquement)

- S Configuration standard
- S+ Configuration standard avec options
- Bt0 Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques Standard
- Options



Xtra Capacité



Traction tout-terrain robuste



Lift Power



Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

- Outils de productivité Lift Tools
- Système télémétrie Lift Connect
- Outil de diagnostic Tech Pro Link

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect et Tech Pro Link sont des marques appartenant à Terex Corporation ou à ses filiales.