

Genie® SX™-135 XC™

Spécifications

Modèles	SX-135 XC
Hauteur de travail max.(1)	43,15 m
Hauteur plancher max.	41,15 m
Portée horizontale max.	27,43 m
Positionnement en négatif	6,00 m
A Longueur panier	0,91 m
B Largeur panier	2,44 m
C Hauteur - repliée	3,05 m
D Longueur - repliée	19,76 m
D Longueur - position de transport (jib replié)	13,28 m
E Largeur (essieux rétractés)	2,49 m
E Largeur (essieux étendus)	3,94 m
F Empattement (essieux rétractés)	4,11 m
F Empattement (essieux étendus)	4,11 m
G Garde au sol - centre machine	0,38 m
H Hauteur disponible sous le contrepoids	1,24 m

Productivité

Capacité de charge sans restriction	300 kg
Capacité de charge max.	454 kg
Nombre de personnes dans le panier (avec restriction/sans restriction)	3/2
Rotation du panier	160°
Longueur du pendulaire	5,48/9,14 m
Débattement vertical du panier	130°
Rotation de tourelle	360°
Déport arrière tourelle (essieux rétractés)	1,14 m
Déport arrière tourelle (essieux étendus)	1,70 m
Vitesse de translation - repliée	4,3 km/h
Vitesse de translation - déployée	0,65 km/h
Aptitude en pente - repliée ⁽²⁾	35%
Dévers admissible (longitudinal/transversal)	4,5° / 4,5°
Rayon de braquage - intérieur/extérieur (essieux rétractés)	8,03 m / 9,96 m
Rayon de braquage - intérieur/extérieur (essieux étendus)	2,90 m / 6,17 m
Pneus	445D50/710

Alimentation

Alimentation	Diesel
Capacité réservoir hydraulique	227 L
Capacité réservoir carburant	151 L



Poids(3) et Pressions au Sol⁽⁴⁾

Poids	21 273 kg
Charge maximale du pneu	896 kPa
Pression au sol occupé, essieux rétractés/étendus	16,79 kPa / 10,62 kPa

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	91 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	75 dBA
Vibrations	< 2,5 m/s ²

Courbe de travail SX-135 XC

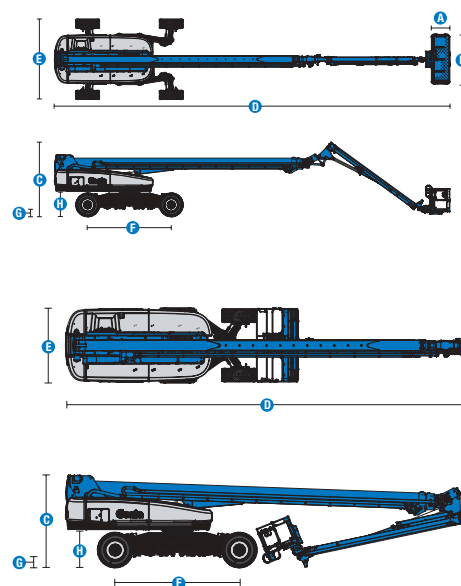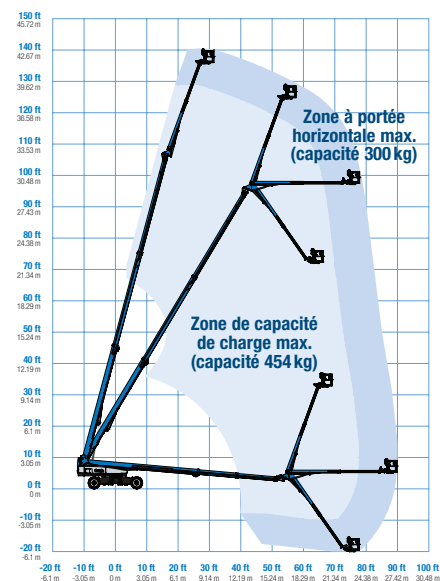

(1) Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m

(2) L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes et peut changer en fonction des options et de la configuration de la machine. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

(3) Le poids de la machine se réfère à la configuration standard et peut varier en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

(4) Les informations relatives à la charge au sol sont approximatives et peuvent varier en fonction des options et des configurations des machines. Elles ne doivent être utilisées qu'avec des conditions de sécurité adéquates.

Genie® SX™ -135 XC™

SKU: Modèles Standards Disponibles

- SX-135 XC, 4x4*

* Configuration personnalisée

Options Disponibles		S	S+	Bt0
Aliment.	74 CV, 55 kW, Deutz TD2011, Turbo diesel, T4i/Stage IIIA			○
	74 CV, 55 kW, Deutz TCD2.2L, Turbo diesel, Stage V			✓
	Kit grand froid			○
	Pré-filtre moteur diesel			○
	Pot d'échappement catalytique (T4i/Stage IIIA)			○
	Dispositif antidéflagrant moteurs			○
	Protection anti-redémarrage du moteur			✓
	Arrêt automatique du moteur en cas de défaut			✓
	Bougie de préchauffage dans cylindre (diesel uniquement)			✓
Panier	Panier 1,83m avec double entrée (portillon + guillotine)			○
	Panier 2,44m avec triple entrée (portillon + guillotine)			✓
	Pré-câblage dans le panier sans disjoncteur			✓
	Pré-câblage dans le panier avec disjoncteur différentiel			○
	Joystick double axe pour translation et direction			○
	Joystick à champ magnétique proportionnel			✓
	Ligne d'air comprimé jusqu'au panier			○
	Protection pupitre de commandes			○
	Grille de Protection intégrale			○
	Grille de Protection mi-hauteur			○
	Kit de Projecteurs : 2 x chassis (translation), 2 x plateforme (travail)			○
	Générateur AC 3kW, 110V/50Hz			○
	Générateur AC 3kW, 110V/50Hz			○
	4 roues directrices			✓
	Double capacité de charge 300kg/454kg avec contrôle automatique de l'enveloppe			✓
	Système de validation de la translation			✓
	Klaxon			✓
	Alarme de contact Lift Guard			✓
	Alarme Harnais Lift Guard			○
	Alarme Avancée Harnais Lift Guard			○
	Plateau de travail Lift Tools			✓
Chassis	Capteur de surcharge			✓
	Commandes proportionnelles			✓
	Panier avec mise à niveau automatique			✓
	Prédisposition pour Télématicque			✓
	Lift Connect solution télématicque			✓
	Lift Connect avec Access Manager - mise à niveau			○
	Huile hydraulique biodégradable Eco32			○
	Pneus tout terrain, gonflés mousse			✓
	Kit pour environnement hostile			○
	Module de coupure de la translation en cas de dévers			✓
	Module de coupure élévation et translation en cas de dévers			○
	Moteurs de roue 2 vitesses			✓
	Kit Alarmes : feux à éclats, alarmes de descente, dévers et déplacement			✓
	Alarme de descente, dévers et déplacement			✓
	Système de batteries doubles			✓
	Compteur d'heures			✓
	Refroidisseur huile hydraulique			✓
	Mini X-Chassis Mini Chassis en X avec essieux extensibles			✓
	Entraînement positif par traction			✓
	Outil de diagnostic Tech Pro			✓

Dispositif antidéflagrant moteurs (Stage V uniquement)

- S** Configuration standard
- S+** Configuration standard avec options
- Bt0** Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques Standard
- Options



Jib-Extend
5,48-9,14m



Portée > 27m



Mini XChassis™



Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

- Outils de productivité Lift Tools
- Système télématicque Lift Connect
- Outil de diagnostic Tech Pro Link

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect et Tech Pro Link sont des marques appartenant à Terex Corporation ou à ses filiales.

01/26