

# Genie® S®-60 J

## Caratteristiche Tecniche

| Modelli                                        | S-60 J        |
|------------------------------------------------|---------------|
| Altezza massima di lavoro <sup>(1)</sup>       | 20,50 m       |
| Altezza piano calpestio                        | 18,50 m       |
| Sbraccio orizzontale di lavoro massimo         | 12,30 m       |
| <b>A</b> Lunghezza piattaforma (2,4m/1,8m)     | 0,91 m/0,76 m |
| <b>B</b> Larghezza piattaforma (2,4m/1,8m)     | 2,44 m/1,83 m |
| <b>C</b> Altezza - a riposo                    | 2,69 m        |
| <b>D</b> Lunghezza - a riposo                  | 9,70 m        |
| <b>D</b> Lunghezza - trasporto (jib ripiegato) | 7,16 m        |
| <b>E</b> Larghezza                             | 2,49 m        |
| <b>F</b> Interasse                             | 2,44 m        |
| <b>G</b> Altezza da terra - centro macchina    | 0,56 m        |
| <b>H</b> Altezza sotto il contrappeso          | 1,02 m        |

## Prestazioni

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Portata massima - senza restrizioni                      | 300 kg        |
| Numero di occupanti in cesta                             | 2             |
| Rotazione della piattaforma                              | 160°          |
| Lunghezza jib                                            | 1,83 m        |
| Rotazione verticale jib                                  | 130°          |
| Rotazione della torretta                                 | 353°          |
| Ingombro di coda                                         | 1,57 m        |
| Velocità di traslazione - posizione ripiegata            | 4,82 km/h     |
| Velocità di traslazione - posizione alzata               | 1,1 km/h      |
| Pendenza superabile - posizione ripiegata <sup>(2)</sup> | 45 %          |
| Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)        | 5° / 5°       |
| Raggio sterzata - interno/esterno                        | 2,46 m/5,61 m |
| Pneumatici                                               | 315/55D20     |

## Potenza

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Alimentazione                 | Diesel |
| Capacità serbatoio idraulico  | 79 L   |
| Capacità serbatoio carburante | 114 L  |



## Peso<sup>(3)</sup> e Pressione al suolo<sup>(4)</sup>

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Peso                             | 7.550 kg  |
| Pressione di contatto pneumatico | 585 kPa   |
| Pressione di carico al suolo     | 10,28 kPa |

## Livello sonoro e vibrazioni

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Livello pressione sonora (comandi a terra)        | 83 dBA                 |
| Livello pressione sonora (comandi in piattaforma) | 77 dBA                 |
| Vibrazioni                                        | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Diagramma di carico S-60 J

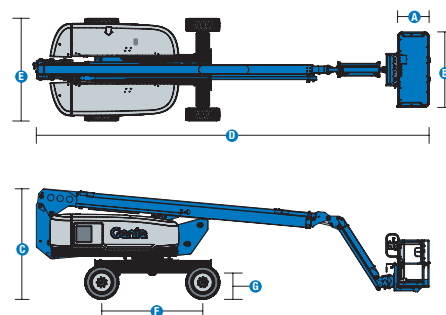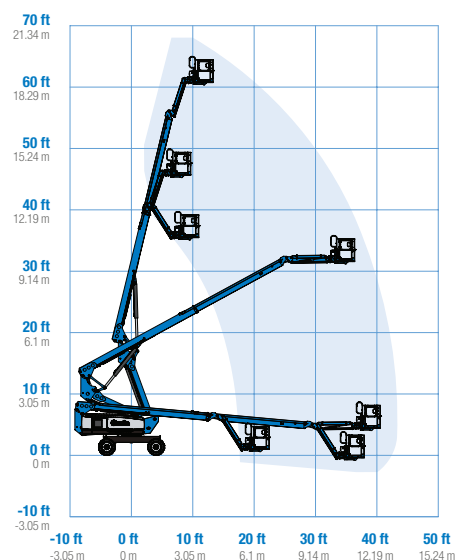

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

## Genie® S® -60 J

## SKU: Modelli Disponibili

- S-60 J, 4x4\*
- S60J0001CF0001:** S-60 J, 24HP, Stage IIIA/V, 220V, 4WD
- S60J0001CF0007:** S-60 J, 24HP, Stage IIIA/V, 110V, Lift Power 3kW, 4WD

\* Produzione su richiesta

## SKU: Modelli Disponibili

- S60J0001CI0005:** S-60 J, 49HP, Stage IIIA, 220V, 4WD
- S60J0001CV0002:** S-60 J, 49HP, 220V, 4WD
- S60J0001CV0008:** S-60 J, 49HP, 110V, Lift Power 3kW, 4WD

| Opzioni Disponibili |                                                                         | S | S+ | Bt0 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|
| Aliment.            | 24,8 HP, 18,5 kW, Kubota D1105, Diesel, T4i/T4f, Stage IIIA/V, CN IV    | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | 48 HP, 36kW, Deutz D2011, Diesel, T4i/Stage IIIA                        |   |    | ○   |
|                     | 49 HP, 36,5kW, Kubota D1803, Turbo Diesel, T4f/Stage V                  |   |    | ○   |
|                     | Kit climi freddi                                                        |   | ○  | ○   |
|                     | Prefiltro aspirazione aria motore diesel                                |   |    | ○   |
|                     | Marmitta catalitica diesel (T4i/Stage IIIA)                             |   |    | ○   |
|                     | Dispositivo con valvola antideflagrazione                               |   |    | ○   |
|                     | Protezione anti-riavviamento motore                                     | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Spegnimento automatico motore in caso di avaria                         | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Candeletta di preriscaldamento cilindro (solo Diesel)                   | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cesta               | Cesta 1,83m, ingresso su due lati, incl. cancelletto pivotante laterale |   |    | ○   |
|                     | Cesta 2,44m, ingresso su tre lati, incl. cancelletto pivotante laterale | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Alimentazione elettrica in cesta senza differenziale                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Alimentazione elettrica in cesta con differenziale                      |   | ○  | ○   |
|                     | Joystick a doppio asse per comando sterzata                             |   |    | ○   |
|                     | Pulsante di sterzata su joystick                                        | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Predisposizione impianto aria compressa in cesta                        |   |    | ○   |
|                     | Sportello quadro comandi                                                |   | ○  | ○   |
|                     | Rete di protezione ad altezza integrale Lift Guard                      |   |    | ○   |
|                     | Rete di protezione a media altezza Lift Guard                           |   |    | ○   |
|                     | Kit luci: 2 luci di guida su chassis, 2 luci di lavoro su cesta         |   |    | ○   |
|                     | Parapetto superiore ausiliario su cesta                                 |   |    | ○   |
|                     | Generatore AC Lift Power 3kW, 110V/50Hz                                 |   |    | ○   |
|                     | Generatore AC Lift Power 3kW, 220V/50Hz                                 |   |    | ○   |
|                     | Sistema di abilitazione alla traslazione                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Clacson                                                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Allarme a contatto Lift Guard                                           | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Allarme Imbracatura Lift Guard                                          |   | ○  | ○   |
|                     | Allarme Avanzato Imbracatura Lift Guard                                 |   | ○  | ○   |
|                     | Vano per attrezzi Lift Tools                                            | ✓ | ✓  | ○   |
| Telaio              | Sistema di controllo del carico in piattaforma                          | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Comandi proporzionali                                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Cesta autolivellante                                                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Predisposizione per sistema di telematica                               | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Sistema di telematica Lift Connect                                      | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Lift Connect con upgrade Access Manager                                 |   | ○  | ○   |
|                     | Olio idraulico biodegradabile Eco32                                     |   | ○  | ○   |
|                     | Pneumatici fuoristrada, riempiti a schiuma                              | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Pneumatici fuoristrada, riempiti a schiuma, antitraccia                 |   |    | ○   |
|                     | Kit ambiente ostile deluxe                                              |   |    | ○   |
|                     | Kit ambiente ostile                                                     |   |    | ○   |
|                     | Funzione di blocco traslazione in pendenza                              | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Funzione di blocco sollevamento braccio e traslazione in pendenza       |   | ○  | ○   |
|                     | Motori integrati nelle ruote, 2 marce                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Assale oscillante attivo                                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Kit allarme: include girofaro lampeggiante e allarme traslazione        | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Allarme discesa, ribaltamento, traslazione                              | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Contaore                                                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Radiatore olio idraulico                                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Trazione positiva                                                       | ✓ | ✓  | ✓   |
|                     | Connettore Tech Pro Link                                                | ✓ | ✓  | ✓   |

Il kit climi freddi non è disponibile sul motore Kubota  
Dispositivo con valvola antideflagrazione solo su motore Kubota

- S** Configurazione standard
- S+** Configurazione standard con opzioni
- Bt0** Configurazione personalizzata su richiesta
- ✓ Caratteristiche standard
- Opzioni



300kg Capacità Jib



Basso peso trasporto



Design e manutenzione semplici

Accessori Originali Genie<sup>(1)</sup>

- Accessori per la produttività Lift Tools
- Sistema di telematica Lift Connect
- Strumento di diagnostica Tech Pro

(1) Ulteriori accessori originali Genie disponibili su [Parts.GenieLift.com](https://Parts.GenieLift.com).

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sono marchi registrati di Terex Corporation o delle sue filiali.

01/26