

Genie® S®-60 J

仕様

モデル	S-60 J
最大作業高さ ⁽¹⁾	20.50 m
最大作業床高さ	18.50 m
最大水平リーチ	12.30 m
A 作業台長さ (8 ft/6 ft)	0.91 m/0.76 m
B 作業台幅 (8 ft/6 ft)	2.44 m/1.83 m
C 高さ - 格納時 (タイヤ)	2.69 m
D 長さ - 格納時 (タイヤ)	9.70 m
D 長さ - 輸送時 (ジブ折り畳み)	7.16 m
E 幅 (タイヤ)	2.49 m
F ホイールベース	2.44 m
G 地上クリアランス - 中央 (タイヤ)	0.56 m
H カウンターウエイトまでの高さ	1.02 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	300 kg
作業台定員	2
作業台旋回角	160°
ジブブーム長さ	1.83 m
垂直ジブ回転角 (上/下)	130°
ターンテーブル回転角	353°
ターンテーブル後端旋回半径	1.57 m
走行速度 - 格納時 (タイヤ)	4.82 km/h
走行速度 - 上昇時 (タイヤ)	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45%
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	5°/5°
旋回半径 - 内径/外径 (タイヤ)	2.46 m/5.61 m
タイヤ	315/55D20

動力

動力源	Diesel
油圧作動油タンク容量	79 L
燃料タンク容量	114 L



重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量 (タイヤ)	7,550 kg
タイヤ接地圧	585 kPa
占有面圧 (タイヤ)	10.28 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	83 dBA
音圧レベル (作業台)	77 dBA
振動	< 2.5 m/s ²

作業範囲 S-60 J

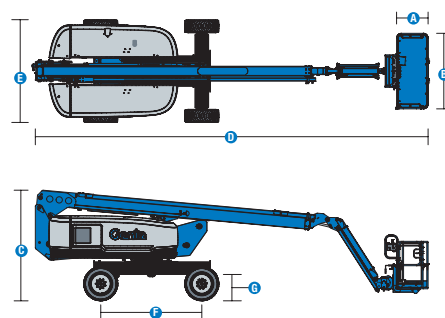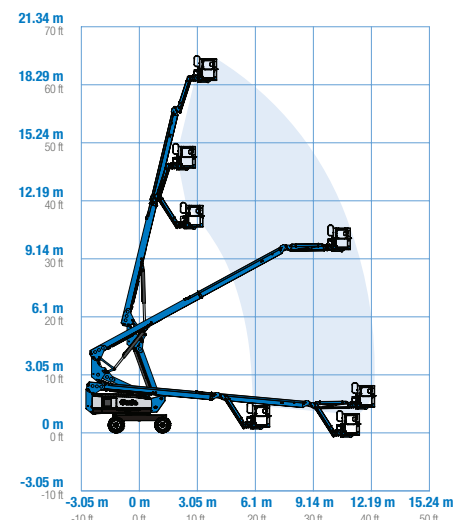

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® S®-60 J

SKU: 標準モデル

- S60J0001AF0004: S-60 J, 4WD
- S60J0001AF0006: S-60 J, Lift Power 3kW, 寒冷地パッケージ, 4WD

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	24 hp, 18 kW, Kubota D1105, Diesel, T4i/T4f, Stage IIIA/V, CN III	✓	✓	✓
	49 hp, 36.5 kW, Kubota D1803, Turbo Diesel, T4f/Stage V			○
	寒冷地パッケージ			○
	ディーゼル吸気ブリクリーナー			○
	ポジティブ・エア・シャットオフシステム			○
	再起動防止エンジン保護	✓	✓	✓
	自動エンジン障害シャットダウン	✓	✓	✓
作業台	シリンダー内グローブラグ(ディーゼルのみ)	✓	✓	✓
	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)			○
	スチール製2.44mの三方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	1.83m 保護作業台(スライディングミッドレール付き)			○
	1.83m 保護作業台(サイドスイングゲート付き)			○
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh-フル			○
	Lift Guard Platform Mesh-ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台2重手すり			○
	Lift Power 3kW AC発電機, 110V/60Hz			○
	Lift Power 3kW AC発電機, 220V/50Hz			○
	Lift Power 12kW溶接機対応			○
	走行可能(上昇時)	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	Lift Guard接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools™作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平作業台	✓	✓	✓
シャーシ	Lift Connect テレマティクス	✓	✓	✓
	Lift Connect テレマティクス(Access Manager アップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	フォーム注入不整地用タイヤ	✓	✓	✓
	フォーム注入不整地用ノンマーキング・タイヤ		○	○
	デラックス劣悪環境キット			○
	劣悪環境キット			○
	アクティブオシレーション	✓	✓	✓
	アラームパッケージ: 点滅ビーコンと移動アラームを含む	✓	✓	✓
	降下、傾斜、モーションアラーム	✓	✓	✓
	デュアルバッテリー・システム	✓	✓	✓
	油圧作動油クーラー	✓	✓	✓
	ポジティブトラクションドライブ	✓	✓	✓
	Tech Pro™Linkコネクター	✓	✓	✓
	2速ホイールモーター	✓	✓	✓

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



荷重272kgジブ



軽量の機体重量



シンプルな設計

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/22