

Genie® S®-80 HF & S-85 HF

仕様

モデル	S-80 HF	S-85 HF
最大作業高さ ⁽¹⁾	26.38 m	27.91 m
最大作業床高さ	24.38 m	25.91 m
最大水平リーチ	20.88 m	22.10 m
最大地下深さ	1.68 m	2.64 m
A 作業台長さ (8 ft/6 ft)	0.91 m/0.76 m	0.91 m/0.76 m
B 作業台幅 (8 ft/6 ft)	2.44 m/1.83 m	2.44 m/1.83 m
C 高さ - 格納時 (タイヤ)	2.80 m	2.80 m
D 長さ - 格納時 (タイヤ)	11.23 m	12.37 m
E 長さ - 輸送時 (ジブ折り畳み)	-	10.25 m
F 幅 (タイヤ)	2.59 m	2.59 m
G ホイールベース	2.85 m	2.85 m
H 地上クリアランス - 中央 (タイヤ)	0.40 m	0.40 m
I カウンターウエイトまでの高さ	1.09 m	1.09 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	272 kg	272 kg
最大積載荷重 - 制限あり	454 kg	454 kg
作業台定員	2	2
作業台旋回角	160°	160°
ジブブーム長さ	—	1.52 m
垂直ジブ回転角 (上/下)	—	133°
ターンテーブル回転角	360°	360°
ターンテーブル後端旋回半径	1.6 m	1.6 m
走行速度 - 格納時 (タイヤ)	4.8 km/h	4.8 km/h
走行速度 - 上昇時 (タイヤ)	0.2 m/s	0.2 m/s
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45%	45%
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	7°/5°	7°/5°
旋回半径 - 内径/外径 (タイヤ)	3.66 m/6.55 m	3.66 m/6.55 m
タイヤ	41/18LL22.5	41/18LL22.5

動力

動力源	Diesel	Diesel
油圧作動油タンク容量	150 L	150 L
燃料タンク容量	132 L	132 L


重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量 (タイヤ)	16,103 kg	17,237 kg
タイヤ接地圧	689.47 kPa	689.47 kPa
占有面圧 (タイヤ)	16.42 kPa	17.53 kPa



音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	85 dBA	85 dBA
音圧レベル (作業台)	78 dBA	78 dBA
振動	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²

作業範囲 S-80 HF

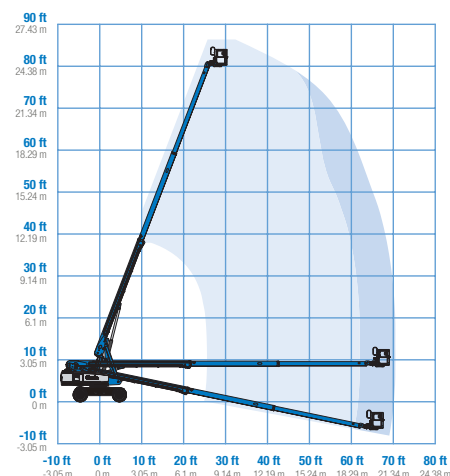

作業範囲 S-85 HF

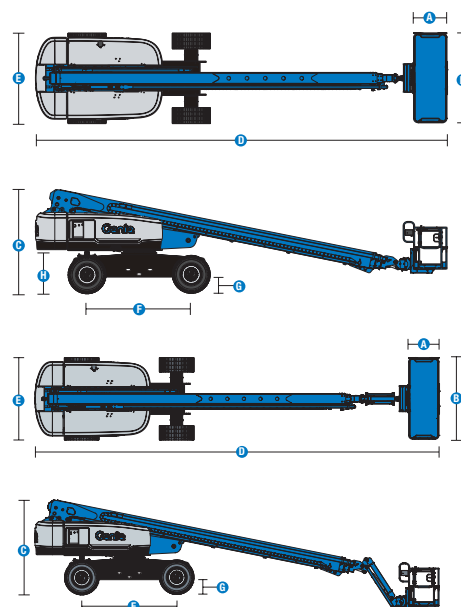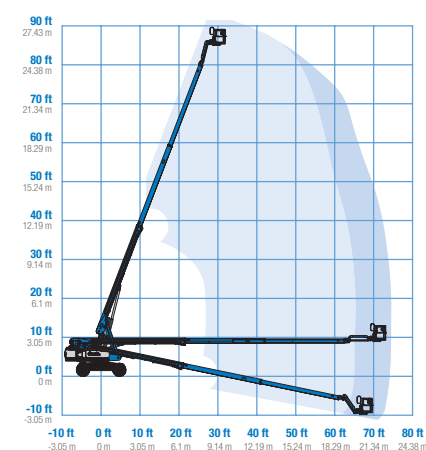

- (1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® S®-80 HF & S-85 HF

SKU: 標準モデル

- S-80 HF, 4WD*

* 受注生産

SKU: 標準モデル

- S-85 HF, 4WD*

利用可能オプション

S S+ Bt0

動力	70 hp, 52 kW, GM Vortec 3.0L, Gas/LPG	○
	74 hp, 55 kW, Deutz TD2.9L, Turbo Diesel, T4f (TRAX and 80/85)	○
	寒冷地パッケージ	○
	ディーゼル吸気ブリクリーナー	○
	再起動防止エンジン保護	✓
	自動エンジン障害シャットダウン	✓
作業台	シリンダー内グロープラグ(ディーゼルのみ)	✓
	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	○
	スチール製2.44mの三方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓
	1.83m 保護作業台(スライディングミッドレール付き)	○
	1.83m 保護作業台(サイドスイングゲート付き)	○
	二軸ジョイスティック操作	✓
	サムロッカー・ステアリング	○
	作業台へのエア供給ライン	○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー	○
	Lift Guard Platform Mesh-フル	○
	Lift Guard Platform Mesh-ハーフ	○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯	○
	作業台2重手すり	○
	Lift Power 3kW AC発電機、110V/60Hz	○
	Lift Power 3kW AC発電機、220V/50Hz	○
	Lift Power 12kW溶接機対応	○
	300kgの積載荷重(制限なし)	✓
	走行可能(上昇時)	✓
	ホーン	✓
	Lift Guard接触アラーム	✓
シャシー	Lift Tools™作業トレイ	✓
	作業台荷重検知システム	✓
	比例制御方式	✓
	自動水平作業台	✓
	Lift Connect テレマティクス	✓
	Lift Connect テレマティクス(Access Manager アップグレード付き)	○
	生分解性油圧作動油	○
	寒冷地向け油圧作動油	○
	耐火性油圧作動油	○
	エア・ハイフローテーションタイヤ	○
	デラックス劣悪環境キット	○
	劣悪環境キット	○
	ポジティブ・エア・シャットオフシステム	○
	LPGタンク、容量15.19 KG	○
	牽引パッケージ	○
	アクティブオシレーション	✓
	アラームパッケージ: 点滅ビーコンと移動アラームを含む	✓
	降下、傾斜、モーションアラーム	✓
	デュアルバッテリー・システム	✓
	アワーメーター	✓
	油圧作動油クーラー	✓
	Tech Pro™Linkコネクタ	✓
	2速ホイールモーター	✓

ポジティブ・エア・シャットオフシステム(Deutzエンジンのみ)

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



デリケートな地表



デュアル積載荷重



Lift Power

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/22