

规格

型号	S-80 J & S-80 TraX	
尺寸	公制	英制
最大工作高度*	26.34米	86英尺英寸
最大平台高度	24.51米	80英尺5英寸
最大水平延伸	16.69米	54英尺9英寸
A 平台长度8英尺型号	0.91米	3英尺
平台长度6英尺型号	0.76米	2英尺6英寸
B 平台长度8英尺型号	2.44米	8英尺
平台长度6英尺型号	1.83米	6英尺
C 高度-贮藏	2.74米	9英尺
D 长度-贮藏 (作业中)	10.44米	34英尺3英寸
长度-运输 (短臂折下)	7.98米	26英尺2英寸
E 宽度, 轮胎	2.49米	8英尺2英寸
宽度, TraX	2.54米	8英尺4英寸
F 轴距	3.05米	10英尺
G 离地间隙-中心, 轮胎	36厘米	14英寸
离地间隙-中心, TraX	41厘米	16.25英寸

性能

最大非受限承载能力	300公斤	660磅
平台旋转	160°	
转台旋转	353° 不连续的	
转台尾摆 (贮藏)	2.54米	8英尺4英寸
垂直臂旋转	126° (+70° /-56°)	
行驶速度 - 贮藏, 轮胎	4.8千米/小时	3.0英里/小时
- 贮藏, TraX	3.54千米/小时	2.2英里/小时
行驶速度 - 提高, 轮胎	1.09千米/小时	0.68英里/小时
- 提高, TraX	0.8千米/小时	0.50英里/小时
转向半径 - 内侧, 轮胎	3.30米	10英尺10英寸
转向半径 - 内侧, TraX	4.83米	15英尺10英寸
转向半径 - 外侧, 轮胎	6.60米	21英尺8英寸
转向半径 - 外侧, TraX	7.32米	24英尺
最大爬坡能力**坡度系数	45%/25%/20%	
控制	12伏直流比例控制	
轮胎, std	355/55D 625	
TraX-Track system	Vermeer 追踪系统	
地面压力, 轮胎	664千帕	96psi
地面压力, TraX	108千帕	16psi

动力

动力源	道依茨 D2.9 国四柴油发动机 (36kW)	潍柴 WP3.2 国四柴油发动机 (36kW)
液压箱容量	87升	63加仑
液压系统容量	102升	27加仑
燃油箱容量	114升	30加仑


重量***

轮胎	11,113公斤	24,500磅
TraX	13,018公斤	28,700磅

符合标准

欧盟标准: 2006/42/EC-机械 (统一标准EN280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC(室内噪音) GB/T 25849



S-80 J & S-80 TraX工作范围

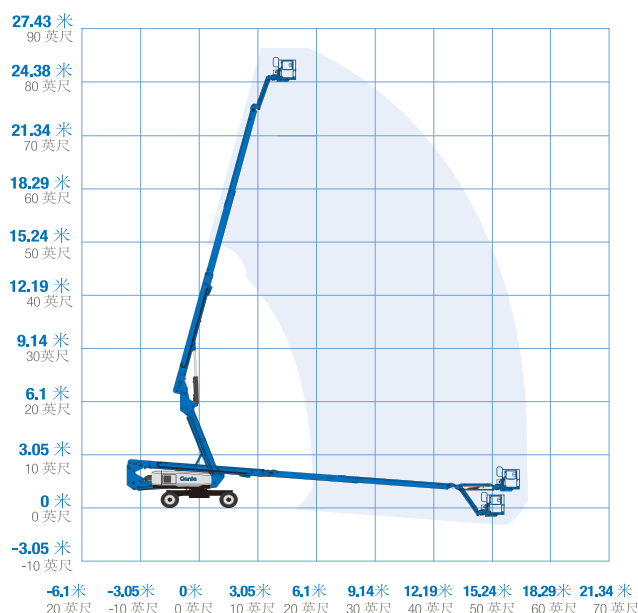

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** 等级适用于斜坡上驾驶, 有关斜坡等级的详细信息, 请参阅操作员手册。

*** 重量将根据选项和所在国家标准而有不同。

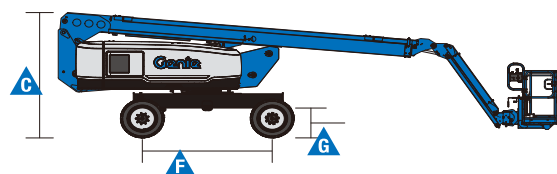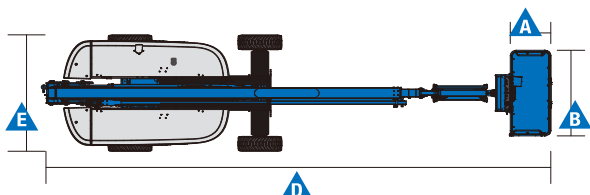

J系列自行式直臂型高空作业平台

S®-80 J & S-80 TraX™

特征

标准特征

尺寸

S-80 J & S-80 TraX

- 26.34米 (81英尺5英寸) 工作高度
- 16.69米 (54英尺9英寸) 水平延伸
- 300公斤 (660磅) 载重能力

性能

- 平台自动调平
- 平台液压旋转 160°
- 160° 液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 行驶确认系统
- 喇叭
- 小时表
- 下降和倾斜警报
- 行驶闪灯和警报
- 转台353° 非连续旋转
- 带锁罩壳
- 全时正牵引驱动
- 双速行走马达
- Telematics车联网接口
- Lift connect™ 操作者保护系统
- Lift connect™ 工作托盘
- Techpro Link™ 可兼容连接器

动力

- 12伏直流辅助动力
- 发动机防再启动保护
- 自动发动机故障熄火

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质1.83米 (6英尺) 双口式平台
- 2.44米 (8英尺) 三入口式平台 (标准配置)

短臂

- 1.83米(6英尺)短臂

发动机选项

- 道依茨 D2.9 国四柴油发动机 (36kW)
- 潍柴 WP3.2 国四柴油发动机 (36kW)

行走系统

- 4 × 4

车轴

- 全时摆动车轴

轮胎选项

- 粗糙地面泡沫充填轮胎 (标准配置)
- 粗糙地面无印痕轮胎 (泡沫填充)
- Trax 履带

选项和附件

性能选项

- Lift Guard™ 半高网孔或全高平台⁽¹⁾
- 平台顶部辅助轨道
- 到平台气管⁽¹⁾
- 生物可降解液压油⁽¹⁾
- 抗恶劣环境组件⁽¹⁾: 汽缸波纹管, 吊杆雨刷密封, 平台和地面控制箱盖
- 到平台主流电源线
- 嵌板支架组件
- Deluxe hostile environment kit⁽¹⁾: 增加基本套件中心转盘防护罩, 环齿轮护罩、尾管护罩、发动机盖襟翼和空气预清洁剂)
- Aircraft防护包 (仅6英尺平台)
- 面板支架组件
- 可锁定平台和地面控制箱
- Genie Tech Pro Link 手持诊断设备

动力选项

- 升降动力3KW交流发电机 11V/50Hz或220V/50Hz
- 电磁冷启动套件; 发动机加热器和电池充电器
- 柴油进气预清洁剂⁽¹⁾
- 正压空气切断系统



(1) Factory-fit option only

Europe, Middle East, Africa and Russia Region

United Kingdom & Europe, T: +44 800 988 3739 (toll free) or +31 165 519 349

Middle East, Southern Africa, Russia and Turkey, T: +971 4 399 0381

Visit www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations to view our global locations list

Worldwide Manufacturing And Distribution

Australia · Brazil · Caribbean · Central America · China · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Mexico · Russia · Southeast Asia · Spain · Sweden · United Arab Emirates · United Kingdom · United States

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their subsidiaries in the USA and many other countries. Genie is a registered trademark of Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

