

Genie® S-60 J

规格

型号	S-60 J
最大工作高度 ⁽¹⁾	20.50 m
最大平台高度	18.50 m
最大水平延伸	12.30 m
A 平台长度 (8 英尺/6 英尺)	0.91 m/0.76 m
B 平台宽度 (8 英尺/6 英尺)	2.44 m/1.83 m
C 高度 - 收藏	2.69 m
D 长度 - 收藏	9.70 m
D 长度 - 存储/运输 (短臂折下)	7.16 m
E 宽度	2.49 m
F 轴距	2.44 m
G 离地间隙 - 中心	0.56 m
H 离地间隙	1.02 m

性能

最大承载能力 - 非受限	300 kg
平台容纳人数	2
平台旋转	160°
短臂长度	1.83 m
短臂垂直旋转 (上/下)	130°
转台旋转	353°
转台尾摆	1.57 m
行驶速度 - 收藏	4.82 km/h
行驶速度 - 举升	1.1 km/h
爬坡能力 - 收藏 ⁽²⁾	45%
工作时最大允许角度 (前后/左右)	5°/5°
转向半径 - 内侧/外侧	2.46 m/5.61 m
轮胎	315/55D20

动力

动力	Diesel
液压邮箱容量	79 L
燃油箱容量	114 L




重量⁽³⁾ 和地面承重⁽⁴⁾

重量	7,550 kg
轮胎对地压力	585 kPa
占地压力	10.28 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	83 dBA
噪音等级 (平台)	77 dBA
振动	< 2.5 m/s ²

工作范围 S-60 J

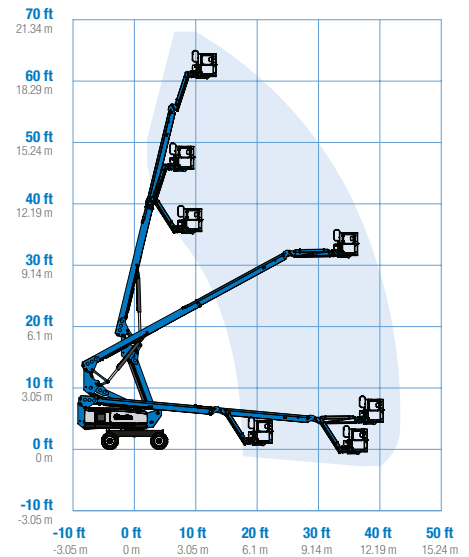

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。

(2) 爬坡能力对坡面行驶适用, 可能因选项和机器配置而有所不同。有关坡度等级的详细信息, 参见操作员手册。

(3) 重量指标准配置的重量, 可能因选项和各国标准而有所不同。

(4) 地面承重信息是近似值, 可能因选项和机器配置而有所不同。只能在达到足够安全系数的情况下使用。

Genie® S®-60 J

SKU: 标准型号

· SPEC20000047: S-60 J, 四轮驱动

* 按订单生产

选项		S	S+	Bt0
动力	24.8 马力, 18.5 千瓦, Kubota D1105, 柴油发动机, T4i/T4f, Stage IIIA/V, 国四	✓	✓	✓
	柴油发动机进气预过滤器		○	○
	发动机防重启保护	✓	✓	✓
	发动机故障自动停机	✓	✓	✓
	柴油进气加热器	✓	✓	✓
	发动机防失速系统	✓	✓	✓
	缸内预热塞 (仅限柴油机)	✓	✓	✓
	新型油水分离器	✓	✓	✓
平台	1.83米带旋转门双入口平台			○
	2.44 米三入口平台	✓	✓	✓
	双轴操纵杆转向			○
	拇指摇杆转向	✓	✓	✓
	到平台的交流电源线			○
	到平台的空气管线			○
	平台控制盒盖			○
	Lift Tools 工作托盘	✓	✓	✓
	照明组件: 行走灯和工作灯			○
	操作员保护系统		○	○
	平台顶部辅助轨道			○
	Lift Guard 白噪音报警器			○
	行驶确认系统	✓	✓	✓
	喇叭	✓	✓	✓
	Lift Guard 接触式报警器	✓	✓	✓
	平台负载传感系统	✓	✓	✓
	比例控制	✓	✓	✓
	自调平平台	✓	✓	✓
附件	车联网系统		○	○
	远程信息处理系统连接器	✓	✓	✓
	豪华抗恶劣环境组件			○
	抗恶劣环境组件			○
	粗糙地面, 泡沫填充轮胎	✓	✓	✓
	粗糙地面, 泡沫填充, 无印痕轮胎			○
	车身倾斜驱动功能切断	✓	✓	✓
	车身倾斜举升和驱动功能切断	✓	✓	✓
	液压油冷却器			○
	主动摆动车轴	✓	✓	✓
	报警器组件: 闪光信号灯和行驶警报	✓	✓	✓
	下降、倾斜和移动警报	✓	✓	✓
	工作小时表	✓	✓	✓
	主动牵引系统	✓	✓	✓
	外旋式发动机托盘	✓	✓	✓
	Tech Pro Link 连接器	✓	✓	✓
	双速驱动马达	✓	✓	✓

- S

标准
- S+

标准配置和选项
- Bt0

按订单生产
- ✓

标准配置
- 选项



短臂
300公斤承载能力



运输重量轻



设计简单 & 维护方便



吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网终端
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品备件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。