

J系列自行式直臂型高空作业平台

S®-60 J™

规格

型号	S-60J	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	66 英尺 10 英寸	20.5 米
最大平台高度	60 英尺 10 英寸	18.5 米
最大水平延伸	40 英尺 6 英寸	12.3 米
▲平台长度 - 8 英尺型号	3 英尺	0.91 米
平台长度 - 6 英尺型号	2 英尺 6 英寸	0.76 米
▲平台宽度 - 8 英尺型号	8 英尺	2.44 米
平台宽度 - 6 英尺型号	6 英尺	1.83 米
▲C高度 - 贮藏	8 英尺 10 英寸	2.69 米
▲D长度 - 贮藏 (作业中)	31 英尺 10 英寸	9.70 米
长度, 运输 (短臂折下)	23 英尺 6 英寸	7.16 米
▲E宽度	8 英尺 2 英寸	2.49 米
▲F轴距	8 英尺	2.44 米
▲G离地间隙, 中心	1 英尺 10 英寸	56.4 厘米

性能

最大非受限承载能力	660 磅	300 公斤
最大受限承载能力	不适用	
平台旋转	160°	
转台旋转	353°, 不连续的	
转台尾摆 (贮藏)	5 英尺 2 英寸	1.57 米
短臂垂直旋转-向上	75°	
- 向下	55°	
短臂水平旋转	不适用	
行驶速度-贮藏	3 英里/小时	4.82 千米/小时
-上升或伸展	0.68 英里/小时	1.09 千米/小时
爬坡能力-贮藏	45%	45%
转向半径: 内侧	8 英尺 1 英寸	2.46 米
外侧	18 英尺 5 英寸	5.61 米
最大爬坡能力	45%/25%	
配重端向上/向下		
最大侧向单轮爬坡能力	25%	
控制	12 伏直流比例控制	
轮胎, 标准	315/55D20	

动力

动力源	国三排放标准Kubota D1105 (18kW)	
液压箱容量	21 加仑	79 升
液压系统容量	25 加仑	95 升
燃油箱容量	30 加仑	113 升

重量****

	16,650 磅	7,550 公斤
--	----------	----------



符合标准

ANSI A92.2, CSA C225, EN 280, AS 1418.10
GB/T 25849

* 公制工作高度是平台高度加2米, 英制是平台高度加6英尺。

** 重量根据选项和各国的标准而不同。

S-60 J工作范围

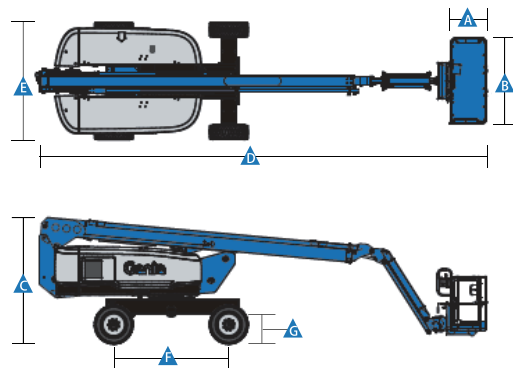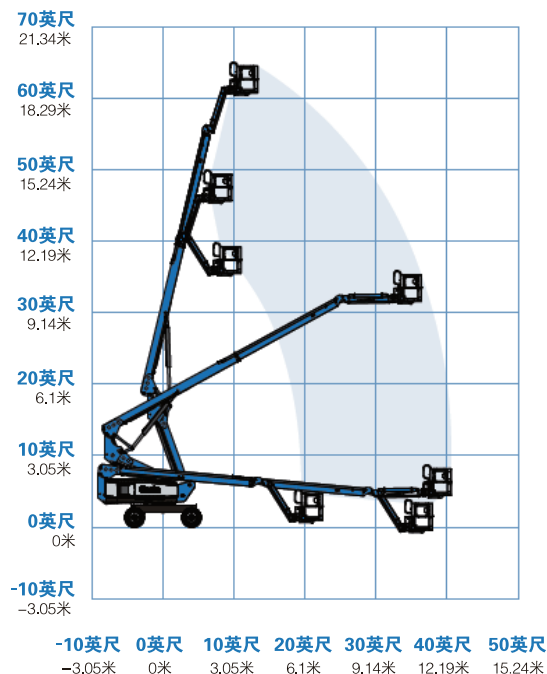

特征

标准特征

尺寸

S-60 J

- 66英尺10英寸（20.5米）工作高度
- 40英尺6英寸（12.3米）水平延伸
- 660磅（300公斤）承载能力

性能

- 自动调平平台
- 6英尺（1.83米）短臂
- 160度液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 行驶确认
- AC电源线连接至平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降和移动警报
- 353° 非连续的转台旋转
- 可锁定的机棚
- 全时正牵引驱动
- 双速行走马达
- 远程信息处理预接口
- 入口下部围护侧板
- Lift Guard™ 操作者保护系统
- 液压油冷却器

动力

- 12伏直流辅助动力
- 发动机防再启动保护
- 自动发动机故障熄火
- 所有发动机都符合排放标准

驱动

- 四轮驱动（标准）
- 摆动车轴

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢制8英尺（2.44米）三入口式带侧旋转门平台（标准配置）
- 钢制6英尺（1.83米）双入口带侧旋转门平台

发动机选项

- Kubota 柴油机 24马力

轮胎选项

- 粗糙地面泡沫充填轮胎（标准配置）
- 粗糙地面无印痕轮胎（泡沫填充）

选项和附件

性能选项

- 半高网孔平台
- 全高网孔平台
- 平台顶部辅助轨道
- AC电源线连接至平台（包括插头、插座、漏电切断保护）
- 空气管连接至平台选项
- 耐寒、防火，可生物降解液压油
- 标准抗恶劣环境组件
- 豪华抗恶劣环境组件
- 拇指摇杆转向
- 警报套件
- 面板支架套件
- 工作灯组件
- 防坠落组件

动力选项

- 冷启动组件
- 发动机空气预滤组件
- 正压空气切断系统

