

自行式直臂型高空作业平台

S™-80 XC & S-85 XC

规格

型号	S-80 XC		S-85 XC	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	86英尺	26.38米	91英尺	27.91米
最大平台高度	80英尺	24.38米	85英尺	25.91米
最大水平延伸	68英尺4英寸	20.83米	74英尺6英寸	22.71米
水平面下延伸	5英尺6英寸	1.68米	8英尺10英寸	2.69米
△平台长度-8英尺型号	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
平台长度-6英尺型号	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
△平台宽度-8英尺型号	8英尺	2.44米	8英尺	2.44米
平台宽度-6英尺型号	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
△高度-贮藏	9英尺2英寸	2.80米	9英尺2英寸	2.80米
△长度-贮藏	37英尺1英寸	11.30米	40英尺7英寸	12.37米
- 运输 (短臂折下)	—	—	38英尺	11.60米
△宽度	8英尺2英寸	2.49米	8英尺2英寸	2.49米
△轴距	9英尺4英寸	2.85米	9英尺4英寸	2.85米
△离地间隙-中心	15.8英寸	0.40米	15.8英寸	0.40米

性能

承载能力-不受限制	660磅	300公斤	660磅	300公斤
限制	1,000磅	454公斤	1,000磅	454公斤
平台旋转	160°		160°	
短臂垂直旋转	—		135° (+78°/57°)	
转台旋转	360° 连续的		360° 连续的	
转台尾摆	5英尺3英寸	1.6米	5英尺3英寸	1.6米
驱动速度-贮藏	3.3英里/小时	5.4公里/小时	3.3英里/小时	5.4公里/小时
- 上升或伸展	0.95英里/小时	0.3米/秒	0.95英里/小时	0.3米/秒
爬坡能力-四轮驱动-贮藏**	45%		45%	
转向半径-车轴扩张-内侧	12英尺	3.66米	12英尺	3.66米
- 外侧	21英尺6英寸	6.55米	21英尺6英寸	6.55米
控制	12伏直流比例控制		12伏直流比例控制	
轮胎-泡沫填充	18-625, 16 ply		18-625, 16 ply	

动力

动力源	Deutz TD2.9 (55KW)		Deutz TD2.9 (55KW)	
辅助电源设备	12伏直流		12伏直流	
液压箱容量	40加仑	150升	40加仑	150升
燃油箱容量-柴油	35加仑	132升	35加仑	132升


噪音& 振动等级

声压等级 (地面)	83分贝		83分贝	
声压等级 (平台)	71分贝		71分贝	
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²



重量***

四轮驱动	37,000磅	16,783公斤	39,500磅	17,917公斤
符合标准	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849			

S-80 XC工作范围

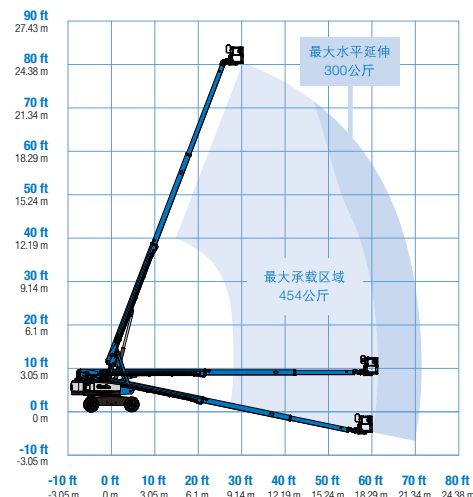

S-85 XC工作范围

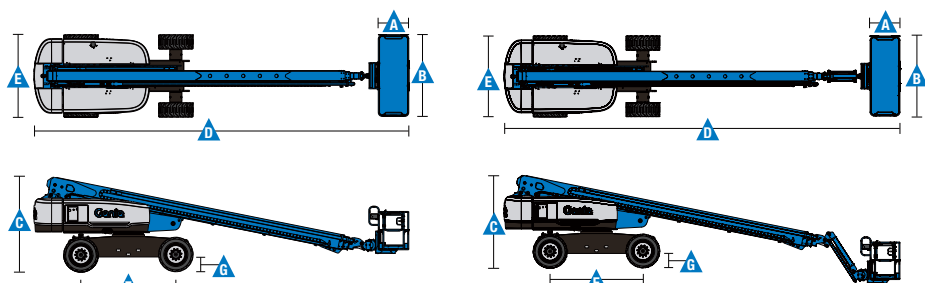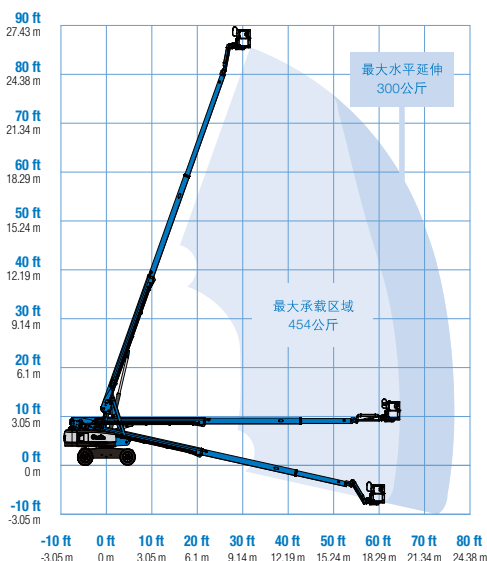

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册

*** 重量根据选项所在国的标准而不同