

自行式直臂型高空作业平台

SX-105 XC™ & SX-125 XC™

规格

型号	SX-105 XC™		SX-125 XC™	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	111英尺 2英寸	34米	131英尺 2英寸	40.1米
最大平台高度	105英尺	32米	125英尺	38.1米
最大水平延伸	80英尺	24.38米	80英尺	24.38米
水平面下延伸	8英尺 10英寸	2.69米	8英尺 10英寸	2.69米
A 平台长度8英尺围栏	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
平台长度6英尺围栏	2英尺 6英寸	0.76米	2英尺 6英寸	0.76米
B 平台宽度8英尺围栏	8英尺	2.44米	8英尺	2.44米
平台宽度6英尺围栏	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
C 高度-贮藏	10英尺	3.05米	10英尺	3.05米
D 长度-贮藏	46英尺 9英寸	14.25米	46英尺 9英寸	14.25米
长度-运输 (短臂折下)	40英尺	12.19米	40英尺	12.19米
E 宽度-车轴收起	8英尺 2英寸	2.49米	8英尺 2英寸	2.49米
宽度-车轴扩张	12英尺 11英寸	3.94米	12英尺 11英寸	3.94米
F 轴距	13英尺 6英寸	4.11米	13英尺 6英寸	4.11米
G 离地间隙-中心	15英寸	38.1厘米	15英寸	38.1厘米

性能

承载力-不受限制	660磅	300公斤	660磅	300公斤
限制	1,000磅	454公斤	1,000磅	454公斤
平台旋转	160°		160°	
短臂垂直旋转 (上/下)	135°		135°	
转台旋转	360° 连续的		360° 连续的	
转台尾摆-车轴收起	1英尺 10英寸	0.56米	1英尺 10英寸	0.56米
转台尾摆-车轴扩张	3英尺 4英寸	1.02米	3英尺 4英寸	1.02米
行驶速度-贮藏	3.0英里	4.9公里/小时	3.0英里	4.9公里/小时
行驶速度-臂杆升起(125英尺以下)	0.38英里	0.6公里/小时	0.38英里	0.6公里/小时
爬坡能力-贮藏**	40%		40%	
转向半径-车轴收起-内侧	24英尺 4英寸	8.03米	26英尺 4英寸	8.03米
外侧	32英尺 8英寸	9.96米	32英尺 8英寸	9.96米
转向半径-车轴扩张-内侧	9英尺 6英寸	2.9米	9英尺 6英寸	2.90米
外侧	20英尺 3英寸	6.17米	20英尺 3英寸	6.17米
控制	12伏直流比例控制		12伏直流比例控制	
轮胎-实心轮胎	385/65 D22.5		385/65 D22.5	

动力

动力源	Deutz TD2011 L04i, 74 马力 (55 千瓦), Stage III			
	Deutz TD2.9 L4, 74 马力 (55 千瓦), Stage IIIB			
辅助电源设备	12伏直流		12伏直流	
液压箱容量	55加仑	208升	55加仑	208升
燃油箱容量	40加仑	151升	40加仑	151升


重量***

四轮驱动	42,549磅	19,300公斤	45,636磅	20,700公斤
------	---------	----------	---------	----------


符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

SX-105 XC™移动范围

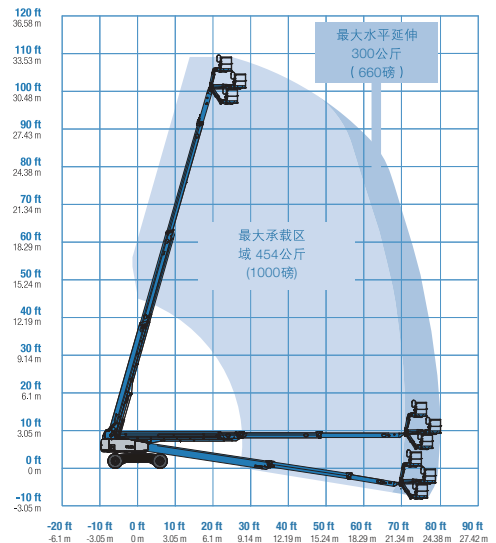


SX-125 XC™移动范围

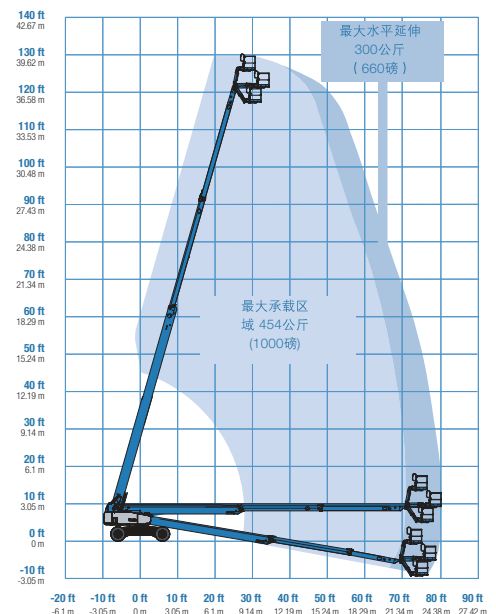

* 平台高度加 2 米即为工作高度 (美国标准为 6 英尺)

** 爬坡能力为行驶在斜坡上的坡度参数, 可从操作者手册中查询详细内容

*** 整机重量根据不同区域执行的产品标准不同而有差异

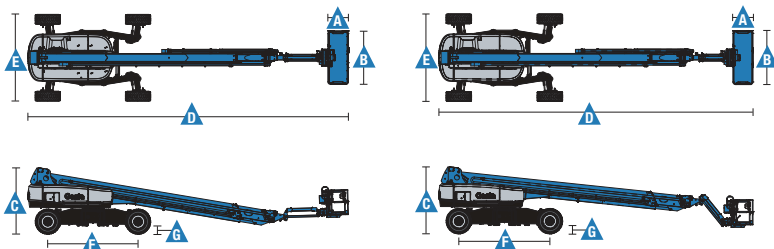

自行式直臂型高空作业平台

SX-105 XC™ & SX-125 XC™

特征

标准特征

尺寸

SX-105 XC™

- 34米 (111英尺2英寸) 工作高度
- 27.43米 (80英尺) 水平延伸
- 300公斤 (660磅) 非受限载重和454公斤 (1,000磅) 受限区域载重

SX-125 XC™

- 40.10米 (131英尺2英寸) 工作高度
- 27.43米 (80英尺) 水平延伸
- 300公斤 (660磅) 非受限载重和454公斤 (1,000磅) 受限区域载重

性能

- 迷你型 X型底盘
- 可延伸车轴
- 1.52米 (5英尺) 短臂
- 自动调平平台
- 160° 液压旋转平台
- 拇指摇杆转向
- 平台上两个工作灯
- 全比例手柄控制
- 液压油冷却器
- 行驶确认
- AC电源线至平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降警报
- 360° 连续转盘旋转
- 可锁定的平台 & 地面控制盒盖
- 正牵引四轮驱动
- 双速行走马达
- 高角度四轮转向
- 四种转向模式：前轮转向、后轮转向、蟹行、斜行
- 随机故障诊断系统和发动机状态显示
- 远程信息处理预接口
- Lift Guard™ 操作者保护系统
- 通过CE认证的负载传感系统

动力

- 12伏直流辅助动力
- 所有发动机符合环保标准
- 发动机再启动保护系统
- 自动发动机故障熄火
- 进气加热器 (Dentz发动机)

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质6英尺 (1.83米) 双入口式带侧旋转门平台
- 钢质8英尺 (2.44米) 三入口式带侧旋转门 (标准配置)

驱动/转向

- 四轮驱动 (标准配置)
- 四轮转向 (标准配置)

发动机选项

- Deutz Stage IIIA 涡轮增压柴油发动机 74 马力 (55千瓦)
- Deutz Stage IIIB 涡轮增压柴油发动机 74 马力 (55千瓦)

轮胎

- 粗糙地面泡沫充填轮胎 (标准配置)

选项和附件

性能

- 半高网孔平台
- 平台顶部辅助轨道
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 生物可降解液压油
- 抗恶劣环境组件
- 双轴手柄转向
- 嵌板支架组件
- GPS跟踪系统⁽¹⁾ (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 操作员防护构件 (OPS)

动力

- 交流发动机组件 (110伏/50赫兹, 220伏/50赫兹)
- 柴油催化/净化消声器⁽²⁾
- 发动机空气预滤组件⁽²⁾



* 有限区域可选 T3/T4i

** 仅在售后服务市场提供

*** 仅限 T3/T4i