



自行式直臂型高空作业平台

SX-150

规格

型号	SX-150	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	158英尺	48.33米
最大平台高度	152英尺	46.33米
最大水平延伸	80英尺	24.38米
水平面下延伸	2英尺	0.61米
A 平台长度	3英尺	0.91米
B 平台宽度	8英尺	2.44米
C 高度-贮藏	10英尺	3.05米
D 长度-贮藏	53英尺 1英寸	16.18米
长度-运输 (短臂折下)	42英尺 8英寸	13.00米
E 宽度-车轴收起	8英尺 2英寸	2.49米
宽度-车轴扩张	16英尺 6英寸	5.03米
F 轴距-车轴收起	16英尺 6英寸	5.03米
轴距-车轴扩张	15英尺 6英寸	4.72米
G 离地间隙-中心	1英尺 3英寸	0.38米

性能

承载能力	750磅	340公斤
平台旋转	160°	
短臂垂直旋转	135°	
短臂水平旋转	60°	
转台旋转	360° 连续的	
转台尾摆-车轴收起	3英尺 9英寸	1.14米
转台尾摆-车轴扩张	3英尺 6英寸	1.06米
行驶速度-贮藏	2.3英里/小时	3.7公里/小时
行驶速度-臂上升或伸出低于125英尺 (38.10米)	0.4英里/小时	0.65公里/小时
行驶速度-臂上升或伸出高于125英尺 (38.10米)	0.1英里/小时	0.17公里/小时
爬坡能力-贮藏	35%	
转向半径-车轴收起-内侧	20英尺 7英寸	6.28米
转向半径-车轴收起-外侧	28英尺 1英寸	8.56米
转向半径-车轴扩张-内侧	9英尺 11英寸	3.02米
转向半径-车轴扩张-外侧	24英尺 1英寸	7.34米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎	445/65D 22.5 18 层级泡沫充填	

动力

动力源	Deutz TD2.9 (55KW)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压油箱容量	110加仑	416升
燃油箱容量	50加仑	189升



重量***

四轮驱动	49,950磅	22,657
------	---------	--------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery Directive Harmonized Standards: EN280:2001+A2:2009; 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

SX-150移动范围

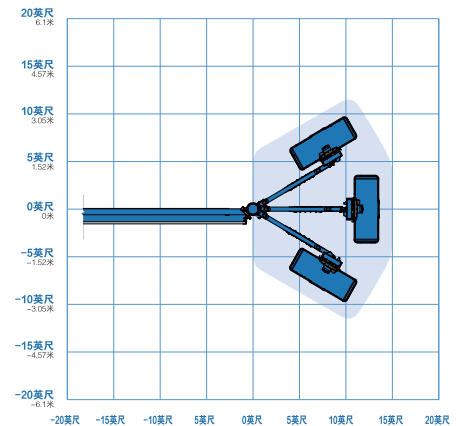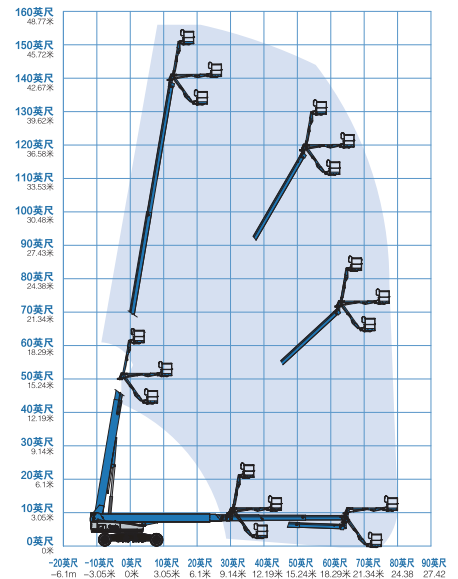

* 公制工作高度是平台高度加 2 米，英制是平台高度加 6 英尺

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册

*** 重量根据选项和各国的标准而不同

