

自行式直臂型高空作业平台

SX-180

规格

型号	SX-180	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	186英尺	56.86米
最大平台高度	180英尺	54.86米
最大水平延伸	80英尺	24.38米
水平面下延伸	2英尺	0.61米
A 平台长度	3英尺	0.91米
B 平台宽度	8英尺	2.44米
C 高度-贮藏	10英尺	3.05米
D 长度-贮藏	47英尺	14.33米
长度-运输 (短臂折下)	42英尺 7英寸	12.98米
E 宽度-车轴收起	8英尺 2英寸	2.49米
宽度-车轴扩张	16英尺 6英寸	5.03米
F 轴距-车轴收起	16英尺 6英寸	5.03米
轴距-车轴扩张	15英尺 6英寸	4.72米
G 离地间隙-中心	1英尺 3英寸	0.38米

性能

承载能力	750磅	340公斤
平台旋转	160°	160°
短臂垂直旋转	135°	135°
短臂水平旋转	60°	60°
旋转转台	360° 连续的	
转台尾摆-车轴收起	3英尺 9英寸	1.14米
转台尾摆-车轴扩张	3英尺 6英寸	1.06米
行驶速度-贮藏	2.8英里/小时	4.5公里/小时
行驶速度-臂上升或伸出低于125英尺 (38.10米)	0.4英里/小时	0.65公里/小时
行驶速度-臂上升或伸出高于125英尺 (38.10米)	0.1英里/小时	0.17公里/小时
爬坡能力-贮藏	35%	35%
转向半径-车轴收起-内侧	20英尺 7英寸	6.28米
转向半径-车轴收起-外侧	28英尺 1英寸	8.56米
转向半径-车轴扩张-内侧	9英尺 11英寸	3.02米
转向半径-车轴扩张-外侧	24英尺 1英寸	7.34米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎	445/65D 22.5 18 层级泡沫充填	

动力


动力源	Deutz TD2.9 (55KW)	
辅助电源设备	12伏直流	
液压箱容量	110加仑	246.1升
燃油箱容量	50加仑	189.3升

重量***



四轮驱动	55,000磅	24,948公斤
------	---------	----------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery Directive
Harmonized Standards: EN280:2001+A2:2009;
2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

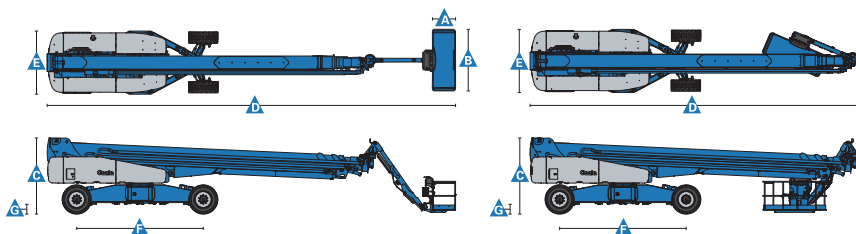

SX-180移动范围

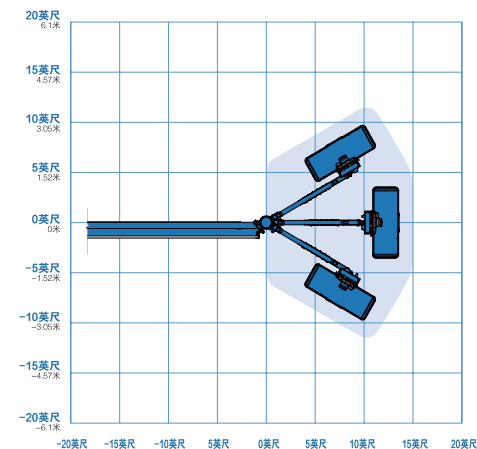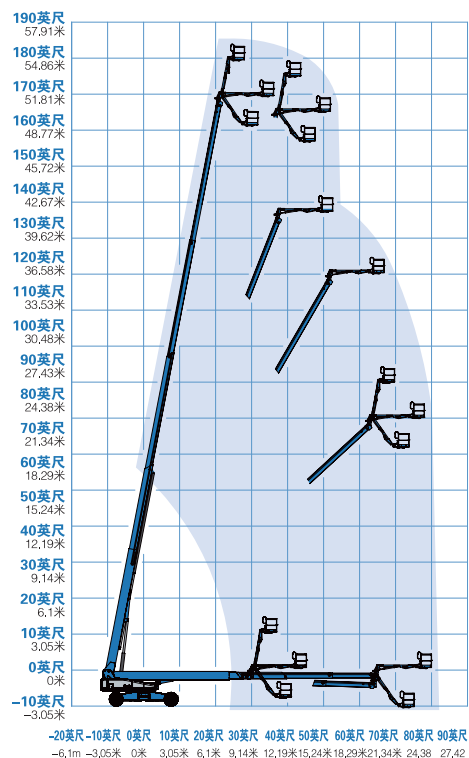

* 公制工作高度是平台高度加 2 米，英制是平台高度加 6 英尺

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册

*** 重量根据选项和各国的标准而不同