

# Genie® GR-26J

## 仕様

### モデル

### GR-26J

最大作業高さ - 屋内 <sup>(1)</sup>	9.90 m
最大作業高さ - 屋外 <sup>(1)</sup>	9.90 m
最大作業床高さ - 屋内	7.90 m
最大作業床高さ - 屋外	7.90 m
最大水平リーチ	2.65 m
最大作業範囲水平リーチ	3.15 m
最大アップアンドオーバー高さ	6.70 m
A 作業台長さ	0.75 m
B 作業台幅	0.90 m
巾木高さ	15 cm
C 高さ - 格納時	1.99 m
D 長さ - 格納時	2.82 m
E 全幅	0.99 m
F ホイールベース	1.2 m
G 地上クリアランス (中央)	10 cm

## 性能

作業台定員 (屋内/屋外)	2/1
積載荷重	200 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	136 kg
垂直ジブ回転角度	140°
ターンテーブル回転角度	350°
走行速度 - 格納時	4.5 km/h
走行速度 - 上昇時	0.65 km/h
登坂能力 <sup>(2)</sup>	25 %
旋回半径 - 内径	59 cm
旋回半径 - 外径	2.08 m
リフト速度 - 上昇/下降	54/40 sec
比例制御方式	24V DC
タイヤ - ソリッドノンマーキング	40.5 cm

## 動力

動力	24V (12×2V 250Ah)
油圧作動油タンク容量	22L



## 重量<sup>(3)</sup>および床荷重<sup>(4)</sup>

重量	2,650 kg
最大輪荷重	1,485 kg
占有面圧	2,054 kg/m <sup>2</sup>

## 音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	< 70 dBA
音圧レベル (作業台)	< 70 dBA
振動	< 2.5 m/s <sup>2</sup>

## 作業範囲 GR-26J

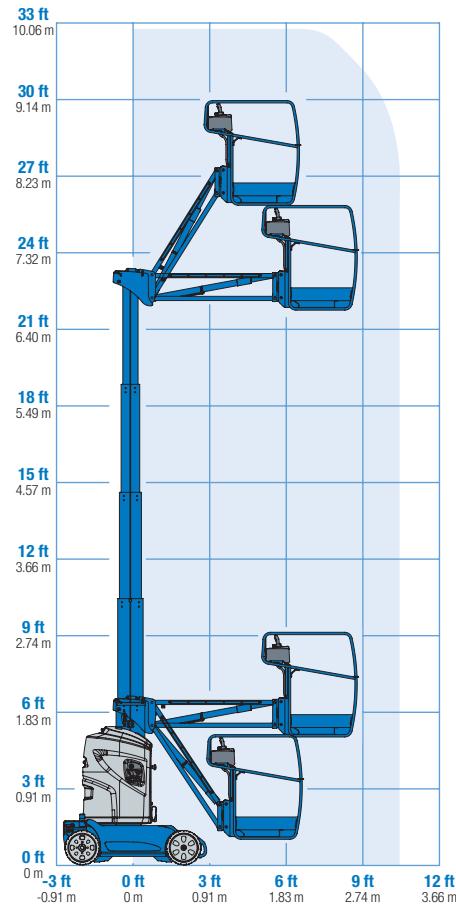

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。  
(2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

(3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。  
(4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

# Genie® GR-26J

## SKU: 標準モデル

- GR26J001AD0004: GR-26J

\* 受注生産

	S	S+	BtO
電力	24V DC、12×2Vバッテリー、250 Ah容量	✓	✓
作業台	スチール製スライド式ミッドレール作業台	✓	✓
	スティールマストシステム	✓	✓
	作業台へのAC電源	○	○
	作業台補助降下機能	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓
	比例制御式リフトおよび走行	✓	✓
ハンドル	フランシュピーコン	✓	✓
	降下、傾斜、モーションアラーム	✓	✓
	ダイレクト電動後輪駆動	✓	✓
	走行機能システム	✓	✓
	緊急時ブレーキ解除	✓	✓
ハーネス	フォークポケット	✓	✓
	前輪ステアリング	✓	✓
	アワーメーター	✓	✓
	バッテリー充電インジケーター付き車載診断システム	✓	✓
	ポットホール保護	✓	✓
	強化ABSシャーシカバー	✓	✓
	ソリッドノンマーキングタイヤ	✓	✓
	固縛ポイント	✓	✓

- S 標準
- S+ 標準プラス
- BtO 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



屋内/屋外



狭い場所へのアクセス



比例制御式の走行とリフト



## Genie純正アクセサリー<sup>(1)</sup>

- Lift Tools ツールボックス
  - Lift Connectテラマティクス
  - Tech Pro Linkポータブルデバイス
- (1) その他アクセサリーを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの取扱義務は、該当する公開の限定期品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex、Genie、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect、Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。