

Genie® GR-26J

规格

型号	GR-26J
最大工作高度 - 室内 ⁽¹⁾	9.90 m
最大工作高度 - 室外 ⁽¹⁾	9.90 m
最大平台高度 - 室内	7.90 m
最大平台高度 - 室外	7.90 m
最大水平臂展	2.65 m
最大水平工作臂展	3.15 m
最大跨越高度	6.70 m
A 平台长度	0.75 m
B 平台宽度	0.90 m
踢脚板高度	15 cm
C 高度 - 收起时	1.99 m
D 长度 - 收起时	2.82 m
E 宽度	0.99 m
F 轴距	1.2 m
G 离地间隙(中心)	10 cm

性能

平台最多可容纳人数(室内/室外)	2/1
承载能力	200 kg
承载能力 - 扩展甲板展开位置	136 kg
动臂垂直旋转	140°
转盘旋转	350°
行驶速度 - 收起时	4.5 km/h
行驶速度 - 升高时	0.65 km/h
爬坡能力 ⁽²⁾	25%
转向半径 - 内侧	59 cm
转向半径 - 外侧	2.08 m
提升速度 - 上升/下降	54/40 sec
控制装置 - 比例式	24V DC
轮胎 - 实心无印痕	40.5 cm

动力

动力	24V (12×2V 250Ah)
液压箱容量	22L



重量⁽³⁾和地面承重⁽⁴⁾

重量	2,650 kg
轮胎最大负荷	1,485 kg
占地压力	2,054 kg/m ²

噪音和振动等级

声压等级(地面)	< 70 dBA
声压等级(平台)	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s ²

工作范围 产品名称

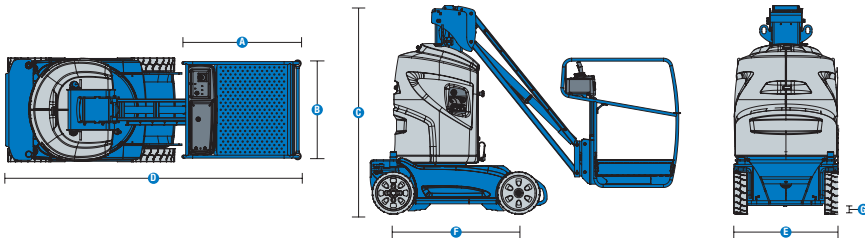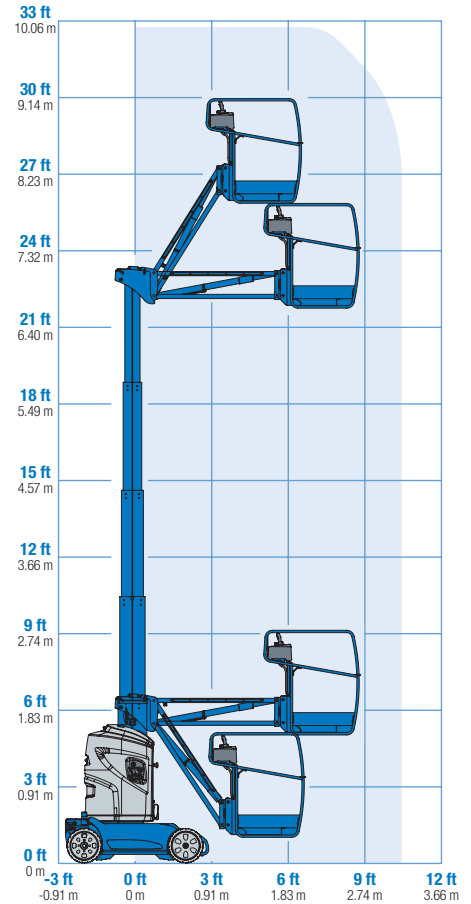

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。

(2) 爬坡能力对坡面行驶适用,可能因选项和机器配置而有所不同。有关坡度等级的详细信息,参见操作手册。

(3) 重量指标准配置的重量,可能因选项和各国标准而有所不同。

(4) 地面承重信息是近似值,可能因选项和机器配置而有所不同。只能在达到足够安全系数的情况下使用。

Genie® GR-26J

SKU: 标准型号

• GR-26J*

* 按单生产

选项可用性		S	S+	Bt0
动力	24V 直流, 12 节 2V 电池, 250 Ah 容量			✓
平台	钢制滑动中轨平台			✓
	钢制套管桅杆系统			✓
	平台的空气管线			○
	平台的交流电源			○
	辅助平台降低			✓
	平台负载感知系统			✓
	比例升降和驱动			✓
底座	闪烁信标			○
	下降、倾斜和运动警报			✓
	电动后轮直接驱动			✓
	驱动启动系统			✓
	电动制动器释放			✓
	叉车口袋			✓
	前轮转向			✓
	计时表			✓
	带电池充电指示器的车载诊断系统			✓
	深坑保护			✓
	加固型 ABS 底座盖			✓
	实心无印痕轮胎			✓
	捆系连接点			✓

- S 标准
- S+ 标准 +
- Bt0 按单生产
- ✓ 标准特性
- 选项



室内与室外



通道狭窄



比例升降和驱动



吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 生产力工具
- Lift Connect 远程信息处理订阅扩展
- Tech Pro Link 连接器

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他许多国家的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。