

TECH TIPS

Serviço:

Baixar Informações do ciclo de carga

Ferramentas Necessárias:

Pendrive

Modelos:

Todos os modelos DC com carregador Delta-Q

Regras de Segurança de Dicas Técnicas



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

Etapa 1

Conecte o pendrive na porta USB.



Etapa 2

O Led de status (1) começará a piscar e as letras **U S B** irá percorrer o visor (2) indicando que o processo de upload foi iniciado.



Etapa 3

Somente quando o led de status estiver verde constante, o upload estará completo.

Permaneça por 30s com o pendrive conecta em verde constante para garantir que o upload foi concluído.


Remova o pendrive.



Etapa 4

Para certificar que o upload foi concluído:

Pressione e segure o botão da chave inglesa no visor (2), até o código da versão de software seja visualizado.

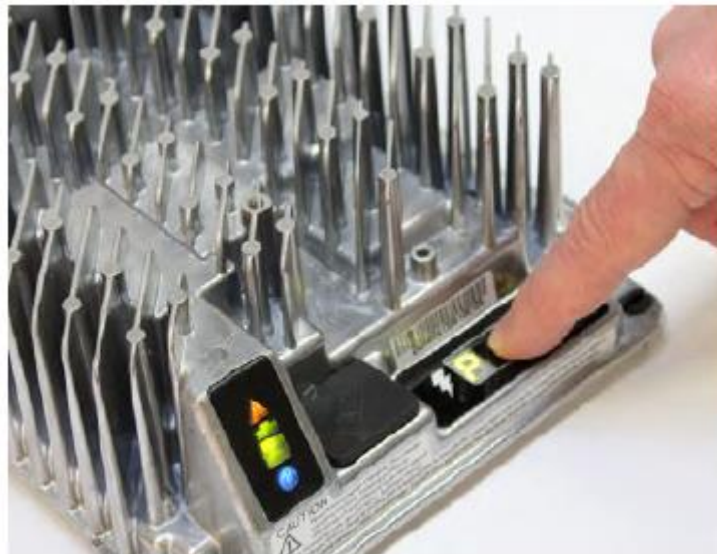

Etapa 5

As versões de software exibidas dependem do perfil de tipo de bateria selecionado:

A. FLA (P003): S440 Cb9d6 P3r14 (chumbo-ácido).

B. AGM (P043): S440 C2A2d P43r11(gel).

3) Se um dos códigos acima não for exibido, o processo de Upload pode ter sido interrompido.

Processo deve ser reinicializado.

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Suporte Genie 360 através do **0800 031 0100**.