

Genie® GS™ -1932

规格

型号	GS-1932
最大工作高度 - 室内 ⁽¹⁾	7.64 m
最大工作高度 - 室外 ⁽¹⁾	6.27 m
A 最大平台高度 - 室内	5.64 m
A 最大平台高度 - 室外	4.27 m
B 平台高度 - 收藏	0.89 m
C 平台长度 - 外侧	1.88 m
C 平台长度 - 外侧, 展开	2.79 m
延伸平台 - 长度	0.91 m
D 平台宽度 - 外侧	0.78 m
护栏高度	1.10 m
踢脚板高度	15 cm
E 高度 - 收藏 (护栏折叠)	2.00 m
高度 - 收藏 (护栏放下)	1.50 m
F 机器长度 - 集成梯子或不带梯子	1.88 m
机器长度 - 收藏, 延伸	2.79 m
G 宽度	0.81 m
H 轴距	1.55 m
I 离地间隙 (中心) - 深坑保护板收回	10 cm
I 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm

性能

平台最多可容纳人数 (室内/室外)	2/1
承载能力	227 kg
承载能力 - 延伸平台	113 kg
最大平台行驶高度	5.64 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏 ⁽²⁾	25 %
转向半径 - 内侧/外侧	0/1.80 m
提升速度 - 上升/下降	33/30 sec
工作最大允许角度 (前后/左右)	3° / 1.5°
轮胎 - 实心无痕	31×11 cm

动力




动力 ⁽³⁾	24V DC (2×12V 150 Ah)
动力	24V DC (2×12V 145 Ah)
动力	24V DC (1×24V 90 Ah or 106 Ah)
液压箱容量	6.1 L

重量(4) 和地面承载⁽⁵⁾

重量	1,279 kg
最大重量 (添加所有可能的选项)	1,397 kg
最大轮胎承载	642 kg
轮胎接触压力	1,084 kPa
占地压力	10.42 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	<70 dBA
噪音等级 (平台)	<70 dBA
振动	<2.5 m/s ²

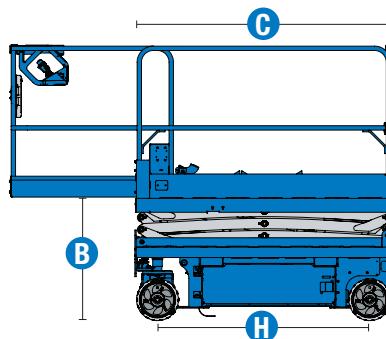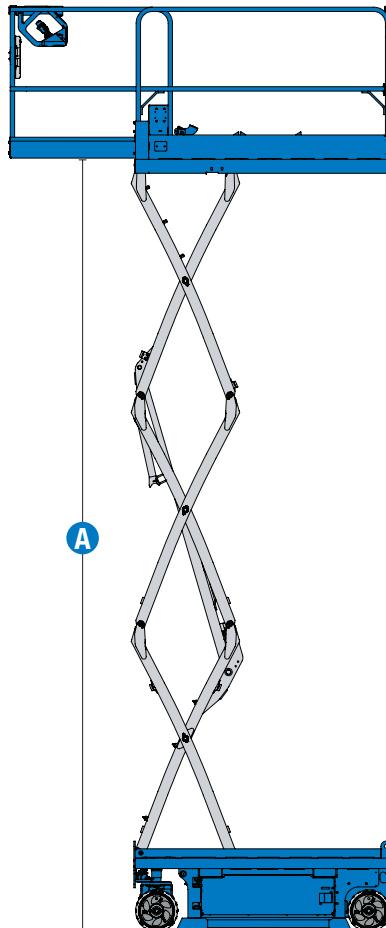

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
 (2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作员手册了解斜坡等级级别详情。
 (3) 视地区供应情况而定。
 (4) 重量是指标准配置, 将根据选项和各国标准而有不同。
 (5) 地面承载信息是近似值, 可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

Genie® GS™ -1932

SKU: 标准型号

- GS193201CE0013: GS-1932, 电驱

* 按订单生产

选项可用

	S	S+	B10
AGM 免维护电池	✓	✓	✓
锂离子电池, 106Ah, UL认证			○
电源逆变器		○	○
后置嵌入式充电器插座	✓	✓	✓
固定护栏, 半高旋转门	✓	✓	✓
折叠护栏, 半高旋转门			○
滑出式延伸平台	✓	✓	✓
到平台的空气管线			○
汽车式喇叭		○	○
下降、倾斜和移动警报	✓	✓	✓
钻石花纹平台	✓	✓	✓
双 LED 闪光信号灯	✓	✓	✓
电喇叭	✓	✓	✓
系索连接点	✓	✓	✓
平台控制防护罩 (PCON)	✓	✓	✓
平台负载传感系统	✓	✓	✓
比例式行走和举升	✓	✓	✓
SmartLink 室内室外控制系统	✓	✓	✓
远程信息处理系统		○	○
吉尼电池防盗装置 Battery Guard		○	○
Lift Guard 白噪声报警器		○	○
Lift Tools 防漏油保护装置			○
充电时行驶自动切断系统		○	○
辅助平台下降	✓	✓	✓
可全高行驶	✓	✓	✓
双前轮交流驱动电机	✓	✓	✓
电动刹车释放	✓	✓	✓
带电池充电指示器的车载诊断系统	✓	✓	✓
深坑保护	✓	✓	✓
侧面和后部叉车孔	✓	✓	✓
实心无印痕轮胎	✓	✓	✓
Tech Pro Link 插头	✓	✓	✓
固定和起重吊点	✓	✓	✓

- S 标准
- S+ 标准 +
- B10 按订单生产
- ✓ 标准特性
- 选项




耐用的叉架结构



更大的平台作业空间



标配固定护栏

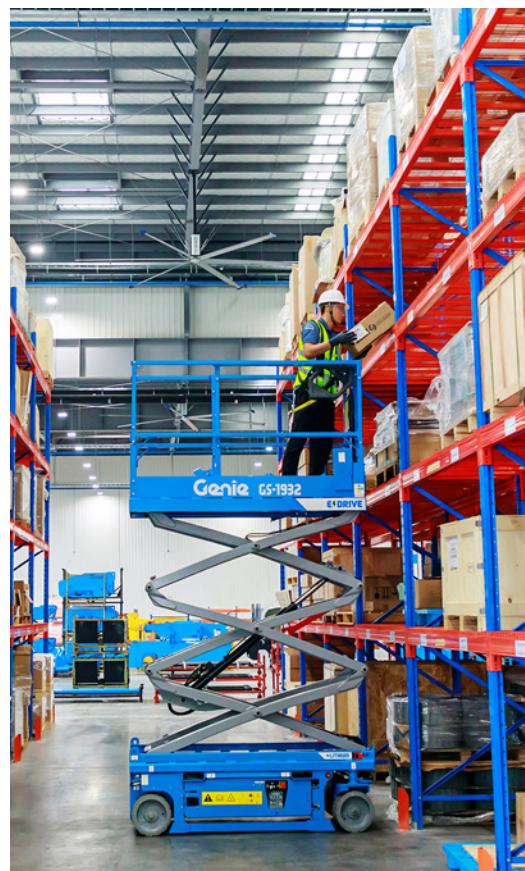

吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工作台
- Lift Tools 工具
- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更,恕不另行通知,我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明,请参考相应的操作手册,不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和许多其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

08/25