

# Genie® GS™ -4046

## 规格

型号	GS-4046
最大工作高度 - 室内 <sup>(1)</sup>	13.91 m
最大工作高度 - 室外 <sup>(1)</sup>	9.01 m
<b>A</b> 最大平台高度 - 室内	11.91 m
<b>A</b> 最大平台高度 - 室外	7.01 m
<b>B</b> 平台高度 - 收藏	1.55 m
<b>C</b> 平台长度 - 外侧	2.16 m
<b>C</b> 平台长度 - 外侧, 展开	3.07 m
延伸平台 - 长度	0.91 m
<b>D</b> 平台宽度 - 外侧	1.10 m
护栏高度	1.10 m
踢脚板高度	15 cm
<b>E</b> 高度 - 收藏 (护栏折叠)	2.66 m
高度 - 收藏 (护栏放下)	1.98 m
<b>F</b> 收起长度 - 带梯子	2.36 m
机器长度 - 收藏, 延伸	3.28 m
<b>G</b> 宽度	1.17 m
<b>H</b> 轴距	1.78 m
<b>I</b> 离地间隙 (中心) - 深坑保护板收回	13 cm
<b>I</b> 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm

## 性能

平台最多可容纳人数 (室内/室外)	3/1
承载能力	318 kg
承载能力 - 延伸平台	113 kg
最大平台行驶高度	11.91 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.5 km/h
爬坡能力 - 收藏 <sup>(2)</sup>	25%
转向半径 - 内侧/外侧	0/2.24 m
提升速度 - 上升/下降	79/45 sec
工作最大允许角度 (前后/左右)	3°/1.5°
轮胎 - 实心无痕	38x13 cm

## 动力

动力 <sup>(3)</sup>	24V DC (4x12V 300Ah)
动力	24V DC (4x12V 264Ah or 300Ah)
动力	24V DC (1x24V 150Ah)
液压箱容量	23L

## 重量(4) 和地面承载<sup>(5)</sup>

重量	2,843 kg
最大重量 (添加所有可能的选项)	2,898 kg
最大轮胎承载	1,179 kg
轮胎接触压力	1,195 kPa
占地压力	12.50 kPa

## 噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	< 70 dBA
噪音等级 (平台)	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s <sup>2</sup>


(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。

(2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作手册了解斜坡等级详细情况。

(3) 视地区供应情况而定。

(4) 重量是指标准配置, 将根据选项和各国标准而有所不同。

(5) 地面承载信息是近似值, 可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

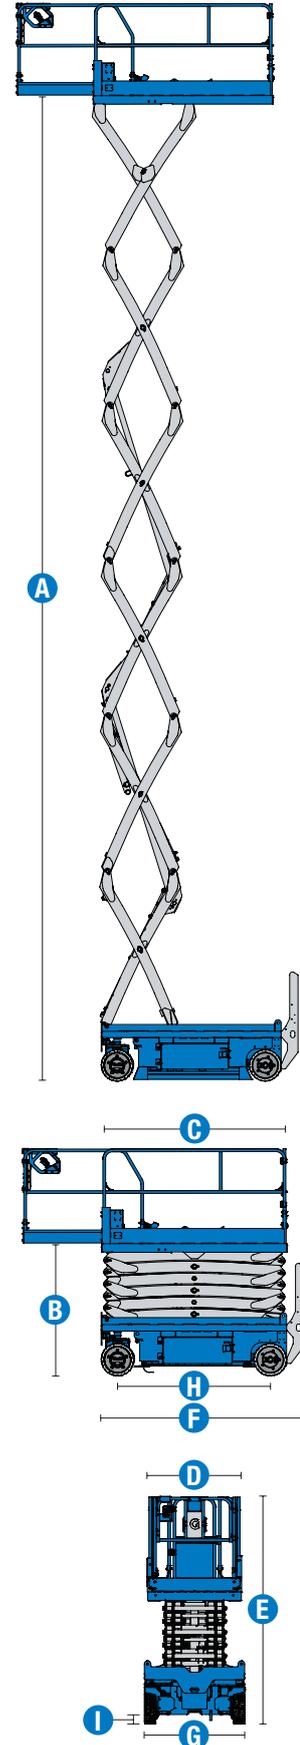

# Genie® GS™-4046

## SKU: 标准型号

• GS4046E1CE0082: GS-4046, 电驱

• GS-4046, 电驱, 锂离子电池\*

\* 按订单生产

选项可用	S	S+	Bt0	
动力	AGM 免维护电池, 300Ah	✓	✓	✓
	锂离子电池, 150Ah, UL认证			○
	电源逆变器		○	○
	后置嵌入式充电器插座	✓	✓	✓
平台	折叠护栏, 全高旋转门	✓	✓	✓
	滑出式延伸平台	✓	✓	✓
	到平台的空气管线			○
	汽车式喇叭		○	○
	下降、倾斜和移动警报	✓	✓	✓
	钻石花纹平台	✓	✓	✓
	双 LED 闪光信号灯	✓	✓	✓
	电喇叭	✓	✓	✓
	系索连接点	✓	✓	✓
	平台控制防护罩 (PCON)	✓	✓	✓
	平台负载传感系统	✓	✓	✓
	比例式行走和举升	✓	✓	✓
	SmartLink 室内室外控制系统	✓	✓	✓
底座	远程信息处理系统		○	○
	吉尼电池防盗装置 Battery Guard		○	○
	Lift Guard 白噪声报警器		○	○
	Lift Tools 防漏油保护装置			○
	充电时行驶自动切断系统		○	○
	辅助平台下降	✓	✓	✓
	可全高行驶	✓	✓	✓
	双前轮交流驱动电机	✓	✓	✓
	电动刹车释放	✓	✓	✓
	带电池充电指示器的车载诊断系统	✓	✓	✓
	深坑保护	✓	✓	✓
	侧面和后方叉车孔	✓	✓	✓
	实心无印痕轮胎	✓	✓	✓
Tech Pro Link 插头	✓	✓	✓	
固定和起重吊点	✓	✓	✓	

- S 标准
- S+ 标准 +
- Bt0 按订单生产
- ✓ 标准特性
- 选项



耐用的叉架结构



人性化平台设计



选配锂电池



### 吉尼正品配件 (1)

- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪
- Lift Tools 工具
- Lift Tools 检修平台 (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他许多国家的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。